


⑪ SOMENO式構成材《ステージ形》

■ ステージ部詳細図 (参考)

単位：mm

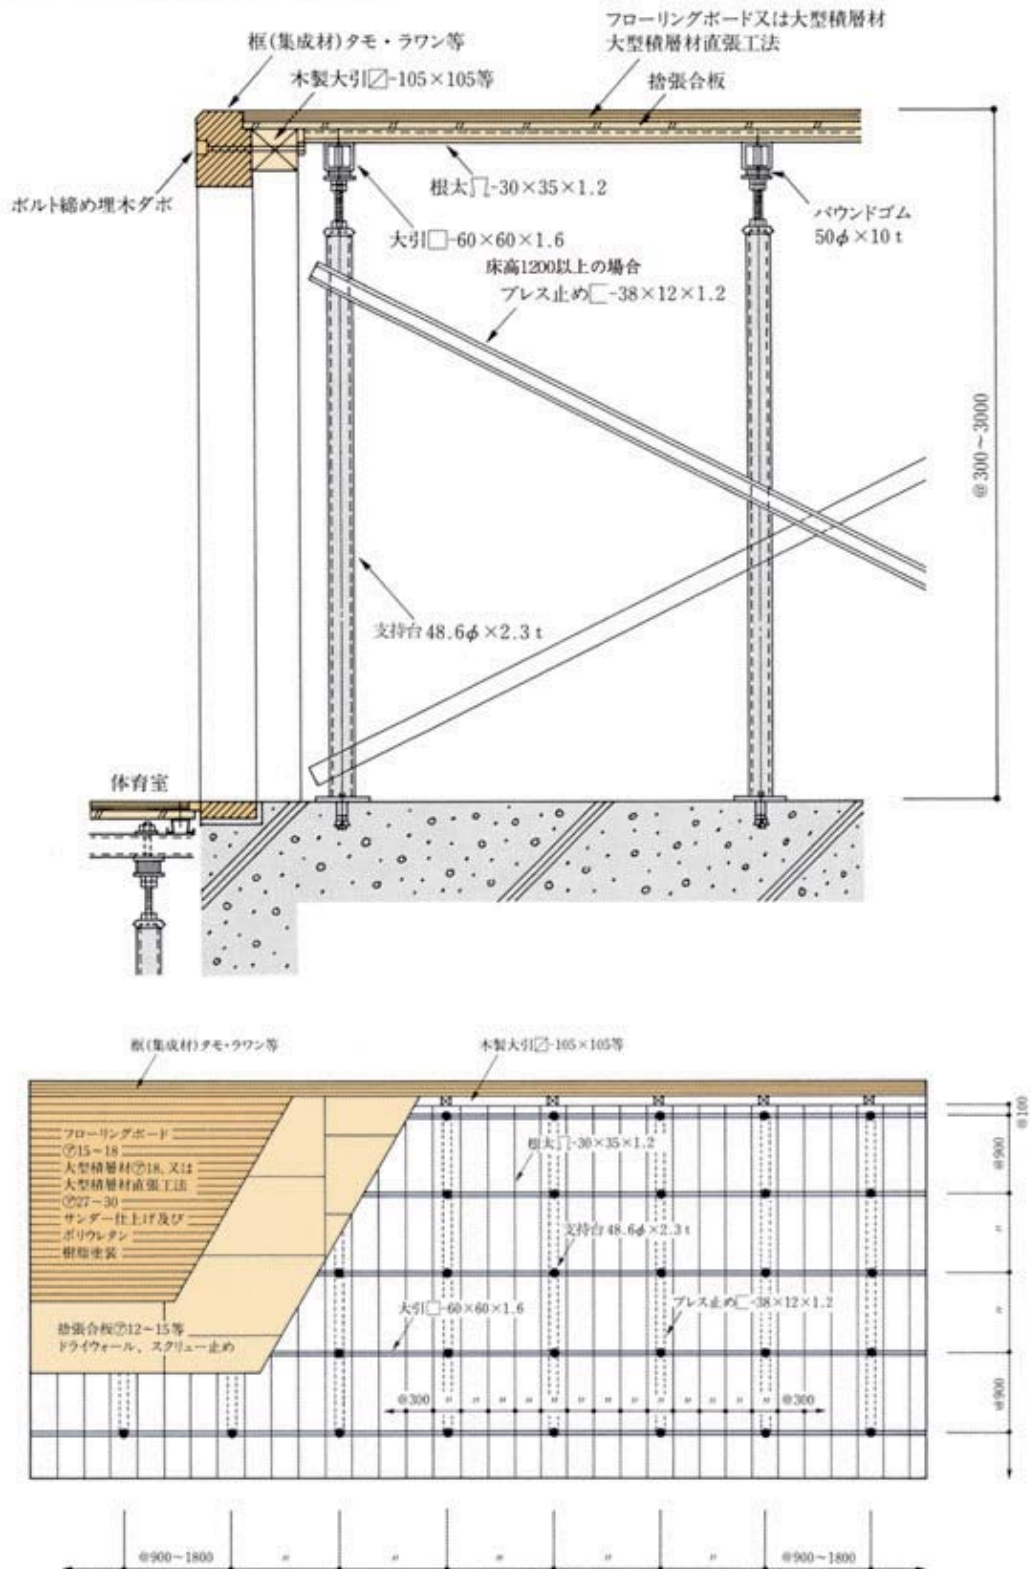

- ※1. ステージ下に台車を入れる場合は、支持脚の間隔を900~1800m/mまで自由に調整できます。900~1000m/mまでは大引□-50×50×1.6を使用。1000~1800m/mまでは大引□-60×60×1.6を使用下さい。
- ※2. ステージの高さが1200m/m以下および支持脚の間隔が1300m/m以内の場合は、プレスは必要ありません。