⑪ SOMENO式構成材《ステージ形》

■ステージ部詳細図（参考）

単位：mm

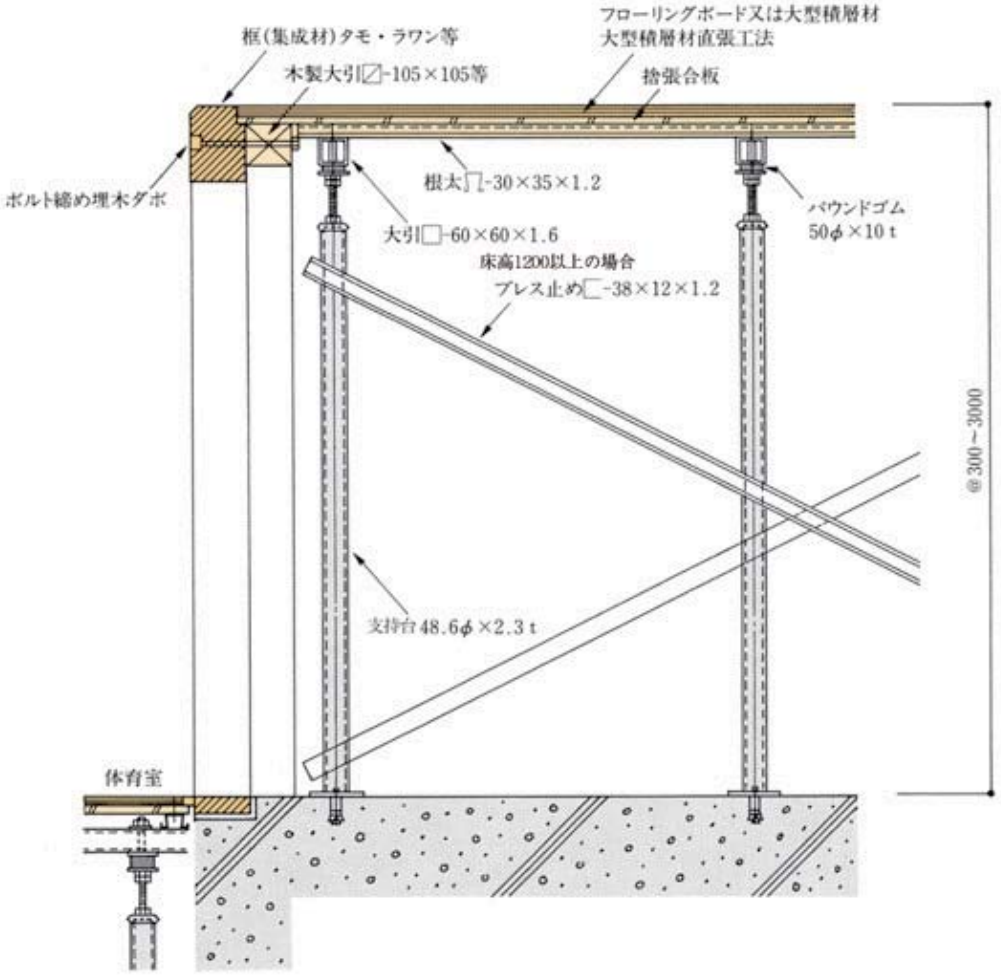

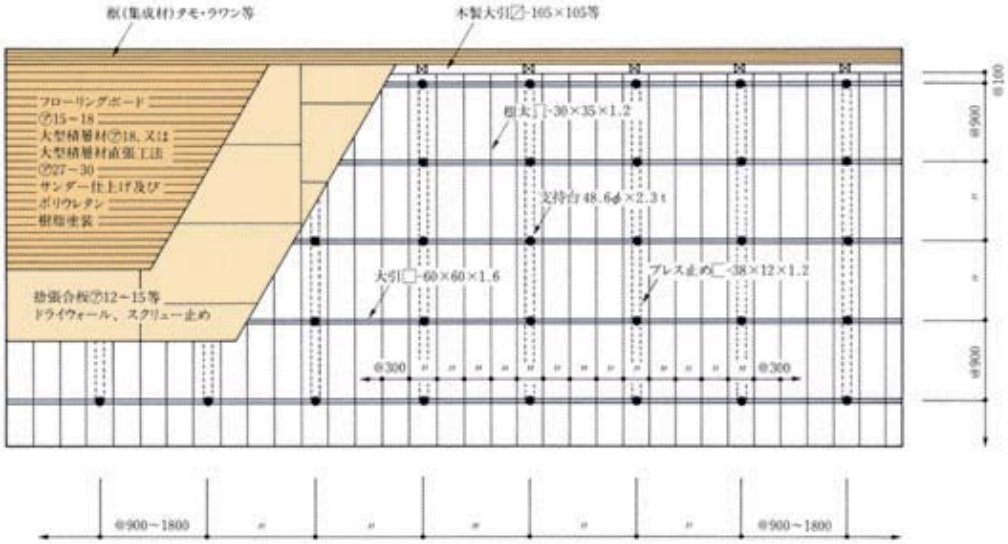

※1. ステージ下に台車を入れる場合は、支持脚の間隔を900～1800m/mまで自由に調整できます。900～1000m/mまでは大引□-50×50×1.6を使用。
1000～1800m/mまでは大引□-60×60×1.6を使用下さい。

※2. ステージの高さが1200m/m以下および支持脚の間隔が1300m/m以内の場合は、ブレスは必要ありません。