


■ 仕様

SPECIFICATIONS

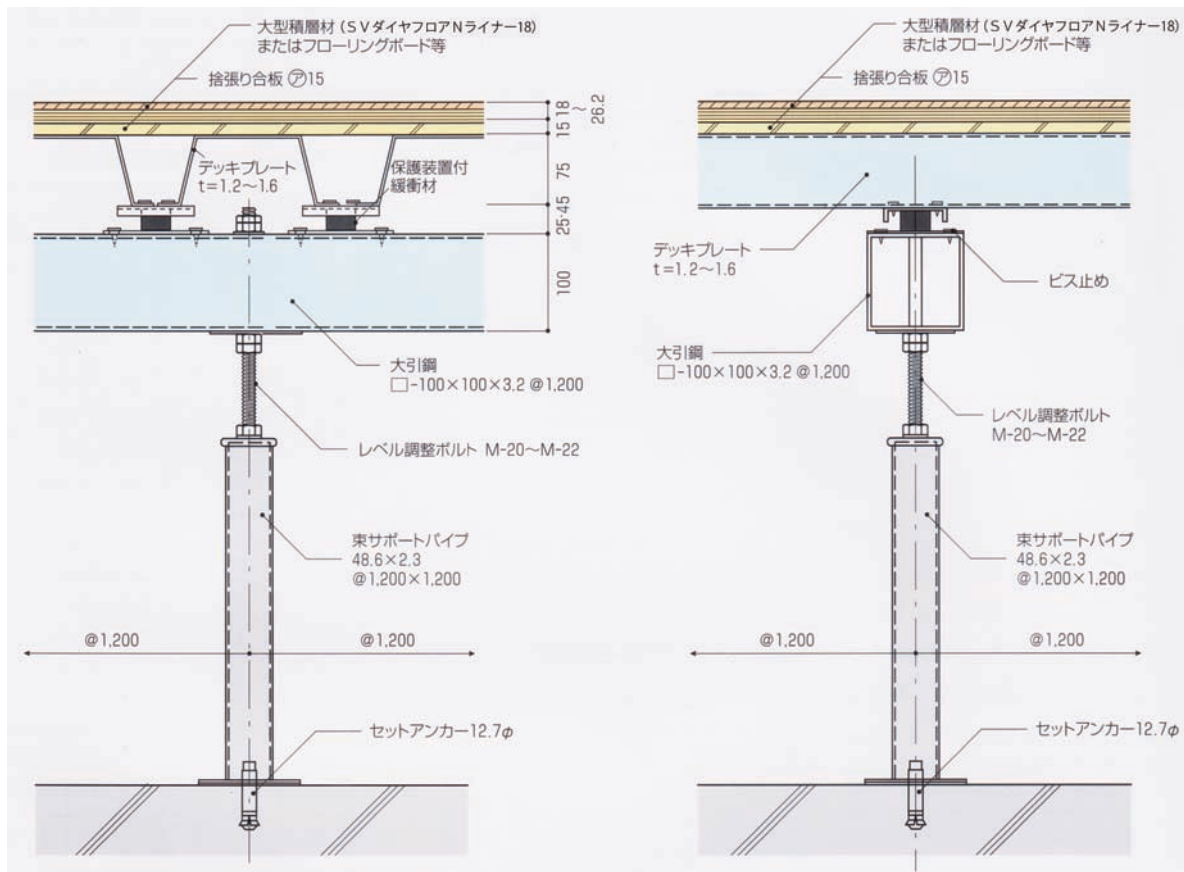

■ 耐食仕様

ジム・エース・スーパーGの主材〔根太鋼(デッキプレート)、大引鋼〕には、耐食性に優れたJIS G 3321「溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板」(通称ガルバリウム鋼板)を使用しています。

■ ガルバリウム鋼板の特長

- ① 長期耐食性のある優れた新しい素材で、溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とくらべると3~6倍の耐久性があります。
- ② めっき層の組成は、重量比率で55%のアルミニウム、43.4%の亜鉛と1.6%のシリコンからなっており、アルミめっき鋼板と溶融亜鉛めっき鋼板の両方の特長、すなわちアルミニウムの耐久性・耐熱性および熱反射性などに、亜鉛のもつガルバニックアクション効果を併せもつ優れた製品です。



■ JIS A 6519 規格仕様

ジム・エース・スーパーG3000(3トン用)
ジム・エース・スーパーG5000(5トン用)
(大引鋼の仕様については・支持脚のピッチと
荷重条件によって設定して下さい)