施工例

補強部取合い

アングルピース（ 穴付 ）



t	A×B	定尺L
3.2	35 × 30	35
4.5	50 × 50	50

◎穴なしもあります。

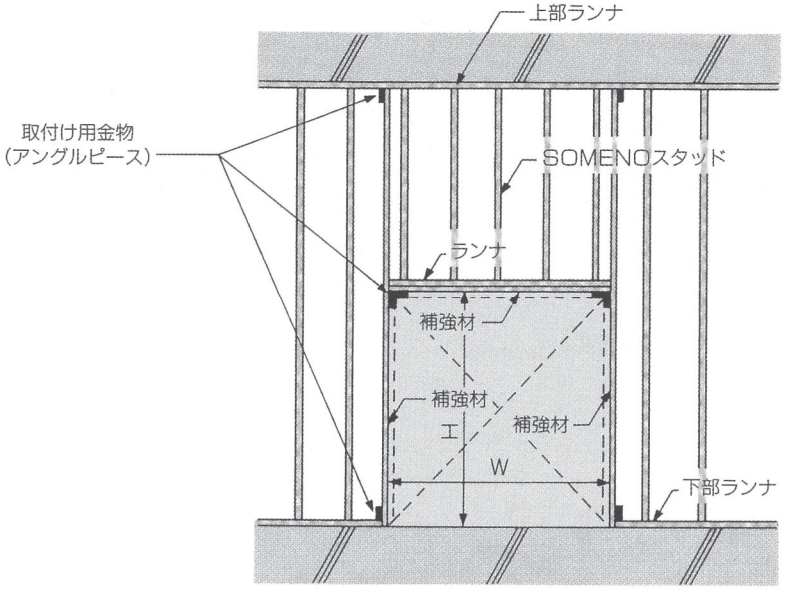

部材等 / 種類	スタッド	ランナ	振れ止め	出入口及びこれに準ずる開口部の補強材	補強材取付け用金物	スタッドの高さによる区分
50 形	50 × 45 × 0.8	52 × 40 × 0.8	19 × 10 × 1.2	―	―	高さ 2.7m 以下
65 形	65 × 45 × 0.8	67 × 40 × 0.8	25 × 10 × 1.2	C 60 × 30 × 10 × 2.3	L-30 × 30 × 3	高さ 4.0m 以下
90 形	90 × 45 × 0.8	92 × 40 × 0.8		C 75 × 45 × 15 × 2.3	L-50 × 50 × 4	高さ 4.0m を超え 4.5m 以下
100 形	100 × 45 × 0.8	102 × 40 × 0.8		2C 75 × 45 × 15 × 2.3		高さ 4.5m を超え 5.0m 以下

平成22年版国交省JISA6517標準仕様抜粋

ランナースペーサ







材質	10mm、15mm：亜鉛鉄板 0.8t		20 ～ 50mm：亜鉛鉄板 1.0t
1 ケース	10mm500 個	15mm500 個	20mm400 個
	25mm350 個	30mm350 個	35mm300 個
	50mm250 個		