


SOMENO ハイウォール

3S 式 125 形・150 形壁下地材（受注生産品）

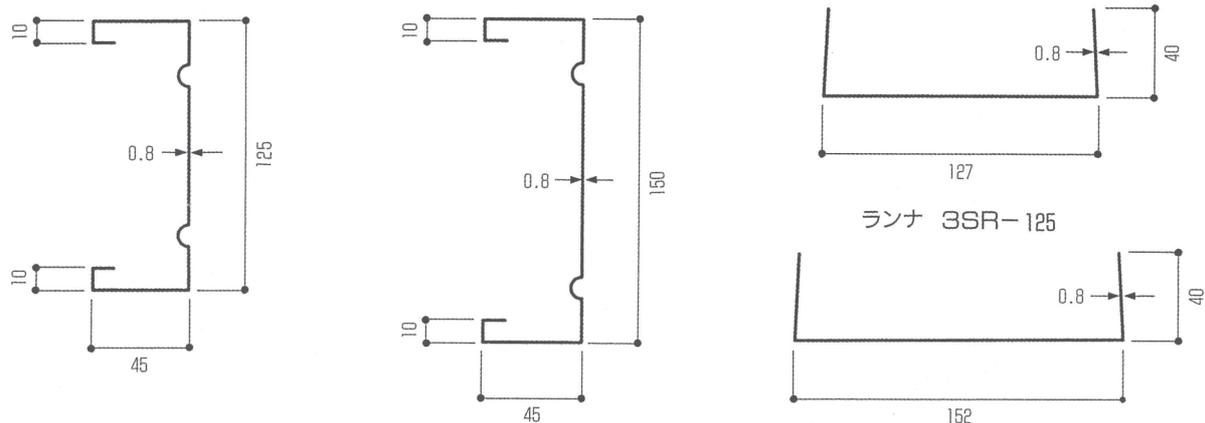

SOMENO のハイウォール（HightWall）

従来の JIS 材（100 形）より強度に優る下地を採用し、同様の工法手順にかかわらず、5m を超える高い壁を軽鉄下地で実現しています。多目的ホール・大型店舗・ストックヤードの吹き抜けなどの高い壁から、高圧の耐力を要する場所で特に有効です。

125・150 形断面性能表

品名寸法 B × H × tm/m	単位重量 kg/m	断面積 cm ²	断面二次モーメント		断面係数		断面二次半径		重心	
			IXcm ⁴	IYcm ⁴	ZXcm ³	ZYcm ³	iXcm	iYcm	CXcm	CYcm
スタッド 125 × 45 × 0.8	1.508	1.921	47.0	5.4	7.5	1.7	4.9	1.68	B/2	1.35
スタッド 150 × 45 × 0.8	1.665	2.121	71.8	5.8	9.6	1.7	5.8	1.65	B/2	1.23
ランナー 125 × 40 × 0.8	1.290	1.643	2.3	38.6	0.7	6.0	1.2	4.8	0.8	B/2
ランナー 150 × 40 × 0.8	1.447	1.843	2.4	59.2	0.75	7.8	1.15	5.7	0.7	B/2
補強材 125 × 50 × 3.2	6.13	7.807	181	26.6	29.0	8.02	4.82	1.85	B/2	1.68
補強材 150 × 50 × 3.2	6.76	8.607	280	28.3	37.4	8.19	5.71	1.81	B/2	1.54