ウッドデッキ用鋼製床下地「スーパーデッキエース」の品質基準と性能の解説

1. 部材詳細　①部材寸法と規格

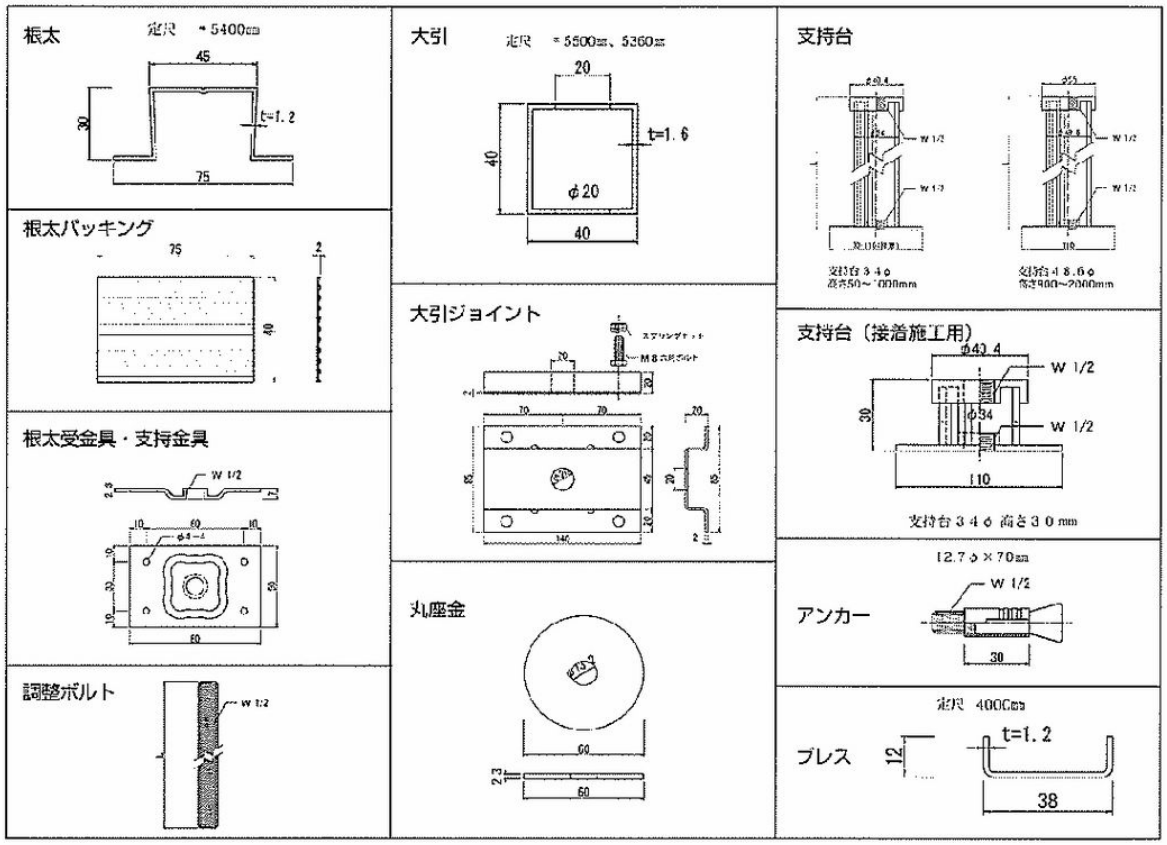

部材名	該当タイプ	材質	防錆処理	対応年数予測
根太	根太型、大引型、束型 ブレス型	ZAM 鋼板	ZAM （K-18 180g/㎡）	※2 81 年
大引、大引ジョイント 根太受及び支持金具	大引型、束型、ブレス型			
支持台	束型、ブレス型	一般構造用炭素鋼鋼管 JIS G3444 に規定する STK400 及熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 JIS G3131 又は同等以上の材質	後メッキ （HDZ35）	※1 28 年
支持台（接着施工用）	根太型、大引型			
調整ボルト	根太型、大引型、束型 ブレス型	ステンレス鋼材 JIS G4303 に規定する SUS304 又は同等以上の材質	SUS304 材	
丸座金	大引型、束型、ブレス型	SUS304 又は ZAM 鋼板	SUS304 材又は ZAM （K-18 180g/㎡）	ZAM は ※2 81 年
ブレス	ブレス型	ZAM 鋼板又は JIS G3302	ZAM（K-18 180g/㎡）又は （Z-12 120g/㎡）	ZAM は ※2 81 年
アンカー	束型、ブレス型	JIS G3445	ダクロメッキ	
根太パッキング	根太型、大引型、束型 ブレス型	JIS K6386 に規定する A 種又は E 種		

◎参考文献　※1　溶融亜鉛めっきの耐食性（亜鉛めっき鋼構造物研究会編）
※2　鉄骨造建築物の耐久性向上技術（技報堂出版編）
} 対応年数予測は、保証の年数ではありません。