KING JIM

この羽根がオフィスを快適にします。



ハイブリッド・ファン ファースト JK

ハイブリッド・ファン 6つのメリット

- ■エアコンの直撃風を拡散、解消します。
- ■冷暖房の温度ムラを攪拌、空調効率が向上します。
- ■温度設定を 1℃～3℃ 変更でき、余分な電気代が削減できます。
- ■CO_2（二酸化炭素）が削減できます。
- ■エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません。
- ■取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます。

※すべての数値データは「株式会社 潮」調べ

室内温度の変化（天井と床付近の温度を時間軸で表示）

エアコン冷房時



ハイブリッド・ファン導入前

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	26.6	27.2	27.6	28.5
床付近温度	28.0	14.5	15.1	15.2	15.5

ハイブリッド・ファン導入後

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	28.0	25.4	25.1	25.8	25.6
床付近温度	28.0	24.4	24.2	24.8	24.8

エアコン暖房時



ハイブリッド・ファン導入前

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	27.8	28.3	28.8	29.8
床付近温度	11.0	15.3	15.3	15.6	15.9

ハイブリッド・ファン導入後

時間	0	2	4	6	8
天井付近温度	11.0	26.2	26.0	26.4	26.4
床付近温度	11.0	25.3	25.3	25.6	25.6

〈測定条件〉■空調機：5馬力のエアコン　■部屋広：幅 800cm× 奥行 800cm× 高さ 260cm
（冷房時）■外気温：30℃　■室内温：28℃　■基本設定：冷房・温度設定：25℃/ 噴出温度 12℃～13℃
（暖房時）■外気温：7℃　■室内温：11℃　■基本設定：暖房・温度設定：26℃/ 噴出温度約 40℃～
※空調機を1時間稼働させてから測定を開始。※測定器は放射温度計・気温測定器2台にて測定。※データ数値は環境諸条件により異なります。

電気代を節約

〈電気料金の変化〉

ハイブリッド・ファン導入前 36,720円/年*

ハイブリッド・ファン導入後 29,376円/年

削減額 7,344円/年

CO_2 排出量を削減

〈CO_2 排出量の変化〉

ハイブリッド・ファン導入前　475.9kg/年*


ハイブリッド・ファン導入後　380.7kg/年

削減量　95.2kg/年

＊設定条件
■空調機：1馬力のエアコン　■所要電力：0.75kw/h
■稼働率：68%（100%-119日/365日）
■電気料金：25円/kwh　■エネルギー削減率：1℃-10%
■CO_2排出量：1kw/h＝0.324kg 注）東京電力2009年度実績
算出条件：所要電力 0.75kw/h×8時間（1日）×30日×12ヶ月×稼働率 68%×電気料金 25円/kwh（CO_2排出量 0.324kg/kw）
※通常のハイブリッド・ファンを使用することにより、エアコンの設定温度を約2℃外気温に近づけることが可能です。
※5馬力のエアコンを使用したときは5倍のコストとCO_2排出削減効果があります。
※稼働率は、お客様の状況により異なります。
※電気料金は、官力各社との契約内容により異なります。

HYBRID-FAN ハイブリッド・ファン


ハイブリッド・ファン ファースト JK

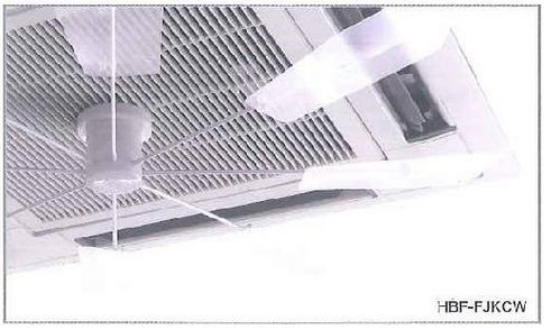

HBF-FJKCW

品番	価格（1台）税込価格〈本体価格〉	可変範囲（mm）	包装/梱包（台）
HBF-FJKCW	オープン価格	直径900～1,100	1/10

●カラー　羽根：ハーフクリアー、スポーク：シルバー、センターメンバー：ホワイト
●材質　羽根：プラスチック素材、スポーク：アルミ素材
●重量　本体 約795g・取付金具 約240g

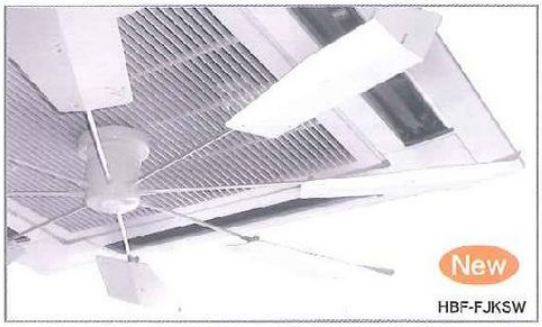

New

HBF-FJKSW

品番	価格（1台）税込価格〈本体価格〉	可変範囲（mm）	包装/梱包（台）
HBF-FJKSW	オープン価格	直径900～1,100	1/10

●カラー　羽根：シルバー、スポーク：シルバー、センターメンバー：ホワイト
●材質　羽根：プラスチック素材、スポーク：アルミ素材
●重量　本体 約795g・取付金具 約240g

■対応空調タイプ



950㎜×950㎜（正方形タイプ）



1,100㎜～1,700㎜×950㎜（長方形タイプ）



1,500㎜×670㎜（長方形タイプ）

※別売のHBF-JM2i［マグネット］のご利用で取り付けが可能です。

ラインアップは裏面へ続きます→