# MC防音重量戸車


## V型　ステンレス枠






**特長** ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。金属製車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。

**用途** 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

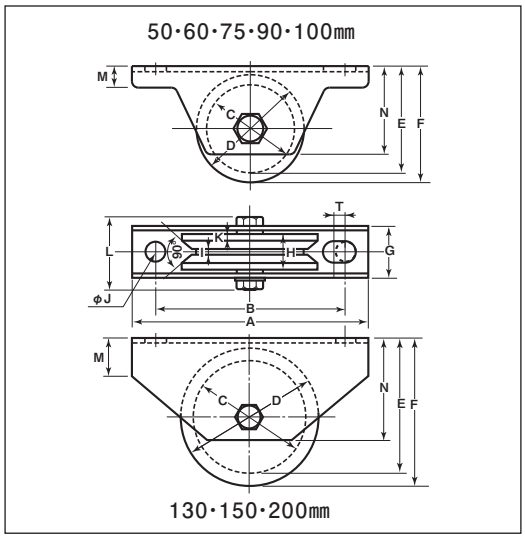


**●シャフト部はカシメ加工ができます。**
通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分のカシメ加工もできます。(50mm～100mm)


※枠、ボルトの材質はSUS304です。
※車輪は別注製作でサイズ変更が可能です。詳細はP012をご覧ください。

| 商品コード | サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | T | 板厚 | ベアリング | 自重 | 耐荷重(2ケ当り) | 希望小売価格(1ケ当り) | 一箱入数 | 一甲入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMS-0505 | 50mm | 110 | 88 | 39 | 50 | 48.5 | 54 | 26 | 18 | 3 | 10 | 4 | 41 | 10 | 41 | 5 | SUS304 t2.5 | #608ZZ | 215g | 200kg | 6,760 | 2 | 30 |
| JMS-0605 | 60mm | 120 | 98 | 48 | 60 | 59 | 65 | 28 | 20 | 3.5 | 10 | 4.5 | 47 | 11 | 51 | 5 | SUS304 t3 | #6200ZZ | 350g | 320 kg | 9,760 | 2 | 30 |
| JMS-0755 | 75mm | 150 | 128 | 59 | 75 | 72 | 80 | 33 | 25 | 4 | 10 | 5 | 53 | 12 | 61 | 5 | | #6202ZZ | 540g | 500 kg | 13,300 | 2 | 20 |
| JMS-0905 | 90mm | 180 | 146 | 72 | 90 | 91 | 100 | 38 | 27 | 4 | 14 | 5 | 58 | 14 | 76 | 6 | SUS304 t4 | #6203ZZ | 920g | 700 kg | 24,100 | 2 | 10 |
| JMS-1005 | 100mm | 220 | 176 | 80 | 100 | 100 | 110 | 43 | 30 | 4 | 14 | 5.5 | 67 | 16 | 85 | 6 | | #6204ZZ | 1330g | 1000 kg | 33,200 | 2 | 10 |
| JMS-1305 | 130mm | 250 | 185 | 105 | 130 | 126.5 | 139 | 56 | 42 | 8 | 16 | 9 | 81 | 32 | 110 | — | | #6204ZZ (2ケ) | 2480g | 1800 kg | 68,100 | — | 2 |
| JMS-1505 | 150mm | 300 | 230 | 118 | 150 | 159 | 175 | 75 | 52 | 9 | 20 | 10.5 | 107 | 57 | 147 | — | SUS304 t6 | #6206ZZ (2ケ) | 5550g | 2000 kg | 102,000 | — | 1 |
| JMS-2005 | 200mm | 300 | 230 | 168 | 200 | 199 | 215 | 75 | 52 | 9 | 20 | 10.5 | 107 | 57 | 147 | — | | #6207ZZ (2ケ) | 6700g | 2300 kg | 129,000 | — | 1 |

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

## 車のみ (ボルト・ナット付)






| 商品コード | サイズ | a(φ) | b(φ) | c(φ) | d | e | h | i | 自重 | 希望小売価格(1ケ当り) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMP-0505 | 50mm | 50 | 39 | 8 | 10 | 18 | 3 | 21 | 40g | 5,350 |
| JMP-0605 | 60mm | 60 | 48 | 10 | 11 | 20 | 3.5 | 22 | 75g | 7,960 |
| JMP-0755 | 75mm | 75 | 59 | 12 | 15 | 25 | 4 | 27 | 135g | 10,700 |
| JMP-0905 | 90mm | 90 | 72 | 12 | 17 | 27 | 4 | 30 | 205g | 19,000 |
| JMP-1005 | 100mm | 100 | 80 | 16 | 19 | 30 | 4 | 34 | 295g | 24,700 |
| JMP-1305 | 130mm | 130 | 105 | 16 | 24 | 42 | 8 | 48 | 930g | 50,100 |
| JMP-1505 | 150mm | 150 | 118 | 18 | 31 | 52 | 9 | 61 | 1640g | 78,000 |
| JMP-2005 | 200mm | 200 | 168 | 18 | 31 | 52 | 9 | 61 | 2800g | 105,000 |

●C寸法はベアリング押えの内径です。
●130mm以上はベアリング2ケ入です。