

鉄重量戸車

VH兼用型

鉄枠

50mm 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm



RoHS




VH兼用型

特長

ベアリングを使用していますので
耐久性に優れています。

用途

門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

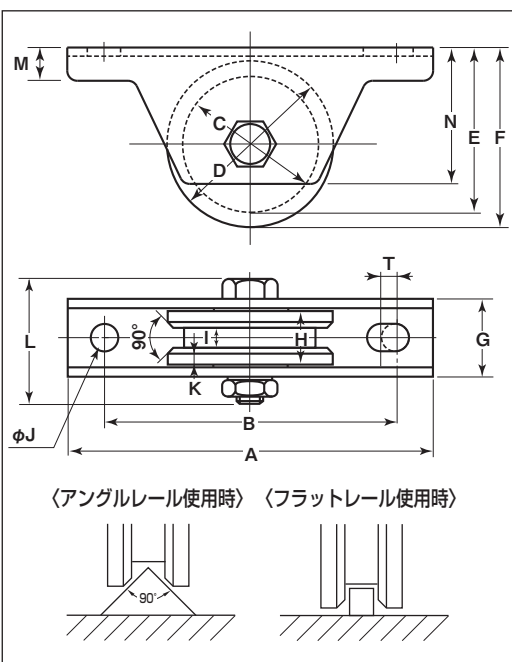

〈アングルレール使用時〉 〈フラットレール使用時〉

●シャフト部はカシメ加工ができます。

通常ボルト・ナット締め以外にシャフト部分
のカシメ加工もできます。(50mm～100mm)

※車の材質は鉄鋳物です。

※枠のメッキは三価クロメート処理です。


アングルレール使用の場合はV型をおすすめします。(P076参照)

商品コード	サイズ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	T	板 厚	ベアリング	自 重	耐荷重 (2ヶ当り)	希望小売価格 (1ヶ当り)	一箱 入数	一甲 入数
JHM-0506	50mm	110	88	39	50	48.5	54	26	18	7	10	4	41	10	41	5	SPHC t2.6	#608GG	350g	200 kg	4,070	2	30
JHM-0606	60mm	120	98	48	60	59	65	28	20	8	10	4	41	11	51	5	SPHC t3	#6200GG	555g	320 kg	5,290	2	30
JHM-0706	70mm	150	128	55	70	70	77.5	33	25	10	10	5	48	12	61	5	SPHC t4	#6202GG	890g	500 kg	5,560	2	20
JHM-0806	80mm	160	138	65	80	77.5	85	35	25	10	10	5	48	13	63	5			1240g	500 kg	6,920	2	10
JHM-0906	90mm	180	146	72	90	91	100	38	27	12	14	5	53	14	76	6		#6203ZZ	1575g	700 kg	8,550	2	10
JHM-1006	100mm	220	176	80	100	100	110	43	30	14	14	5.5	65	16	85	6		#6204ZZ	2170g	1000 kg	13,400	2	10

ベアリングのサイズはP264参照、ボルト・ナットのサイズはP265参照。

車のみ

(ボルト・ナット付)



●C寸法はベアリング押えの内径です。

※50mm～80mm迄はベアリングとベアリング押えが1体となっています。

商品コード	サイズ	a(φ)	b(φ)	C(φ)	d	e	h	i	自重	希望小売価格 (1ヶ当り)
JHP-0506	50mm	50	39	8	10	18	7	21	190g	3,640
JHP-0606	60mm	60	48	10	12	20	8	22	300g	4,560
JHP-0706	70mm	70	55	12	15	25	10	27	500g	4,680
JHP-0806	80mm	80	65	12	15	25	10	27	745g	6,240
JHP-0906	90mm	90	72	12	17	27	12	30	948g	7,540
JHP-1006	100mm	100	80	16	19	30	14	34	1314g	11,700