ガイドローラー

ステンレス枠　鉄 枠　LPプラス車




特長 下部のレール1本で済みます。
取り付け場所の狭い所に最適。
LPプラス使用により摩耗が少ない。
重量戸車とセットでご使用ください。

用途 1本レール門扉用。

使用範囲 (門扉巾) 20~75mm。

取付方法 熔接、ボルト止め。(ボルト止め用穴付)

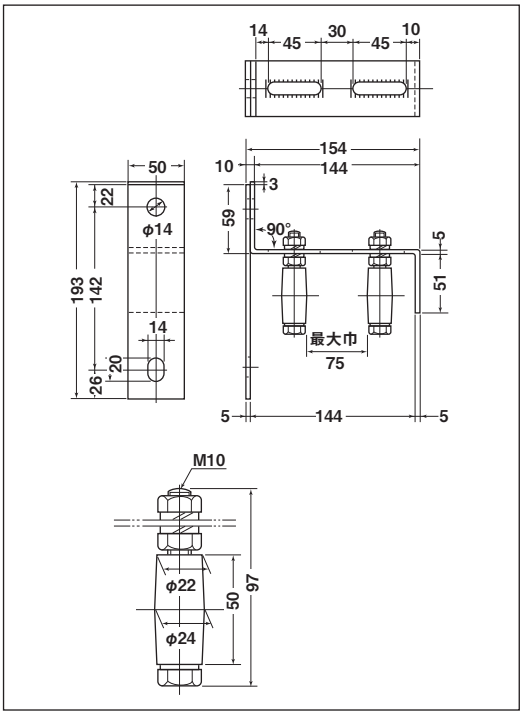

※鉄枠のメッキは三価クロメート処理です。

ステンレス枠

商品コード	分 類	板 厚	軸	ローラー	自 重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUS-0010	枠付	SUS304·t5	SUS304	LPプラス	975g	16,200	2	20
GUS-0005	ローラーのみ	–	SUS304 M10×90		110g	1,820	–	–

鉄枠

商品コード	分 類	板 厚	軸	ローラー	自 重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUM-0010	枠付	SPHC·t5	鉄	LPプラス	1005g	4,680	2	20
GUM-0005	ローラーのみ	–	鉄 M10×90		110g	1,010	–	–

ローラーのみ

GUS-0005



GUM-0005

