ガイドローラー

ステンレス枠　鉄枠

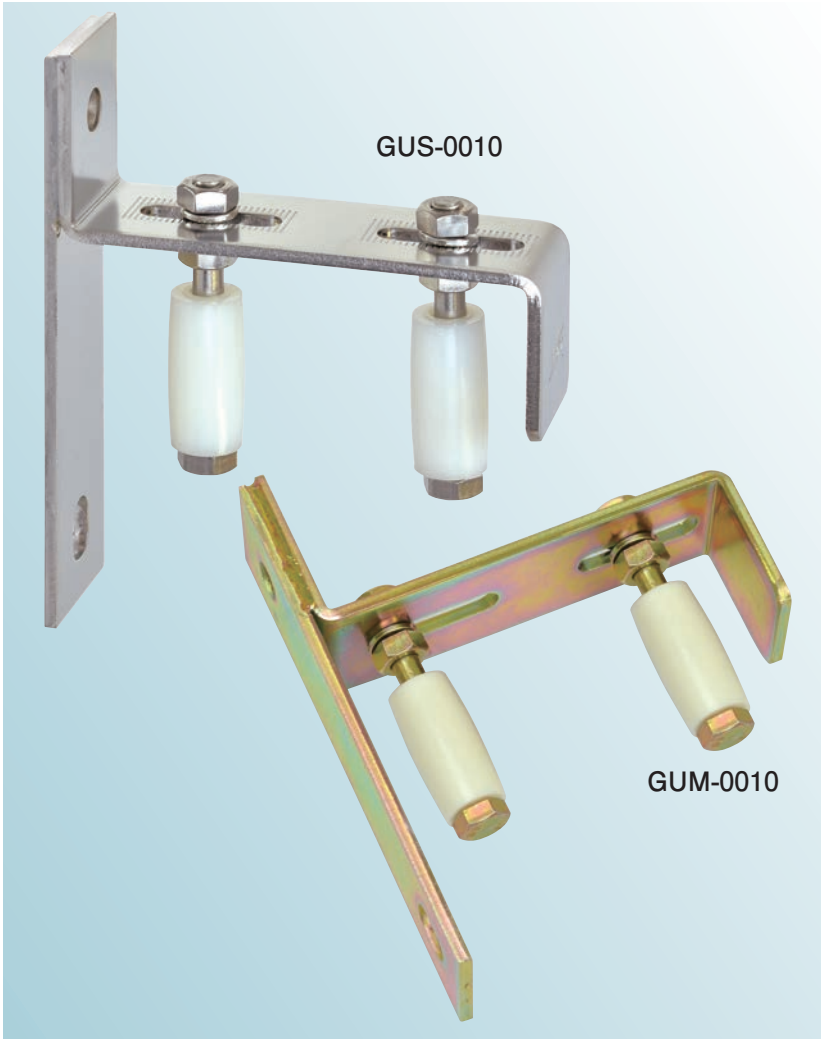

特長 下部のレール1本で済みます。
取り付け場所の狭い所に最適。
LPプラス使用により摩耗が少ない。
重量戸車とセットでご使用ください。

用途 1本レール門扉用。

使用範囲 (門扉巾) 20~75mm。

取付方法 熔接、ボルト止め。(ボルト止め用穴付)

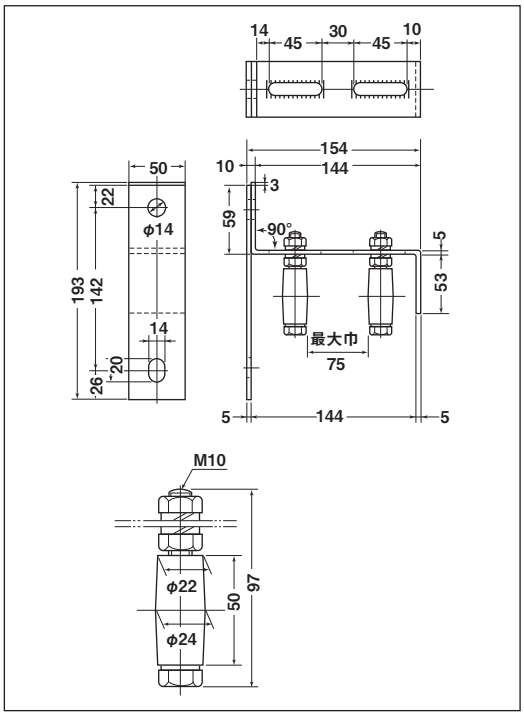

ステンレス枠

商品コード	分類	板厚	軸	ローラー	自重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUS-0010	枠付	SUS304-t5	SUS304	LPプラス	975g	10,350	2	20
GUS-0005	ローラーのみ	—	SUS304 M10×90		110g	1,360	—	—

鉄枠

商品コード	分類	板厚	軸	車	自重	希望小売価格 (1ケ当り)	一箱入数	一甲入数
GUM-0010	枠付	SPCC クロメート処理 t5	鉄	LPプラス	1005g	3,000	2	20
GUM-0005	ローラーのみ	—	鉄 M10×90		110g	750	—	—
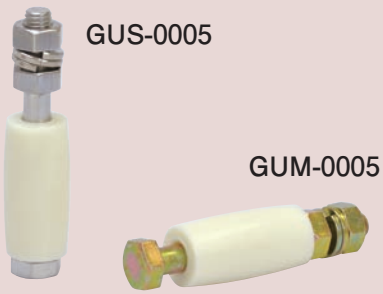
ローラーのみ