

●従来製品よりも大型です

従来製品よりも大きさを重視して設計した新製品です
高速道路や国道などでの使用にも対応しています

●表示部分全てが光ります

LED画面だけでなく表示部分も全て内照式です
夜間やトンネル内など様々な場面でのご利用が可能です

●ブリンカーと一体で消灯時間なし

LED画面とブリンカーの点灯が連動していますので
常時点灯で安全な走行のお手伝いをします

●昇降式なので下降させればコンパクト

下降させると通常の電光盤とほぼ同じサイズになります
昇降は手動ウインチにて誰でも簡単に操作できます


●動画も表示します

注目を集めやすい動画も標準で8パターン入っています
またオリジナルパターンの追加もできます

主な仕様	
品名・型式	工事用LED電光盤/FE-1809型
寸法	W1800×H2400(上昇時H3700)×D1950mm
重量	約500kg
矢印LED画面①	材質：ポリカーボネート/板厚：t=3.0 寸法：W1580×H460mm
内照LED画面②	材質：アクリル乳白半透明/板厚：t=2.0 寸法：W1585×H680mm
LED画面③	材質：ポリカーボネート(ブラウンスモーク) 板厚：t=3.0/寸法：W1790×H820mm
工事人・矢印パネル④	材質：ポリカーボネート/板厚：t=2.0 寸法：W890×H745mm
表示操作方法	登録ナンバー選択スイッチ式
登録パターン	文字パターン：65/動画パターン：8
上昇方法	ウインチ昇降式(約1300mm上昇)
内照部分	蛍光灯：20W
外部ブリンカー	高輝度黄LED仕様/動作パターン：点滅
輝度調整	明るさ調整機能付き(夜間は明るさセーブ機能付き)
消費電力量	最大300W
電源	AC100V電源
任意入力機能	パソコン入力キット(オプション品)により入力可能

製品外形図

単位：mm

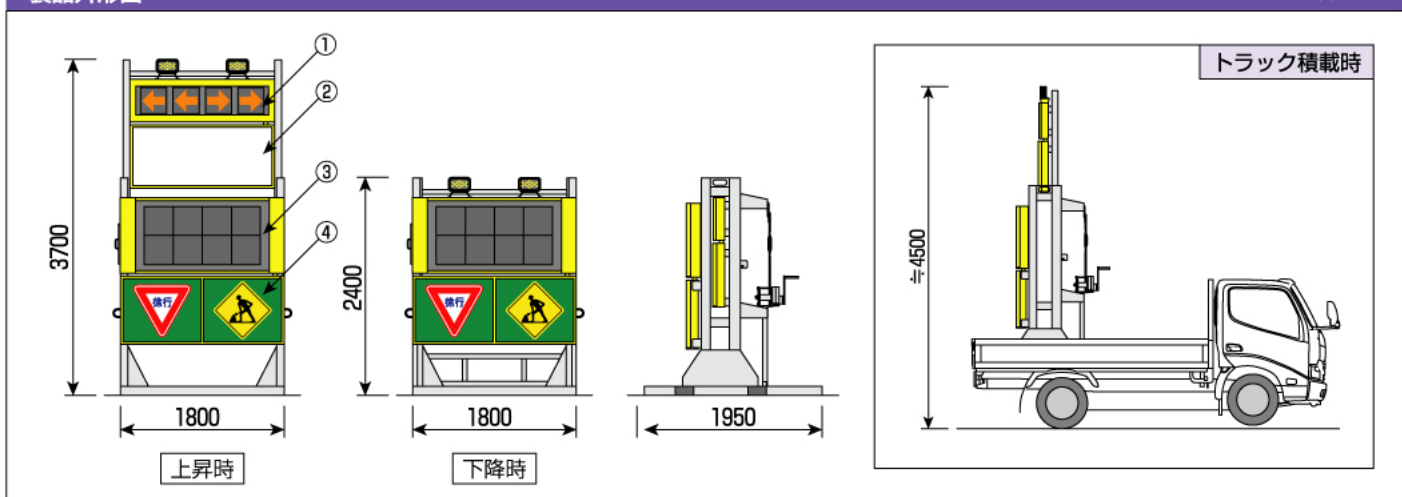

文字パターン

No.	表示内容		No.	表示内容		No.	表示内容		No.	表示内容		No.	表示内容		No.	表示内容			
	1	2		3	4		5	6		7	8		9	10		11	12		
1	←←←←		11	🚚		22	工事中		33	注意		44	舗装工事		55	最徐行		66	交互通行
2	→→→→		12	🚚		23	作業中		34	通行止め		45	水道工事		56	徐行		67	片側交互通行
3	←→→→		13	🚚		24	規制中		35	駐車禁止		46	下水工事		57	幅員減少		68	道路工事中
			14	🚚		25	除草中		36	進入禁止		47	電話工事		58	車線減少		69	遮音壁工事中
			15	↔↔		26	除雪中		37	右折禁止		48	維持工事		59	車線変更		70	工事車両出入口
			16	↔↔		27	段差あり		38	左折禁止		49	事故		60	出入口		71	↔↔↔
			17	↔↔		28	速度落せ		39	止まって下さい		50	右に→		61	工事中 ←←←		72	↔↔↔
			18	🙋		29	走行注意		40	進んで下さい		51	←左に		62	工事中 →→→		73	🙋
			19	🙋		30	落石注意		41	まわり道		52	停止線		63	スピードダウン		74	🙋
			20	🙋		31	凍結注意		42	ガス工事		53	危険		64	スリップ注意		75	止まって下さい
			21	🙋		32	足元注意		43	電気工事		54	渋滞		65	災害復旧工事中			
動画パターン	No.	表示内容		No.	表示内容		No.	表示内容											
	76	🚚		79	🚚		82	🚚											
	77	🚚		80	🚚		83	🚚											
	78	🚚		81	🚚														

※本製品の外観及び仕様は製品向上のため予告なく変更することがあります。