





ロッド関連

- $\phi 2.0 \times 50L \sim \phi 300 \times 500L$ まで対応可能
- ロッドに任意でテーパー加工や穴加工を行える
- 処理能力 $\phi 30 \times 450L$ にて 300p/M 程度

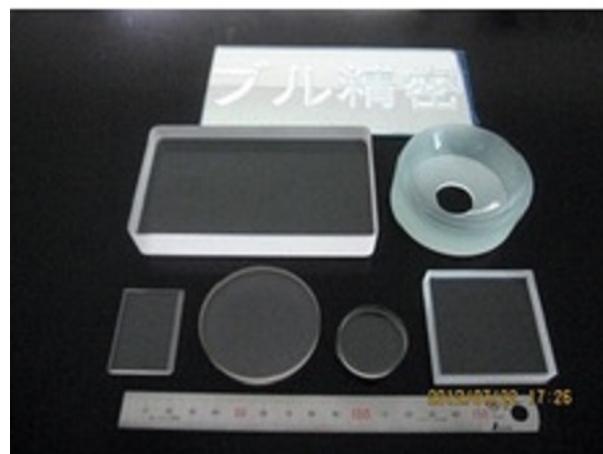

10/ λ 研磨品

- ありとあらゆる形状に対応可能
- 面精度に関しては干渉計データー添付で品質保証を行っている
- オプティカルフラットの製造販売も行っている

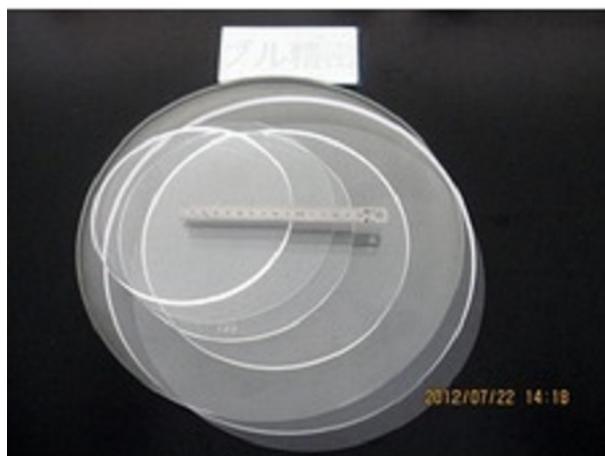

石英基盤

- ありとあらゆる形状に対応可能
- ノッチ加工(ノッチ部にも面取りは可能です)オリフラ加工任意に可能
- 端面研磨・斜面研磨等ラウンドポリッシュ対応可能
- 丸外形は最少 $\phi 1.20 \sim \phi 380$ ・角外形は $\square 1.00 \sim 380 \times 680$
- 厚みは極薄 $60 \mu \sim 120t$
- その他穴加工・ザグリ加工等も任意に可能
- 処理能力 6インチ対応にて 10kp/M 程度