


単体機械から大型プラントの設計・製作まで





今、世界的なシーフード人気によって魚の争奪戦が始まっています。練り製品の世界消費量も増す中、原料となる「冷凍スリ身」が不足しています。限られた魚、限られた国からの供給だけでなく、世界中で冷凍スリ身が生産されることが待望されています。

In recent years, the scrambling for the fish has been sarted and continued due to the worldwide popularity of the seafood.

Accordingly, the frozen surimi for the seafood production has been lacking under the circumstances of the worldwide consumption growth.

Frozen surimi is now eagerly aspired to be produced in the world, no: only the limited species of fish or the limited area.

「冷凍スリ身」といえば北洋で獲れるスケソウダラが代表的な魚でしたが、近年ではイトヨリやミナミダラ、ホキなどの魚も練り製品に使用されています。

ALASKA POLLACK caught in the northern sea has been the main species for the material fish of the frozen surimi, how-



ever the other species as thread fin bream(ITOYORI), southern blue whiting(MINAMI TARA), blue hake(HOKI) has been used for the surimi production in recent years.




インドの漁港で山積みされた「イトヨリ」(in INDIA) Threadfin bream(ITOYORI) in a heap at the fishing port.



主要な冷凍すり身原料魚種の漁場













近海で獲れるいろいろな魚で スリ身を作ってみませんか?

近海物のスリ身ではエソ、グチ、ホッケ、アジ、ハモなどが代表的な魚ですが、ホタルジャコ、トビウオ、イワシ、サバなどのスリ身で、地域限定のオリジナル商品も数多く作られています。

We, YANAGIYA MACHINERY CO,,LTD. can design the various surimi production plant according to the various fish species, the various production volume and so on.

We hope the surimi production using the various fish will start worldwide in the near future.

Various fish species caught in the seas near Japan.















海外のスリ身工場 The oversea frozen surimi production plant.









ギヤは、単体機械からプラントま お客様のご要望にお応えします

Yanagiya satisfy the user's request by making the most of our long year's experience for SURIMI PLANT.



ヤナギヤのスリ身プラントは、魚洗機、魚肉採取機、 晒し装置、ロータリースクリーン、裏漉機、脱水機を 組合せ、人手を極力使用しないで大量のスリ身を生 産するものです。晒しの基本に基づいて設計し、効 果的な水晒しで衛生的な、しかも、どの様な魚種に も対応できる画期的な省人化プラントです。生産能 力に応じて設計致しますので御相談下さい。

YANAGIYA SURIMI PLANT is useful for the mass production using Fish Washer, Meat Separator, Bleaching, Rotary Screen, Refiner and Screw press, etc by the less man-power. We design based on the standard philosophy of Sarashi, and sanitary, applicable for the various species of fish by using the effective bleaching process.

We design the plant according to the required production volume.

ユーザーの希望、要望に応える プラントづくり。

Plant designing that meet the user's requirement and the request.

また理想のプラントを作り上げる為に、お客様とのコミュニケーション を大切にし、長年の実績・経験に基づいた、ハード・ソフト両面のプラ ンを提供いたします。

We treasure the communication with the customer to design the ideal plant and offer the planning including both software, hardware based on our long experiences and the achievement.

刻み続けること…KEEPING TIME

1950年(昭和25年) スタンプ式魚肉採取機を開発 1958年(昭和33年) ロール式魚肉採取機を開発 1965年(昭和40年) スリ身プラント製作

in 1950 developed the stamping type meat separator developed the drum type meat separator 1958

1965 started manufacturing the complete surimi plant

ヤナギヤは、半世紀以上に渡ってスリ身プラントの開発、改良 を続けてきました。その豊富な経験と確かな技術で国内をは じめ、タイ、マレーシア、インド、ペルー、オーストラリア、メキ シコ等、世界各国で数々の実績と信頼を得ています。

YANAGIYA has been developing, improving the surimi plant for more than the half century.

Therefore we obtained the numerous achievement and the reliance in the domestic market, Thailand, Malaysia, India, Peru, Australia, and all over the world for our innumberable experiences, solid technologies.









頭と内臓を取ります



魚洗機出口·

●魚洗機はロータリー式の連続魚洗機と、 撹拌羽根によるバッチ式簡易魚洗機 があります。

After the fish dressing, those are washed in the fish washer.

Rotary fish washer has the rotating cylinder and for the continuous processing plant.

The fish washer with the stainless tank is also available (batch type).





魚肉採取機へ



魚肉採取機(身分離)-



魚肉採取機

Meat Separator SY400/SY300/SY200/SY100

●小型魚から大型魚まで、魚種を問わず採肉が 可能です。

Fsh meat separating is possible species of fish.(small fish to large f





SW80撹拌羽根 mixing blade





魚洗機仕様 Fish Washer Specification

型 式 model	能力 capacity	モーター power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×H
ロータリー魚洗機 SW2650 Rotary Fish Washer SW2650	1200~2000kg/h	1.5kw	400kg	2650×1050×1600
魚洗機 SW80 Fish Washer SW80	60~80kg/1バッチ (batch)	0.4kw	120kg	1260× 680×1000


魚肉採取機SY400/SY300/SY2

型 式 model	網ロール役 drum diam
SY400	400mm
SY300	310mm
SY200	230mm
SY100	182mm

スリ身プラントフローシート SURIMI PLANT Flow Sheet

魚種と生産量に応じてもっとも効

We design install the line by the most cies of the fish & the required production

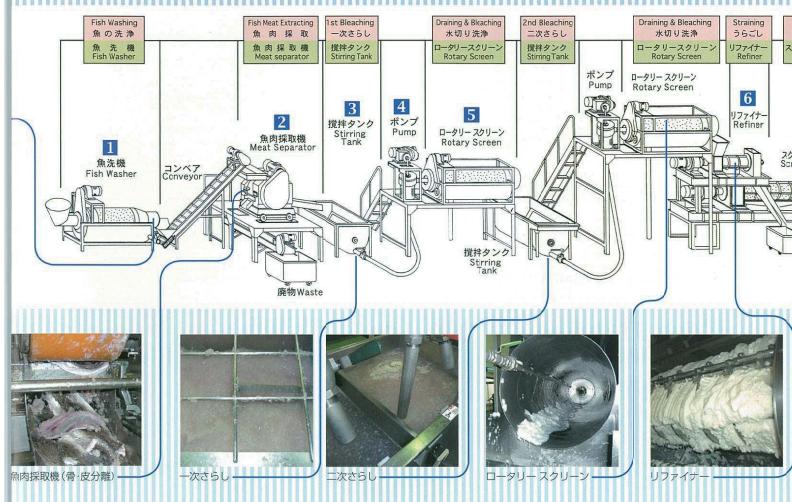

agardless of the n)

SY300



●小魚の採肉や少量生産・研究室用に最適です。 The dressed fish is separated in the fish meat and the waste as the skin, bone, etc.



)0/SY100仕様 Meat Separator Specification

穴 径 drum hole diam	処理能力 capacity	モーター power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×F
5mm	原魚3500kg/h	7.5kw	1800kg	1300×1350×1350
5mm	原魚1200kg/h	3.7kw	800kg	1000×1100×1300
4mm	原魚 500kg/h	2.2kw	350kg	860× 850×1200
4mm	原魚 200kg/h	0.75kw	23Ckg	720× 750×1020

日さらし装置

Stirring Tank

●能力に合わせて設計・製作致します。

Sarashi (Fish Meat Bleaching)


Sarashi plays an important role in the surimi processing.

We get highly refined fish meat protein through this sarashi process and by this process, the impurities such as fish oil, blood, small bone are dissolved and removed by stirring the separated flesh in the chilled water.



SURIM PLANT

1果的な方法で設計・施工します。 effective method according to the spe-

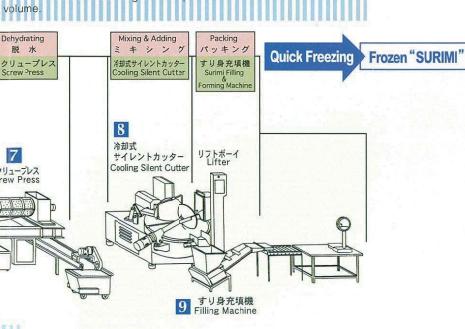

Refine

The refiner is a kind of strainer to make the fish meat finer.

The fish meat is pressed by the screw of the rotator inside and the finer fish meat is extracted out through the holes of the strainer mesh.

This is another main part of the process that influences the quality and the yield of surimi.



4 魚肉ポンプ

Fish Most Pump



5 ロータリースクリーン

Rotary Screen

The rotary screen has the rotating sieve of wire net which separates fish meat from impurities by mixed water, when fish meat is pumped up together with the water.

The automatic showering device is attached.



2スクリュープレス

Screw Press

The screw press dehydrates the fish meat to the limited water content.

The refined fish meat is pressed by the screw of the rotator inside and the waste water is extracted out through the holes of the mesh.

This is also main part of the process that influences the quality and the yield of surimi.



魚肉ポンプ仕様 Fish Meat Pump Specification

型 式	能力	モーター	重 量	寸法(mm)間口×奥行×高さ
model	capacity	power	weight	dimension(mm)L×W×H
6インチシングルポンプ/6inch single pump	MAX100e/min	0.75kw	150kg	700× 430×1500

ロータリースクリーン/リファイナー/スクリュープレス仕様 Rotary Screen/Refiner/Screw Press Specification

	型 式 model	能 cap	カ acity	モーター power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×H
ロータリー スクリーン	RS4710	THE YEAR O THEY	470×1000mm	0.4kw	240kg	750×1450× 980
	RS4720	スクリーン 寸法 Screen Size	470×2000mm	0.4kw	270kg	750×2450× 980
Rotary Screen	RS4730	Screen Size	470×3000mm	0.75kw	300kg	750×3450×1000
リファイナー ー	D-200	500~800kg/h		5.5kw	800kg	650×2200× 600
Refiner —	D-300	900~1500kg/h		11kw	1300kg	780×3130× 840
	D-400	1500~2200kg/h		15kw	1800kg	1180×3750× 950
T HI	HR-200	100~200kg/h		0.4kw	780kg	520×2290× 980
スクリュー ー	HR-300	200~4	200~400kg/h		1200kg	700×4550×1150
Screw Press _	HR-400	300~7	OOkg/h	1.5kw	1950kg	1000×5340×1350
	HR-550	600~1	OOOkg/h	2.2kw	3000kg	1000×7500×1450

В 冷却式サイレントカッター

Cooling Silent Cutter Type SCC300/SCC

This cutter has the cooling water circulation inside of the bowl to keep the fish meat temperature as low as possible. It is very important to keep the fish meat temperature lower for the quality of the fish meat.



9スリ身充填機

The fish meat is filled into the poly-ethylene bags.



冷却式サイレントカッター仕様 Cooling Silent Cutter Type SCC300/SCC230 Specification

型 式 model	皿内径 bowl	皿容積 bowl capa	刃 数 knife	刃回転数 knife rotation	皿回転数 bowl rotaion	全動力 power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×H
SCC300	1423mm	3000	6	1400rpm	1 Orpm	36.7kw	2550kg	2950×1880×1860
SCC230	1294mm	2300	6	1400rpm	1 Orpm	27.5kw	2350kg	2560×1880×1750

スリ身充填機仕様 Filling Machine Specification

型 式	能 カ	モーター	重量	寸法(mm)間口×奥行×高さ
model	capacity	power	weight	dimension(mm)L×W×H
SS2000	500~2200kg/h	5.5kw	600kg	800×1300×1300

ートチョッパー





ミートチョッパー仕様 Meat Chopper Specification

型 式 model	モーター power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×H
52号M-1	3.7kw	300kg	1100× 500× 960
42号M-1	2.2kw	250kg	1000× 400× 930
32号M-1	1.5kw	200kg	820× 400×850
52号MGB	3.7kw	280kg	1000× 660×1450
42号MGB	1.5kw	200kg	1050× 630×1250

裏漉機仕様 Strainer Specification

型 式 model	能力 capacity	モーター power	重量 weight	寸法(mm)間口×奥行×高さ dimension(mm)L×W×H
高速式	800~1000kg/h	3.7or5.5kw	280kg	1250×2050×1100
送込式	500kg/h	1.5kw(2HP)	180kg	500×1280×1050
POIL	220kg/h	0.75kw(1HP)	140kg	500×1100×1000



高速式(冷却ジャケット付) High speed strainer (with cooling jacket)



株式会社ヤナギヤ

本社工場 山口県宇部市善和189番地の18 **〒759-0134** TEL(0836)62-1661(代) FAX(0836)62-1611 横浜支店 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目15番1号〒230-0051

FAX (045) 502-1248 TEL (045) 511-1492(代) **〒571-0043**

大阪支店 大阪府門真市桑才新町31番8号 TEL(06)6908-4475(代) FAX(06)6909-4880 仙台営業所 仙台市宮城野区出花1丁目4-13 〒983-0012

TEL (022)254-2888(代) FAX(022)254-2889

URL http://www.ube-yanagiya.co.jp/

YANAGIYA MACHINERY CO.,LTD.

Head Office & Factory 189-18 Yoshiwa Ube City Yamaguchi 759-0134 Japan

TEL+81-836-62-1665 FAX+81-836-62-1611

Yokohama Branch 2-15-1 Tsurumi chuoh, Tsurumi-ku Yokohama-shi, Kanagawa 230-0051 Japan

TEL+81-45-511-1492 FAX+81-45-502-1248

Osaka Branch 31-8 Kuwasaishinmachi, Kadoma-shi, Osaka 571-0043 Japan

TEL+81-6-908-4475 FAX+81-6-909-4880

Sendai Branch 1-4-13 Ideka, Miygino-ku, Sendai-shi, Miyagi 983-0012 Japan

TEL+81-22-254-2888 FAX+81-22-254-2889

EUROPE YANAGIYA E.U OFFICE

66, Quai Boissy D'anglas 78380 Bougival, France TEL+33-6-85-56-09-14 FAX+33-1-39-69-38-32