


ELEPHANT

象印 大容量電気手動チェーンブロック

港湾施設、造船・車輛整備、
発電所など様々な現場で力を発揮する
大容量チェーンブロック

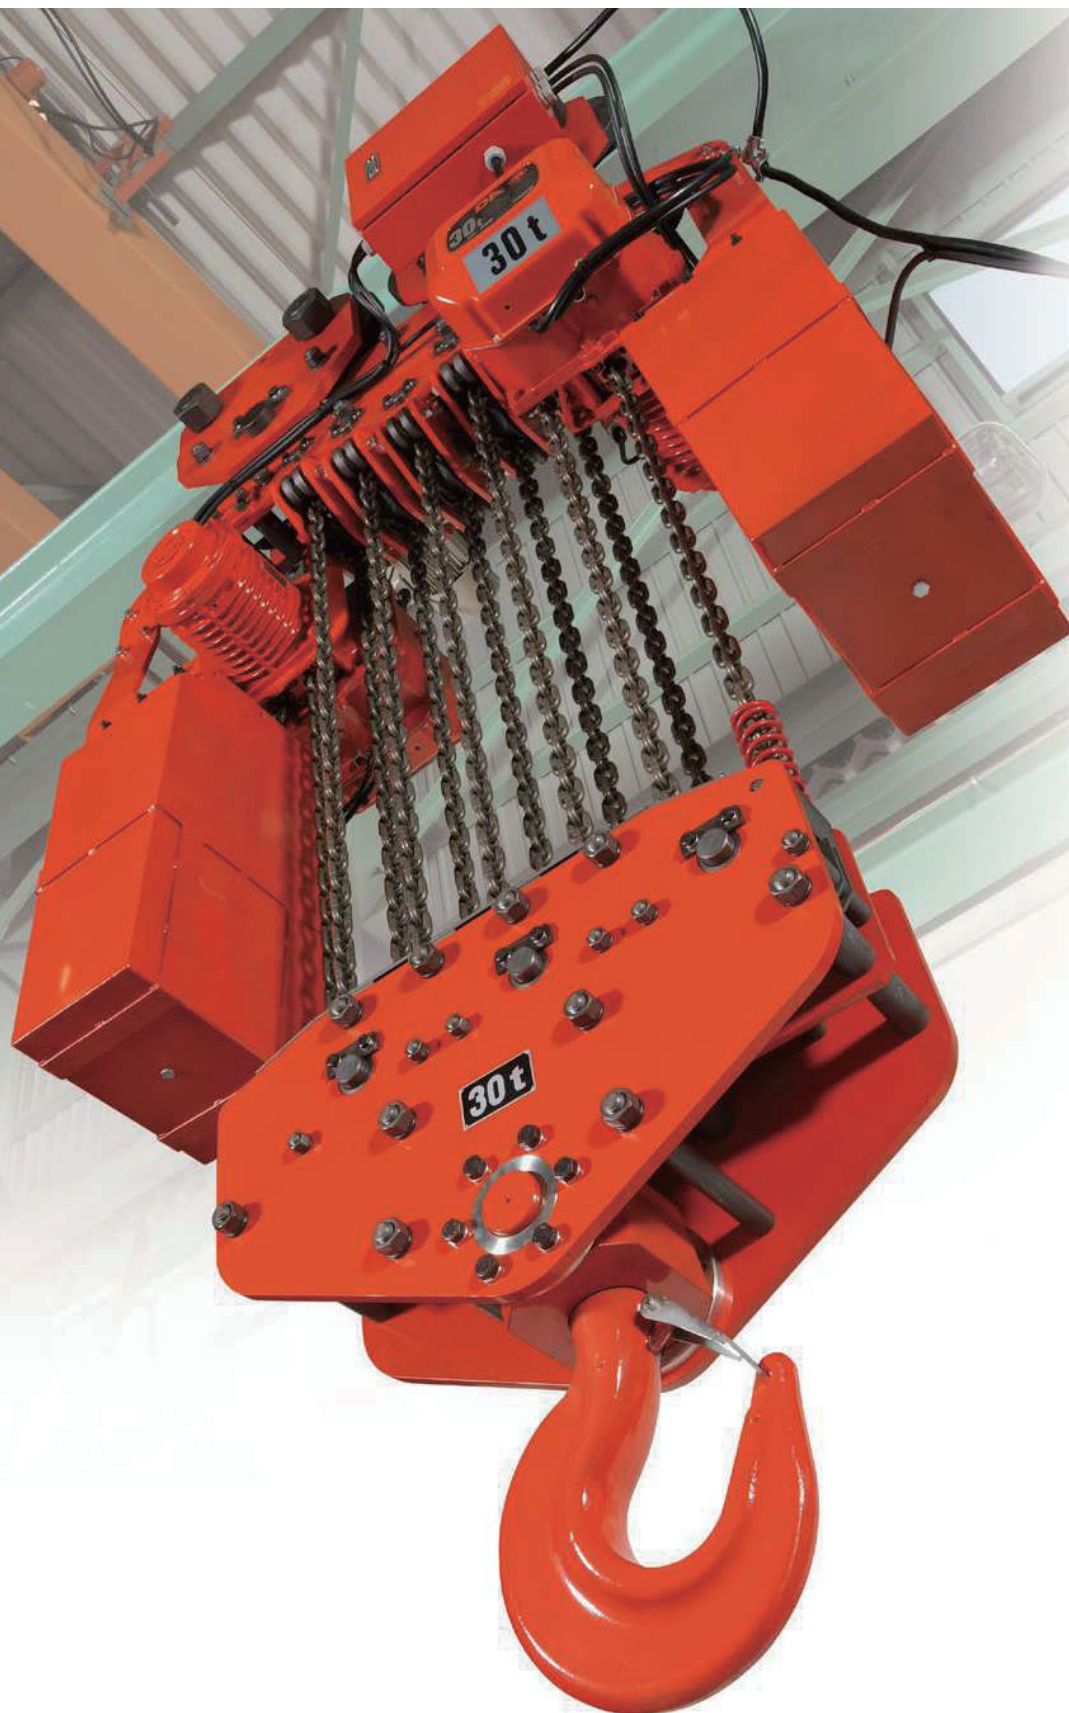

高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーンブロック株式会社




港湾施設、 造船・車輜整備、 発電所など様々な現場で 力を発揮する 大容量チェーンブロック

史上最強のロードチェーン

象印独自の技術と長年の経験によりつくられた、世界最強のロードチェーン

手動チェーンブロック用の調質チェーンは、JIS規格の最高グレード等級Vを上回る+(プラス)V級(破断応力1050N/mm² 破断全伸び20%以上)の超強力リンクチェーンです。

電気チェーンブロック用の表面硬化チェーンは、世界初となる破断応力1000N/mm²の高強度チェーンも実用化しており、当社の製品に装着するロードチェーンは、均一な破断応力を持ち強靱性・耐摩耗性などすべてに抜群の品質をもった世界最強のロードチェーンです。

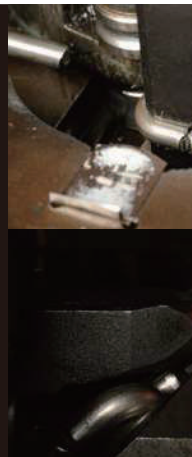


大容量電気チェーンブロック


特長

- 3.4kW電動機2台による巻上速度は、速すぎず大切な重量物をやさしく扱います。
- もちろん経済的で低騒音です。
- IP54の保護構造を備えています。
- 強靱な鋼板製プレートで荷重を保持します。
- 表面硬化ロードチェーンは象印製、高品質だからロングライフです。
- メカニカルブレーキとモータブレーキをダブルで備えた信頼性重視の高級機種です。

ダブルレール型

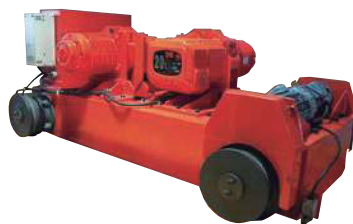

SDAM型

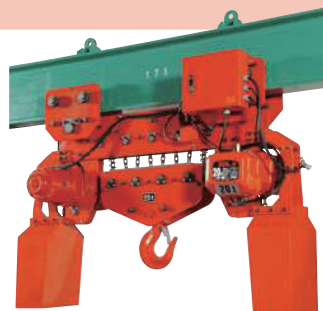


ショートヘッド式電気チェーンブロック

※ダブルレール型、ショートヘッド型の仕様はお問い合わせ下さい。

DA/DB型 電気チェーンブロック




10t

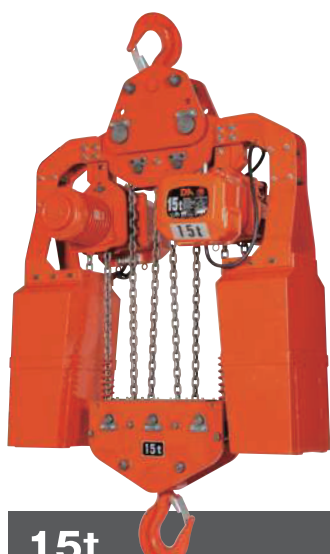




15t



20t

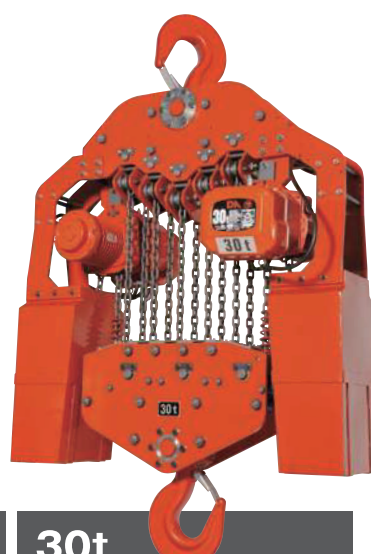

30t

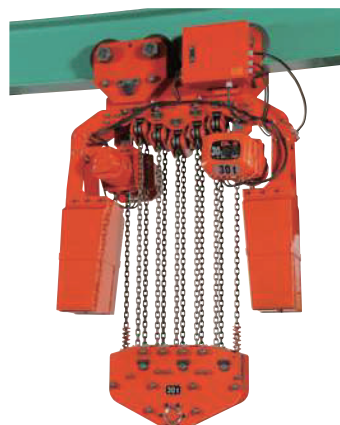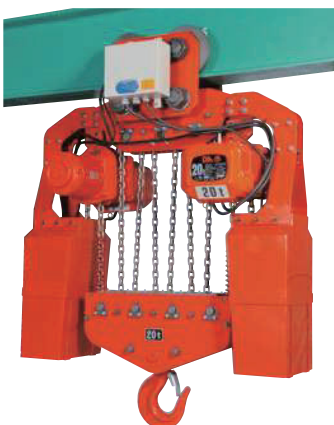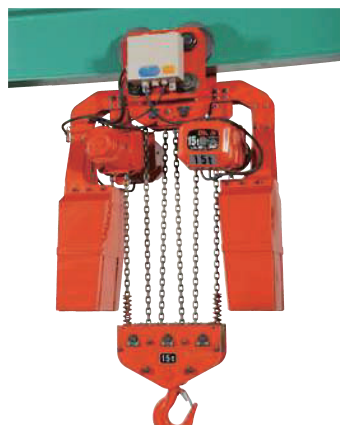

DAM/DBM型 電気トリリ結合式電気チェーンブロック



大容量手動チェーンブロック

特長

- ボディをしっかりガードする静電粉体塗装
- 外部衝撃に強いギヤケースと本体フレーム
- 極限を追求した高精度ギヤと理想的な軸受構造
- 象印独自のチェーンガイドは異物の侵入をシャットアウト
- 超強力ロードチェーンは最小破断応力1050N/mm²
- 安全確実な抜群の制動力を誇るメカニカルブレーキ
- フェイルセーフに徹した二重つめ構造
- 二重カバーで雨水、塵埃をシャットアウト
- 安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具

スーパー100 チェーンブロック

H-50



H-10




H-16



H-20



H-32

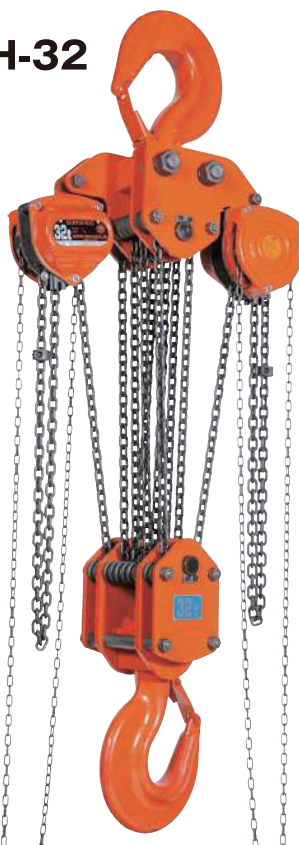


H-40



※ギヤードトロリ型、プレントロリ型もご用意しています。詳しくはお問い合わせ下さい。

大容量電気チェーンブロック

■寸法図

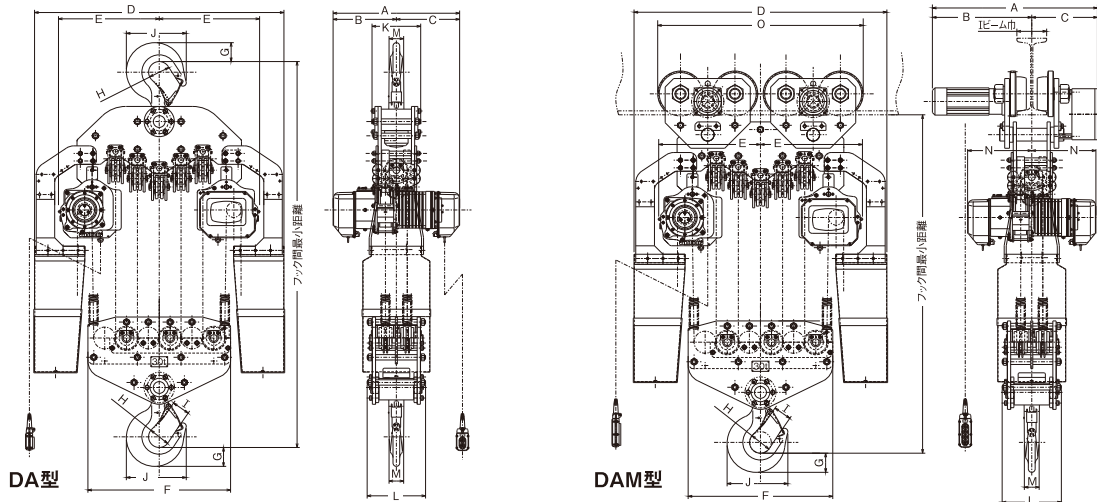

■仕様

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	チェーン 掛け数	フック間 最小距離	自重 (kg)	巻上速度 (m/分)	電気チェーン ブロック 等級	図面中の寸法 (mm)												
									A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
DA-10	DA-10040	10	4	4	1390以下	396	2.7 3.2	M4	684	342	342	960	363	410	62.5	φ85	73	230	148	148	47.5
DA-15	DA-15040	15	4	6	1680以下	620	1.8 2.1	M4	684	342	342	1250	500	620	79	φ102	81	281	255	250	62
DA-20	DA-20040	20	4	8	1710以下	670	1.3 1.6	M4	684	342	342	1460	605	830	85	φ112	82	308	255	250	70
DA-30	DA-30040	30	4	12	1950以下	870	0.8 1	M4	754	377	377	1470	610	850	113	φ127	104	357	290	348	87


型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	チェーン 掛け数	フック間 最小距離	自重 (kg)	巻上速度 (m/分)		横行速度 (m/分)		電気チェーン ブロック 等級	図面中の寸法 (mm)														
							50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	
DAM-10	DAM-10040	10	4	4	1180以下	690	2.7	3.2	10	12	M4	634	353	281	960	363	410	62.5	φ85	73	230	148	47.5	342	696	
DAM-15	DAM-15040	15	4	6	1350以下	820	1.8	2.1	10	12	M4	970	584	386	1250	500	620	79	φ102	81	281	250	62	342	588	
DAM-20	DAM-20040	20	4	8	1430以下	900	1.3	1.6	10	12	M4	970	584	386	1460	605	830	85	φ112	82	308	250	70	342	588	
DAM-30	DAM-30040	30	4	12	1675以下	1400	0.8	1	10	12	M4	970	584	386	1470	600	850	113	φ127	104	357	348	87	377	1208	

※上記の寸法で10tはIビーム巾が150mm、15～30tはIビーム巾が175mmの時の寸法を示します。

※二速タイプのDB型はお問い合わせ下さい。

大容量手動チェーンブロック

■寸法図

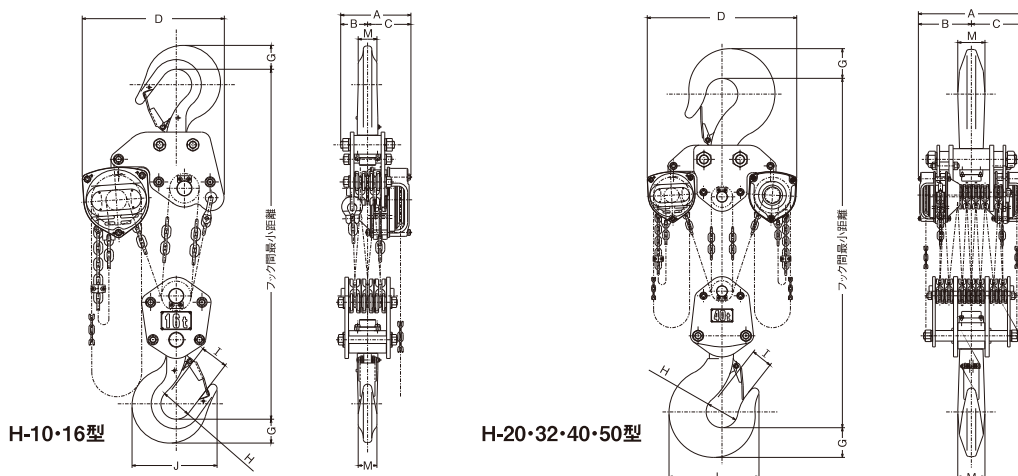

■仕様

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	チェーン 掛け数	ハンドチェーン長 (m)	フック間 最小距離	自重 (kg)	図面中の寸法 (mm)										
								A	B	C	D	G	H	I	J	M		
H-10	H-01035	10	3.5	4	4.0	789以下	82	190	90	100	368	62.5	φ85	74	230	47.5		
H-16	H-01635	16	3.5	6	4.0	985以下	148	235	90	145	492	79	φ102	81	281	62		
H-20	H-02035	20	3.5	8	4.5	1120以下	210	361	180.5	180.5	721	85	φ112	82	308	70		
H-32	H-03235	32	3.5	10	4.5	1290以下	295	401	200.5	200.5	721	113	φ127	104	357	87		
H-40	H-04035	40	3.5	14	4.5	1450以下	465	493	246.5	246.5	731	137	φ146	111	428	125		
H-50	H-05035	50	3.5	16	4.5	1540以下	550	541	270.5	270.5	731	157	φ166	129	473	135		

高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーン株式会社
URL: <http://www.elephant.co.jp>



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

■ 本社・工場	〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
	TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
■ 札幌営業所	TEL.011-824-2821 FAX.011-824-3115
■ 仙台営業所	TEL.022-284-5610 FAX.022-284-5603
■ 北関東営業所	TEL.048-527-3086 FAX.048-527-3058
■ 東京営業所	TEL.03-3633-0176 FAX.03-3633-1583
■ 静岡営業所	TEL.054-286-3128 FAX.054-286-3129
■ 名古屋営業所	TEL.052-916-1801 FAX.052-915-6720
■ 大阪営業所	TEL.072-365-7771 FAX.072-367-2053
■ 広島営業所	TEL.082-292-6775 FAX.082-291-9309
■ 福岡営業所	TEL.092-595-8880 FAX.092-595-8882

テクニカル相談室 TEL. ☎0120-911-232 FAX. ☎0120-911-832 (土日祝を除く。8:00～17:00) 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp
営業フリーコール TEL. ☎0120-984-204

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2011.9.5.000M