

象印 チェーンスリング 金型用ユニバーサル吊具

特殊鋼製・SUS製



スイベルフック 10tまで



ロックングフック 10tまで

SUS製
チェーン採用

高強度
(等級10)
チェーン採用



SUS製スリングフック 4tまで



ロードリング



ドラムリフター



ホイストリング



高強度熱処理チェーン専門メーカー

象印 チェンブロック 株式会社

高強度熱処理チェーン専門メーカー“象印”が作り出す チェーンスリングに最適な高品質チェーン

- 等級10（破断応力1000N/mm²以上、破断全伸び20%以上）の強靱なチェーンを使用（SUS製は除く）
- メカニカルガルバナイズ表面処理による長期間持続する優れた防錆効果！サビにくいから長持ち！

種類豊富な組み合わせ金具類 つり荷に最適なチェーンスリングをお届けします

- つり荷の重量・形状に合わせて、最適なマスターリンク等の金具類を選定頂ける、ワイドバリエーション
- 使用荷重低減の必要がない特殊形状グラブフック採用。その他、作業能率が飛躍的に向上するユニークな金具が多種用意されています。

より安全で経済的な重量物搬送作業を “象印チェーンスリング”が実現します

- ワイヤロープと違い、曲がりぐせ・キンク・素線切れがなく扱いやすいリンクチェーンですから、玉掛け作業がスピードアップします。
- 複雑なつり荷形状で重心の見極め・スリングの強度計算が困難な、2～4本つりの難しい玉掛け作業も…

同じ仕様のつり荷を繰り返し扱う場合

専用に各チェーンの長さを適切に決めたチェーンスリングを用意すれば、望み通りの姿勢でつり荷を安定してつり上げる玉掛けが瞬時に完成。

事前の強度検討により、毎回の安全作業を保証することができます。

一度きりのつり荷の場合も、

チェーン長さ調整機能のあるチェーンスリングがあれば、マスターリンク・クレーンフックがつり荷重心の真上にくる玉掛けが迅速に行えます。



■つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 (単位:t)

つり方		金具掛け									じか巻き掛け													
		1本			2本			3~4本			1本	2本						4本						
チェーン線径 (mm)																								
つり角度		0° < α ≤ 60°			60° < α ≤ 90°			90° < α ≤ 120°			0° < α ≤ 60°	60° < α ≤ 90°			90° < α ≤ 120°			0° < α ≤ 60°	60° < α ≤ 90°			90° < α ≤ 120°		
チェーンスリング	5.0	0.5	0.8	0.7	0.5	1.2	1.0	0.7	0.3	0.8	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	1.2	1.0	0.7	0.9	0.7	0.5			
	6.3	1.0	1.7	1.4	1.0	2.5	2.1	1.5	0.7	1.7	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	2.5	2.1	1.5	1.8	1.4	1.0			
	7.1	1.6	2.7	2.2	1.6	4.1	3.3	2.4	1.1	2.7	2.2	1.6	1.9	1.5	1.1	4.1	3.3	2.4	2.8	2.3	1.6			
	8.0	2.0	3.4	2.8	2.0	5.1	4.2	3.0	1.4	3.4	2.8	2.0	2.4	1.9	1.4	5.1	4.2	3.0	3.6	2.9	2.1			
	10	2.5	4.3	3.5	2.5	6.4	5.3	3.7	1.7	4.3	3.5	2.5	3.0	2.4	1.7	6.4	5.3	3.7	4.5	3.7	2.6			
	13	4.2	7.2	5.8	4.2	10.7	8.8	6.3	2.8	7.2	5.8	4.2	5.0	4.0	2.9	10.7	8.9	6.2	7.5	6.2	4.4			
	16	6.3	10.8	8.8	6.3	16.3	13.3	9.4	4.4	10.8	8.8	6.3	7.6	6.1	4.4	16.3	13.3	9.4	11.4	9.3	6.6			
	20	10.0	17.3	14.1	10.0	25.9	21.2	15.0	7.0	17.3	14.1	10.0	12.1	9.8	7.0	25.9	21.2	15.0	18.1	14.8	10.5			
SUS製チェーンスリング	5	0.4	0.6	0.5	0.4	1.0	0.8	0.6	—	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	1.0	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4			
	7	0.8	1.3	1.1	0.8	2.0	1.6	1.2	—	1.3	1.1	0.8	0.9	0.7	0.5	2.0	1.6	1.2	1.4	1.1	0.8			
	10	1.4	2.4	1.9	1.4	3.6	2.9	2.1	—	2.4	1.9	1.4	1.6	1.3	0.9	3.6	2.9	2.1	2.5	2.0	1.4			
	13	2.0	3.4	2.8	2.0	5.1	4.2	3.0	—	3.4	2.8	2.0	2.4	1.9	1.4	5.1	4.2	3.0	3.6	2.9	2.1			
	16	4.0	6.9	5.6	4.0	10.0	8.4	6.0	—	6.9	5.6	4.0	4.8	3.9	2.8	10.0	8.4	6.0	7.2	5.9	4.2			

使用荷重を低減すべき条件…

次の場合は、安全な使用荷重が、上表の使用荷重より低減率で指定のパーセントだけ小さくなります。

●極端に低い又は高い温度での使用


温度	低減率 (%)	
	チェーンスリング	SUS製チェーンスリング
—40℃以下	使用不可	使用不可
—40℃を超え100℃以下	0	0
100℃を超え200℃以下	10	0
200℃を超え300℃以下	25	0
300℃を超え350℃以下	35	0
350℃を超え400℃以下	40	0
400℃を超え600℃以下	使用不可	30
600℃を超える	使用不可	使用不可

一旦“使用不可”の温度になったチェーンスリングは強度低下しています。誤使用されないように、直ちに廃棄して下さい。

●チェーンがシャープエッジと接触

エッジの丸み (半径R)	低減率 (%)
チェーン線径 (D) の2倍以上	0
チェーン線径 (D) 以上その2倍未満	30
チェーン線径 (D) 未満	50



チェーン線径未満の場合は、使用荷重を50%に低減すると同時に、当て物を必ず使用し、チェーンスリングを保護して下さい。



●極端に細い丸い物

相手の直径 (S)	低減率 (%)
チェーンピッチ (P) の3倍以上	0
チェーンピッチ (P) の3倍未満	50

エッジのない丸い相手であるが、シャックルの軸のように極端に細い相手にじか巻きする場合に適用。



Dがチェーン線径
Pがチェーンピッチ

その他、次に当てはまる場合は低減率20%

●常時振動を受ける ●自動ラインに組み込まれるなど、使用頻度が高い ●常時使用荷重限度に近い重い荷重をつる


■チェーンスリング組立方法

カップリンク (G/YG) を使用した場合




●安全のための結合機能

Gカップリンクは、ロッキングにピンをたたきこんで組み立てます。ピンが適切な位置までたたきこまれると、ロッキングがピンを保持します。ロッキングがピンの周りを軽く、くるくる回転できる状態になっていれば良好です。



チェーン・金具を上図のように準備する。




チェーン・金具を上図のようにはめ込み、ハンマーでピンを打ち込む。

カプラー (YO) を使用した場合



●組立ミスを未然に防ぐ設計

YOカプラーは、異なった使用荷重のチェーンや金具を間違えて組み合わせないように設計された結合金具です。スプリングピンを確実に打ち込んで組み立てて下さい。




チェーン・金具を上図のように準備する。



チェーン・金具を上図のようにはめ込み、ハンマーでスプリングピンを打ち込む。


象印チェーンスリングの構成金具

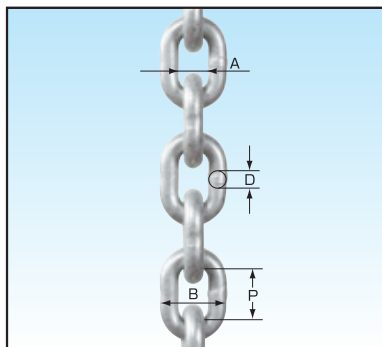

C10 チェーン

※パール缶単位、または切り売りでのご注文も承ります。

型 式	使用荷重 (t)	寸 法 (mm)				1m当たり自重 (kg/m)
		D	P	A	B	
C10-5	0.5	5.0	15.0	6.3	17.0	0.45
C10-6.3	1.0	6.3	19.0	7.9	21.0	0.85
C10-7.1	1.6	7.1	21.0	9.6	24.8	1.08
C10-8	2.0	8.0	24.0	10.0	26.5	1.4
C10-10	3.2	10.0	30.0	12.9	34.2	2.2
C10-13	5.0	13.0	39.0	17.5	45.5	3.8
C10-16	6.3	16.0	48.0	21.4	56.0	6.5
C10-20	10.0	20.0	60.0	26.7	70.0	10.1

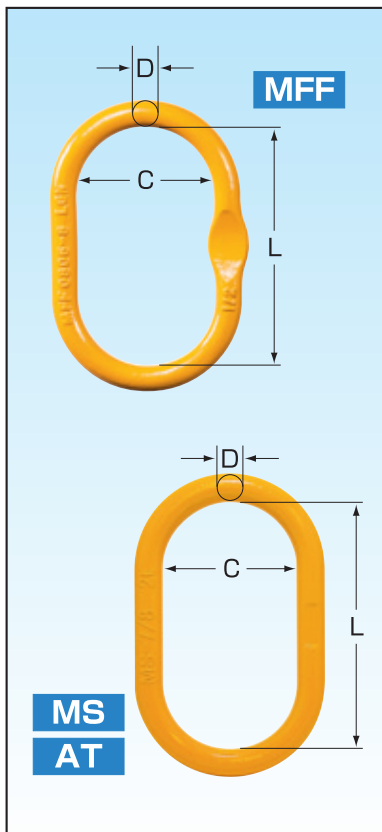

MFF マスターリンク

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)		寸 法 (mm)			自重 (kg)
		1本つり	2本つり	L	C	D	
MFF-06	1.0	6.3	—	100	60	11	0.25
MFF-08	2.0	7.1	6.3	120	70	14	0.5
MFF-10	3.2	10	7.1	141	80	17	0.75
MFF-13	6.0	13	10	163	95	23	1.6
MFF-16	8.0	16	13	180	105	29	2.7
MFF-22	13.5	20	16	245	140	34	5.3
MFF-26	20.0	20	20	257	150	40	8.3

MS マスターリンク


※YOカブラーとの組み合わせにはご使用頂けません。

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)		寸 法 (mm)			自重 (kg)
		1本つり	2本つり	L	C	D	
MS-7/8	2.0	7.1/8	6.3	120	65	14	0.5
MS-10	3.2	10	7.1	130	70	17	0.8
MS-13	6.4	13/16	10	160	85	22	1.6

AT 大容量マスターリンク


※チェーンとの組み合わせにはご使用頂けません。ワイヤー等との組み合わせで
ご使用ください。

型 式	使用荷重 (t)	寸 法 (mm)			自重 (kg)
		L	C	D	
AT-26	24.0	340	180	45	12.8
AT-32	32.0	350	190	50	17.2
AT-36	56.0	400	200	60	27.1

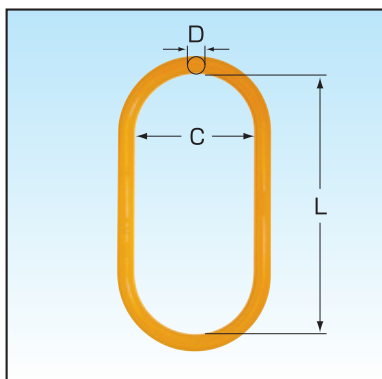


LA/LB/LC 大型マスターリンク

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)		寸 法 (mm)			自重 (kg)
		1本つり	2本つり	L	C	D	
LA-22	4.5	10	10	260	140	22	2.5
LA-32	14.0	20	20	260	140	32	5.6
LB-32	10.0	20	20	350	190	32	8.0
LB-36	16.0	20	20	350	190	36	11.0
LC-36	10.0	20	20	460	250	36	12.0
LC-40	16.0	20	20	460	250	40	16.0

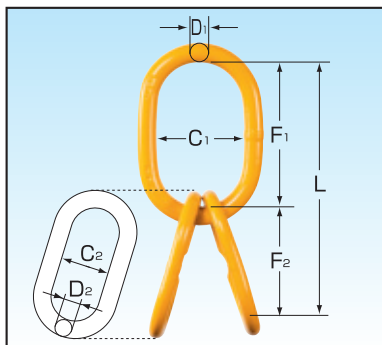


TG マスターリンク (中間リンク付)

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm) 3, 4本つり	寸 法 (mm)							自重 (kg)
			L	C1	D1	F1	C2	D2	F2	
TG-07	2.5	6.3	280	95	20	160	70	14	120	2.1
TG-08	4.1	7.1	300	110	23	160	80	16.5	140	3.1
TG-10	8.5	10	350	110	27	190	95	20	160	5.1
TG-13	16.0	13	420	130	33	230	110	27	190	10.1
TG-16	21.0	16	505	150	38	275	130	33	230	17.1
TG-20	26.0	20	615	180	45	340	150	38	275	27.8

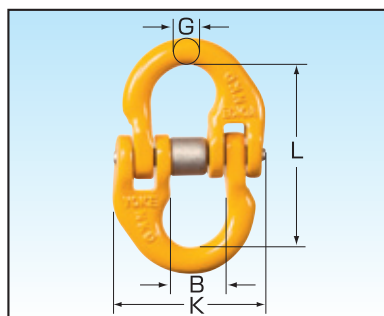


YG カップリング

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	G	K	
YG-06	1.0	6.3	44	15	7	44	0.1
YG-07	1.6	7.1	57	18	9	50	0.15
YG-10	2.5	10	68	25	11	67	0.33
YG-13	4.2	13	91	30	16	82	0.7
YG-16	6.4	16	100	36	19	105	1.15
YG-20	10.0	20	122	42	22	117	1.9

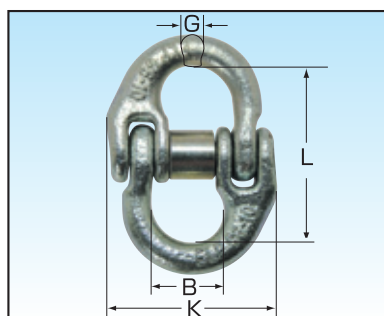

G カップリング(メッキ)


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	G	K	
G-05	0.5	5	32	11.2	6.1	32	0.04
G-06	1.0	6.3	42	14	7.1	40	0.1
G-07	1.6	7.1	53	18	8	50	0.14
G-08	2.0	8	53	18.5	9	50	0.16
G-10	3.2	10	69	25	11.5	68	0.3
G-13	5.0	13	88	30	15	82	0.74

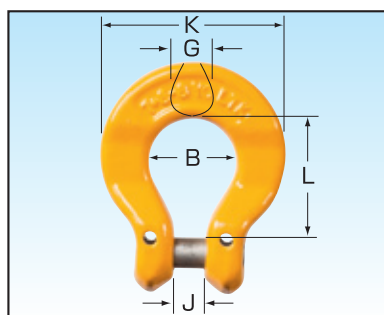

YO カプラー

※MSマスターリンクとの組合わせにはご使用頂けません。


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)					自重 (kg)
			L	B	G	J	K	
YO-06	1.0	6.3	30	21	9	8	45	0.1
YO-07	1.6	7.1	36	27	11	9	56	0.2
YO-10	2.5	10	44	32	15	12	69	0.4
YO-13	4.2	13	55	42	17	16	89	0.8
YO-16	6.4	16	69	50	22	18	112	1.5

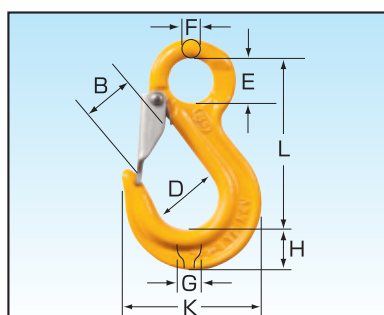

YP スリングフック

※YPX型は塗装色が青色になります。


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)								自重 (kg)
			L	B	D	E	F	G	H	K	
YP-06	1.0	6.3	80	22	31	20	10	17	20	67	0.25
YP-07	1.6	7.1	98	28	37	25	12	21	24	80	0.45
YP-10	2.5	10	121	35	46	32	15	23	31	104	0.9
※YPX-10	3.2	10	121	35	46	32	15	23	31	106	1.0
YP-13	4.2	13	152	40	56	40	19	28	38	128	1.9
※YPX-13	5.0	13	152	40	56	40	19	28	38	128	1.9
YP-16	6.4	16	185	41	69	50	23	33	47	160	3.2
YP-20	10.0	20	221	50	82	60	28	45	52	190	5.7

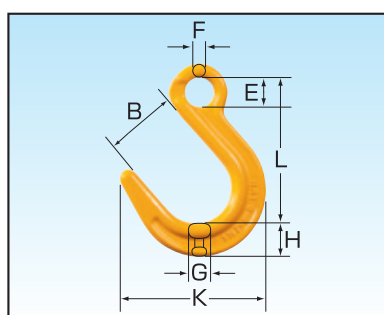

YN ファンドリーフック

※YNX型は塗装色が青色になります。

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)							自重 (kg)
			L	B	E	F	G	H	K	
YN-07	1.6	7.1	122	60	24	13	20	30	124	0.75
YN-10	2.5	10	150	73	32	15	24	34	152	1.3
※YNX-10	3.2	10	149	73	32	15	29	38	155	1.7
YN-13	4.2	13	180	87	40	20	34	42	183	2.5
※YNX-13	5.0	13	180	88	40	19	32	39	183	2.6
YN-16	6.4	16	215	97	49	25	43	50	203	4.2
YN-20	10.0	20	248	110	60	30	65	67	237	9.3

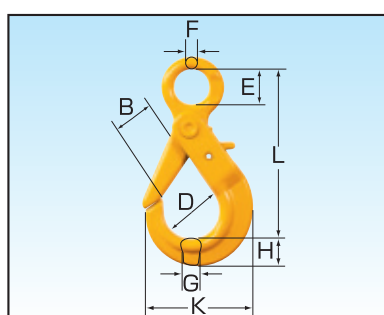


SHE/YC ロッキングフック

※YCX型は塗装色が青色になります。


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)								自重 (kg)
			L	B	D	E	F	G	H	K	
SHE-06	1.0	6.3	113	29.5	35	25	10	14	19.5	72	0.5
SHE-07	1.6	7.1	138	36	45	28	11	18	23	91	0.8
SHE-10	2.5	10	170	47	56	35	15	24	28.5	110	1.5
※YCX-10	3.2	10	167	44	54	32	17	26	30	108	1.5
SHE-13	4.2	13	216	52	70	45	16	28	39	138	2.8
※YCX-13	5.0	13	207	51	69	40	21	30	39	140	3.2
YC-16	6.3	16	252	60	83	50	28	40	50	173	5.7
YC-20	10.0	20	282	90	100	64	26	45	62	201	8.5

象印チェーンスリングの構成金具

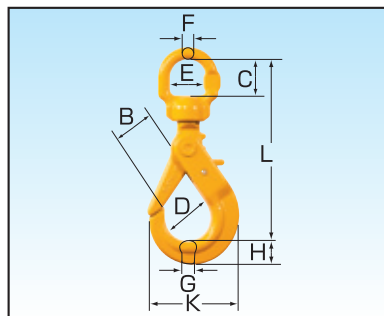

BKE スイベルフック (ボールベアリング入り)


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)									自重 (kg)
			L	B	C	D	E	F	G	H	K	
BKE-06	1.0	6.3	145	29.5	30	35	30	10	14	19.5	72	0.7
BKE-07	1.6	7.1	179	36	35	45	35	11	18	23	91	1.0
BKE-10	2.5	10	211	47	40	56	40	14	24	28.5	110	1.9
BKE-13	4.2	13	267	52	50	70	50	16	28	39	138	3.6
BKE-16	6.3	16	318	66	60	83	60	20	35	50	173	6.6

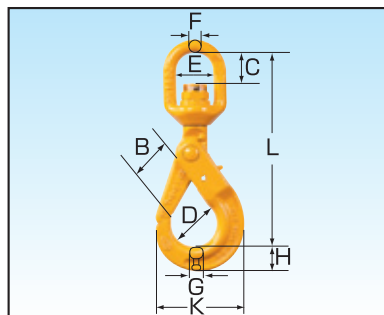

YE スイベルフック


※YEX型は塗装色が青色になります。

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)									自重 (kg)
			L	B	C	D	E	F	G	H	K	
YE-06	1.0	6.3	150	28	23	33	31	12	15	20	73	0.75
YE-07	1.6	7.1	186	34	30	43	36	13	20	25	88	1.2
YE-10	2.5	10	220	44	38	54	40	17	26	30	109	2.0
※YEX-10	3.2	10	220	44	34	54	40	17	26	32	109	2.0
YE-13	4.2	13	276	52	43	69	46	22	31	39	140	4.2
※YEX-13	5.0	13	276	52	43	69	46	22	33	42	140	4.4
YE-16	6.4	16	325	58	49	61	60	24	37	51	170	7.3
YE-20	10.0	20	388	90	82	100	73	26	44	61	202	11.6

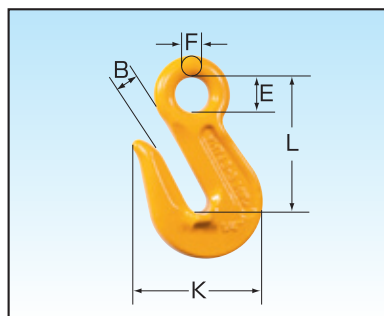


YH グラブフック

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)					自重 (kg)
			L	B	E	F	K	
YH-06	1.0	6.3	51	8	13	8	50	0.15
YH-07	1.6	7.1	60	10	15	9	53	0.3
YH-10	2.5	10	84	13	20	13	73	0.65
YH-13	4.2	13	102	16	25	15	94	1.4

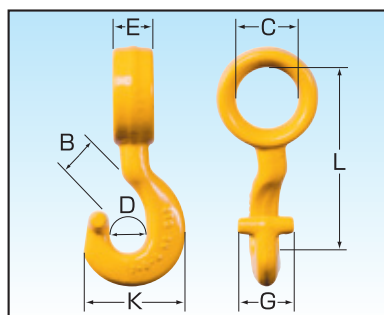


KE チョークフック

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)							自重 (kg)
			L	B	C	D	E	G	K	
KE-07	1.6	7.1	95	19	32	19	22	30	54	0.4
KE-10	2.5	10	116	20	41	21	33	44	64	0.85
KE-13	4.2	13	150	26	50	27	44	51	82	2.0
KE-16	6.4	16	185	31	67	32	52	64	98	3.1

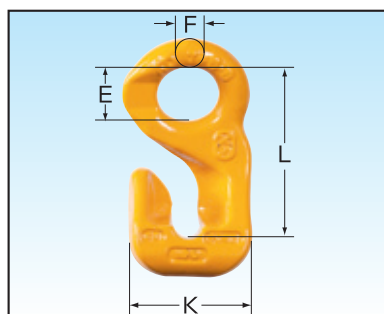


KD ショートニングフック

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	E	F	K	
KD-06	1.0	6.3	54	20	10	38	0.25
KD-07	1.6	7.1	67	25	12	49	0.5
KD-10	2.5	10	75	32	14	60	0.9
KD-13	4.2	13	106	40	19	80	1.9

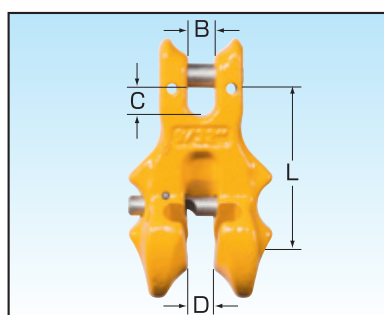


KCK ショートニングクラッチ


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	C	D	
KCK-07	1.6	7.1	56	10	10	10	0.5
KCK-10	2.5	10	66	12	12	12	0.9
KCK-13	4.2	13	88	15	16	15	2.2
KCK-16	6.4	16	103	18	19	21	3.6
KCK-20	10.0	20	132	22	23	23	6.0

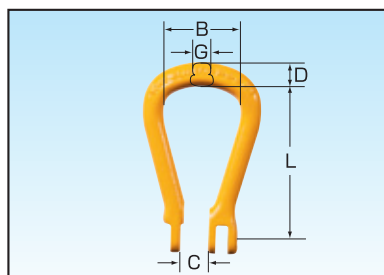**EC** カップリングマスターリンク


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)					自重 (kg)
			L	B	C	D	G	
EC-07	1.6	7.1	100	50	15	15	15	0.3
EC-10	2.5	10	127	65	19	19	19	0.7
EC-13	4.2	13	145	72	25	22	23	1.0
EC-16	6.4	16	174	80	30	26	25	1.7
EC-20	10.0	20	202	104	36	36	31	3.0

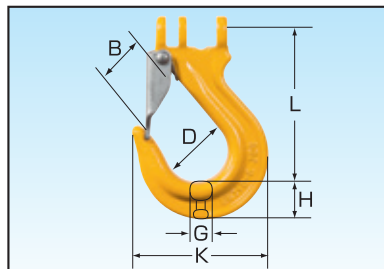**EB** カップリングスリングフック


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)						自重 (kg)
			L	B	D	G	H	K	
EB-07	1.6	7.1	93	28	36	19	23	82	0.45
EB-10	2.5	10	115	35	47	23	31	106	0.9
EB-13	4.2	13	141	40	56	30	40	131	1.8
EB-16	6.4	16	166	40	68	32	46	160	3.0
EB-20	10.0	20	191	46	79	43	48	173	4.8

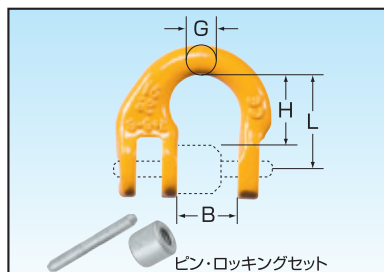**BST** ハーフカップリング/ロッキングセット


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	G	H	
BST-06	1.0	6.3	22	15	7	17	0.06
BST-07	1.6	7.1	28	18	9	22	0.1
BST-10	2.5	10	34	25	11	26	0.2
BST-13	4.2	13	45	30	16	35	0.4
BST-16	6.4	16	50	36	19	38	0.6
BST-20	10.0	20	60	42	22	46	1.1

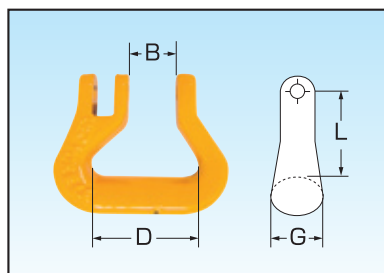**YW** スリングカップリング


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	D	G	
YW-07	1.6	7.1	33	18	40	24	0.2
YW-10	2.5	10	42	25	47	29	0.4
YW-13	4.2	13	51	30	53	35	0.7
YW-16	6.4	16	63	36	67	44	1.3
YW-20	10.0	20	71	42	80	52	2.1

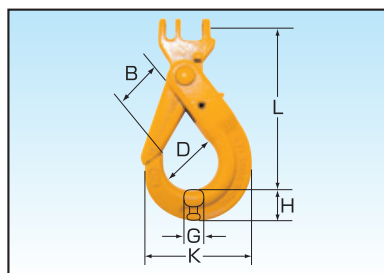**YL** カップリングロッキングフック

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)						自重 (kg)
			L	B	D	G	H	K	
YL-07	1.6	7.1	136	34	43	20	25	88	0.8
YL-10	2.5	10	154	44	55	26	30	110	1.4
YL-13	4.2	13	202	50	69	30	39	140	2.9
YL-16	6.4	16	242	60	80	36	49	172	5.5
YL-20	10.0	20	257	90	100	48	62	203	8.2

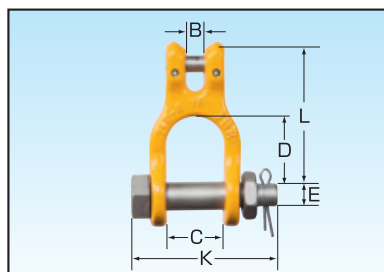**YR** クレビスシャクル


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)						自重 (kg)
			L	B	C	D	E	K	
YR-07	1.6	7.1	59	9	33	35	16	79	0.45
YR-10	2.5	10	78	11	37	48	20	93	0.83
YR-13	4.2	13	98	14	49	64	22	118	1.4
YR-16	6.4	16	112	18	60	69	28	141	2.5

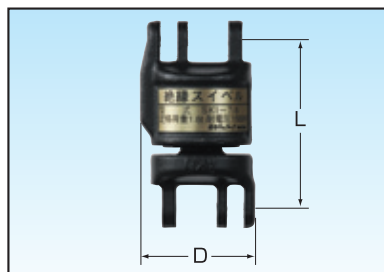**ESI** 絶縁スィベル

※EC、EB、YL、BST、YW等の組合わせでご使用ください。


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸 法 (mm)		自重 (kg)
			L	D	
ESI-10	2.5	10	93	67	1.2
ESI-13	4.2	13	121.5	84	2.4
ESI-20	10.0	20	164	116	6.5

象印チェーンスリングの1本つり標準セット

アイタイプ



1-MFF-YP スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-YP-6.3	1.0	6.3	1.5	1.8
1-MFF-YP-7.1	1.6	7.1	1.5	2.6
1-MFF-YP-10	2.5	10	1.5	4.8
1-MFF-YP-13	4.2	13	2.0	10.6
1-MFF-YP-16	6.3	16	2.0	17.5
1-MFF-YP-20	10	20	2.0	28.4




1-MFF-YN ファンドリーフックタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-YN-7.1	1.6	7.1	1.5	2.5
1-MFF-YN-10	2.5	10	1.5	5.2
1-MFF-YN-13	4.2	13	2.0	11.2
1-MFF-YN-16	6.3	16	2.0	18.5
1-MFF-YN-20	10	20	2.0	32.0



1-MFF-SHE/YC ロッキングフックタイプ


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-SHE-6.3	1.0	6.3	1.5	2.0
1-MFF-SHE-7.1	1.6	7.1	1.5	2.9
1-MFF-SHE-10	2.5	10	1.5	5.4
1-MFF-SHE-13	4.2	13	2.0	11.2
1-MFF-YC-16	6.3	16	2.0	19.4
1-MFF-YC-20	10	20	2.0	30.0



1-MFF-BKE/YE スイベルフックタイプ


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-BKE-6.3	1.0	6.3	1.5	2.2
1-MFF-BKE-7.1	1.6	7.1	1.5	3.0
1-MFF-BKE-10	2.5	10	1.5	5.6
1-MFF-BKE-13	4.2	13	2.0	12.0
1-MFF-YE-16	6.3	16	2.0	21.0
1-MFF-YE-20	10	20	2.0	31.9

※BKEタイプはボールベアリング入りとなります。




1-MFF-YH グラブフックタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-YH-6.3	1.0	6.3	1.5	1.7
1-MFF-YH-7.1	1.6	7.1	1.5	2.5
1-MFF-YH-10	2.5	10	1.5	4.7
1-MFF-YH-13	4.2	13	2.0	10.4




1-MFF-YR シャックルタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-YR-7.1	1.6	7.1	1.5	2.6
1-MFF-YR-10	2.5	10	1.5	4.9
1-MFF-YR-13	4.2	13	2.0	10.0
1-MFF-YR-16	6.3	16	2.0	16.9



1-MFF-KE チョークフックタイプ


型 式	使用荷重 (t)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
1-MFF-KE-7.1	1.1	7.1	2.0	3.2
1-MFF-KE-10	1.7	10	2.0	6.3
1-MFF-KE-13	2.8	13	2.5	13.0
1-MFF-KE-16	4.4	16	2.5	21.1



SMS 絶縁スイベルセット


型 式	使用荷重 (t)	寸法L (mm)	自重 (kg)
SMS-10	2.5	335	2.7
SMS-13	4.2	410	5.3
SMS-20	10	558	14.7

象印チェーンスリングの2本つり標準セット

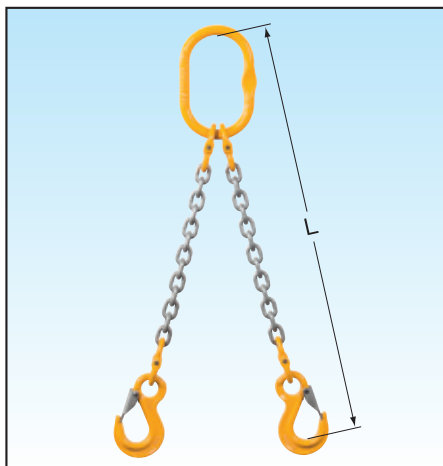アイタイプ


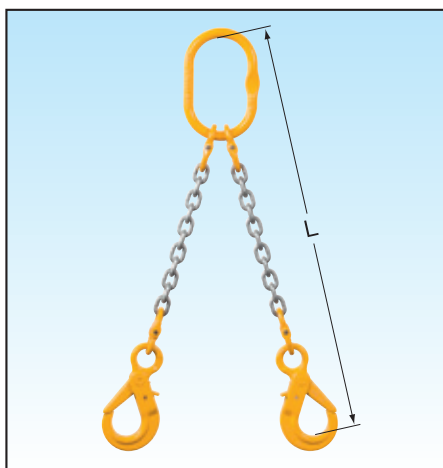
2-MFF-YP スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
2-MFF-YP-6.3	1.7	6.3	1.5	3.5
2-MFF-YP-7.1	2.7	7.1	1.5	4.8
2-MFF-YP-10	4.3	10	1.5	9.6
2-MFF-YP-13	7.2	13	2.0	20.7
2-MFF-YP-16	10.8	16	2.0	34.9
2-MFF-YP-20	17.3	20	2.0	54.5

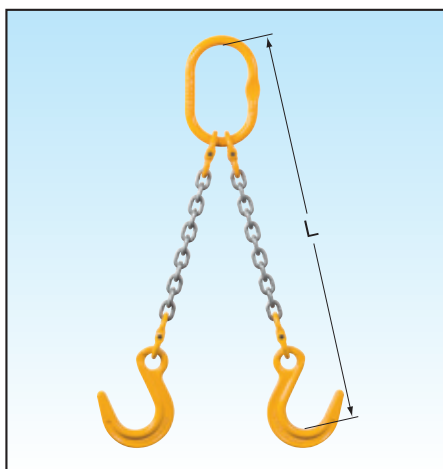


2-MFF-YN ファンドリーフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
2-MFF-YN-7.1	2.7	7.1	1.5	5.4
2-MFF-YN-10	4.3	10	1.5	10.2
2-MFF-YN-13	7.2	13	2.0	21.8
2-MFF-YN-16	10.8	16	2.0	36.9
2-MFF-YN-20	17.3	20	2.0	61.7



2-MFF-SHE/YC ロッキングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
2-MFF-SHE-6.3	1.7	6.3	1.5	4.0
2-MFF-SHE-7.1	2.7	7.1	1.5	5.4
2-MFF-SHE-10	4.3	10	1.5	10.6
2-MFF-SHE-13	7.2	13	2.0	21.9
2-MFF-YC-16	10.8	16	2.0	38.7
2-MFF-YC-20	17.3	20	2.0	57.7

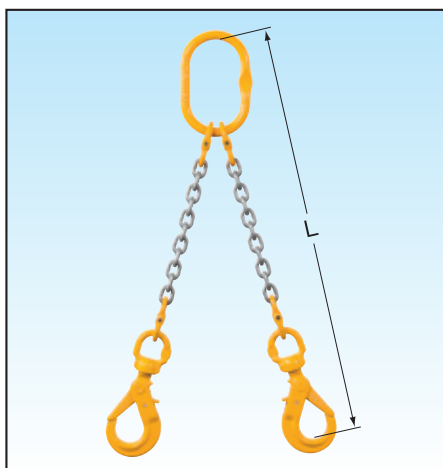

2-MFF-BKE/YE スイベルフックタイプ


型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
2-MFF-BKE-6.3	1.7	6.3	1.5	4.3
2-MFF-BKE-7.1	2.7	7.1	1.5	5.7
2-MFF-BKE-10	4.3	10	1.5	11.1
2-MFF-BKE-13	7.2	13	2.0	23.5
2-MFF-YE-16	10.8	16	2.0	41.9
2-MFF-YE-20	17.3	20	2.0	61.6

※BKEタイプはボールベアリング入りとなります。

※ご使用の条件によってつり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 (P.3) もあわせてご参照ください。


仕様および寸法は予告なく変更することがあります。

象印チェーンスリングの4本つり標準セット

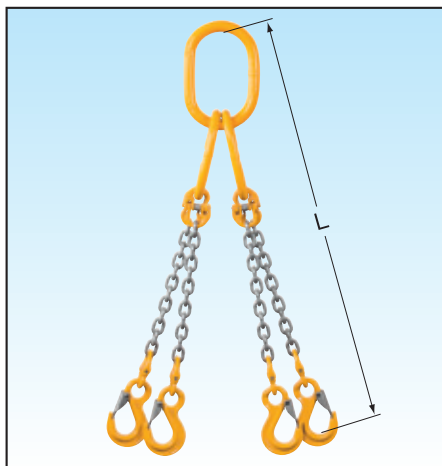アイタイプ


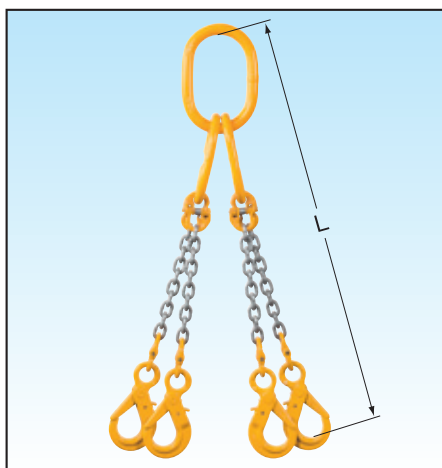
4-TG-YP スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
4-TG-YP-6.3	2.5	6.3	1.5	6.9
4-TG-YP-7.1	4.1	7.1	1.5	9.1
4-TG-YP-10	6.4	10	1.5	18.3
4-TG-YP-13	10.7	13	2.0	41.7
4-TG-YP-16	16.3	16	2.0	67.9
4-TG-YP-20	25.9	20	2.0	103.6

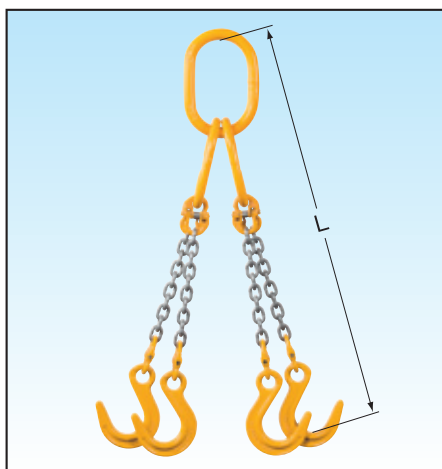


4-TG-YN ファンドリーフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
4-TG-YN-7.1	4.1	7.1	1.5	10.5
4-TG-YN-10	6.4	10	1.5	19.9
4-TG-YN-13	10.7	13	2.0	44.3
4-TG-YN-16	16.3	16	2.0	71.9
4-TG-YN-20	25.9	20	2.0	118.0



4-TG-SHE/YC ロッキングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
4-TG-SHE-6.3	2.5	6.3	1.5	7.8
4-TG-SHE-7.1	4.1	7.1	1.5	10.3
4-TG-SHE-10	6.4	10	1.5	20.2
4-TG-SHE-13	10.7	13	2.0	45.5
4-TG-YC-16	16.3	16	2.0	75.5
4-TG-YC-20	25.9	20	2.0	114.8

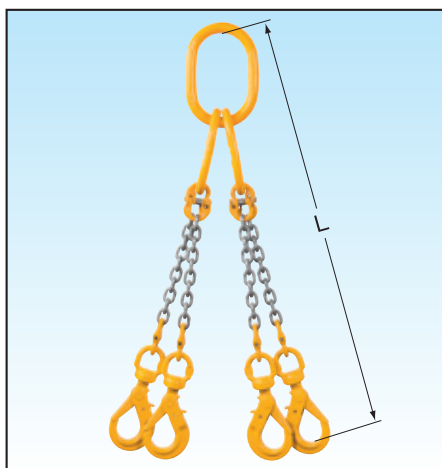

4-TG-BKE/YE スイベルフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーンサイズ (mm)	寸法L (m)	自重 (kg)
4-TG-BKE-6.3	2.5	6.3	1.5	8.5
4-TG-BKE-7.1	4.1	7.1	1.5	10.9
4-TG-BKE-10	6.4	10	1.5	21.8
4-TG-BKE-13	10.7	13	2.0	47.5
4-TG-YE-16	16.3	16	2.0	81.9
4-TG-YE-20	25.9	20	2.0	122.5

※BKEタイプはボールベアリング入りとなります。

※ご使用の条件によってつり方・チェーン線径別使用荷重一覧表 (P.3) もあわせてご参照ください。

象印金型用ユニバーサル吊具

ホイストリング／ロードリング

HR/HRW ホイストリング

※H寸法はHR型（カッコ内はHRW型）の場合です。

■ホイストリングの寸法表

型 式		使用荷重 (t)	ボルトサイズ (mm)	寸 法 (mm)					自重 (kg)
BB入り	BBなし			L	D	E	H	K	
HR-04	HRW-04	0.4	M 8×1.25× 50	102	9	41	16.5 (17.0)	65	0.4
HR-05	HRW-05	0.45	M10×1.50× 45	102	9	41	11.5 (11.0)	65	0.5
HR-10	HRW-10	1.05	M12×1.75× 60	158	15	58	14.0 (15.0)	105	1.7
HR-19	HRW-19	1.9	M16×2.00× 65	158	15	58	19.0 (20.0)	105	1.8
HR-21	HRW-21	2.15	M20×2.50× 70	158	15	58	24.0 (25.0)	105	1.9
HR-30	HRW-30	3.0	M20×2.50× 80	204	22	73	25.0 (25.0)	134	4.2
HR-42	HRW-42	4.2	M24×3.00× 80	204	22	73	25.0 (26.0)	134	4.2
—	HRW-70	7.0	M30×3.50×140	241	25	80	— (81.0)	160	6.7
—	HRW-110	11.0	M36×4.00×160	286	36	106	— (76.0)	194	15.5
—	HRW-125	12.5	M42×4.50×180	286	36	106	— (95.0)	220	16.5
—	HRW-135	13.5	M48×5.00×190	286	36	106	— (105.0)	220	16.8

■ホイストリングの基本使用荷重とつり方の最大使用荷重

型 式		使用荷重 (t)	ボルト サイズ	つり方		G	G	G	G	G	G	自重 (kg)
BB入り	BBなし			1本	2本							
HR-04	HRW-04	0.4	M8	0.4	0.8	0.4	0.8	0.56	0.4	0.84	0.6	0.4
HR-05	HRW-05	0.45	M10	0.45	0.9	0.45	0.9	0.63	0.45	0.95	0.68	0.5
HR-10	HRW-10	1.05	M12	1.05	2.1	1.05	2.1	1.47	1.05	2.21	1.58	1.7
HR-19	HRW-19	1.9	M16	1.9	3.8	1.9	3.8	2.66	1.9	3.99	2.85	1.8
HR-21	HRW-21	2.15	M20	2.15	4.3	2.15	4.3	3.01	2.15	4.52	3.23	1.9
HR-30	HRW-30	3.0	M20	3.0	6.0	3.0	6.0	4.2	3.0	6.3	4.5	4.2
HR-42	HRW-42	4.2	M24	4.2	8.4	4.2	8.4	5.88	4.2	8.82	6.3	4.2
—	HRW-70	7.0	M30	7.0	14.0	7.0	14.0	9.8	7.0	14.7	10.5	6.7
—	HRW-110	11.0	M36	11.0	22.0	11.0	22.0	15.4	11.0	23.1	16.5	15.5
—	HRW-125	12.5	M42	12.5	25.0	12.5	25.0	17.5	12.5	26.25	18.75	16.5
—	HRW-135	13.5	M48	13.5	27.0	13.5	27.0	18.9	13.5	28.35	20.25	16.8

LR ロードリング


■ロードリングの寸法表

型 式		使用荷重 (t)	ボルトサイズ (mm)	寸 法 (mm)								自重 (kg)
LR-02	LR-05			E	H	A	K	D	L	B	C	
LR-02	0.2	M 8×1.25× 40	35	11	30	55	10	85	6	13	0.2	0.2
LR-05	0.5	M10×1.50× 45	35	16	30	55	10	85	6	17	0.3	0.3
LR-08	0.8	M12×1.75× 54	37	18	33	57	14	98	8	19	0.5	0.5
LR-10	1.0	M14×2.00× 57	37	21	33	57	14	98	10	22	0.5	0.5
LR-12	1.2	M16×2.00× 60	37	24	33	57	14	98	10	24	0.5	0.5
LR-16	1.6	M18×2.50× 70	54	26	50	82	17	140	12	30	1.3	1.3
LR-20	2.0	M20×2.50× 74	54	30	50	82	17	140	12	30	1.3	1.3
LR-30	3.2	M24×3.00× 80	54	36	50	82	17	140	14	36	1.4	1.4
LR-32	3.2	M27×3.00×100	65	38	60	99	23	170	17	41	2.8	2.8
LR-40	4.0	M30×3.50×110	65	48	60	99	23	170	17	46	3.1	3.1
LR-56	5.6	M36×4.00×119	65	54	60	99	23	178	22	55	3.3	3.3
LR-64	6.4	M36×4.00×140	85	62	77	124	27	225	22	55	5.8	5.8
LR-80	8.0	M42×4.50×150	85	72	77	124	27	225	24	65	6.3	6.3
LR-120	12.0	M42×4.50×159	104	63	95	158	36	256	24	65	10.8	10.8
LR-160	16.0	M48×5.00×167	104	72	95	158	36	259	27	75	11.6	11.6

■ロードリングの基本使用荷重とつり方の最大使用荷重


型 式		使用荷重 (t)	ボルト サイズ	つり方		G	G	G	G	G	G	自重 (kg)
LR-02	LR-05			1本	2本							
LR-02	0.2	M8	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.28	0.2	0.42	0.3	0.2
LR-05	0.5	M10	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.7	0.5	1.05	0.75	0.3
LR-08	0.8	M12	0.8	1.6	0.8	1.6	0.8	1.12	0.8	1.68	1.2	0.5
LR-10	1.0	M14	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.4	1.0	2.1	1.5	0.5
LR-12	1.2	M16	1.2	2.4	1.2	2.4	1.2	1.68	1.2	2.52	1.8	0.5
LR-16	1.6	M18	1.6	3.2	1.6	3.2	1.6	2.24	1.6	3.36	2.4	1.3
LR-20	2.0	M20	2.0	4.0	2.0	4.0	2.0	2.8	2.0	4.2	3.0	1.3
LR-30	3.2	M24	3.2	6.4	3.2	6.4	3.2	4.48	3.2	6.72	4.8	1.4
LR-32	3.2	M27	3.2	6.4	3.2	6.4	3.2	4.48	3.2	6.72	4.8	2.8
LR-40	4.0	M30	4.0	8.0	4.0	8.0	4.0	5.6	4.0	8.4	6.0	3.1
LR-56	5.6	M36	5.6	11.2	5.6	11.2	5.6	7.84	5.6	11.76	8.4	3.3
LR-64	6.4	M36	6.4	12.8	6.4	12.8	6.4	8.96	6.4	13.44	9.6	5.8
LR-80	8.0	M42	8.0	16.0	8.0	16.0	8.0	11.2	8.0	16.8	12.0	6.3
LR-120	12.0	M42	12.0	24.0	12.0	24.0	12.0	16.8	12.0	25.2	18.0	10.8
LR-160	16.0	M48	16.0	32.0	16.0	32.0	16.0	22.4	16.0	33.6	24.0	11.6

リングの負荷方向:0~90度

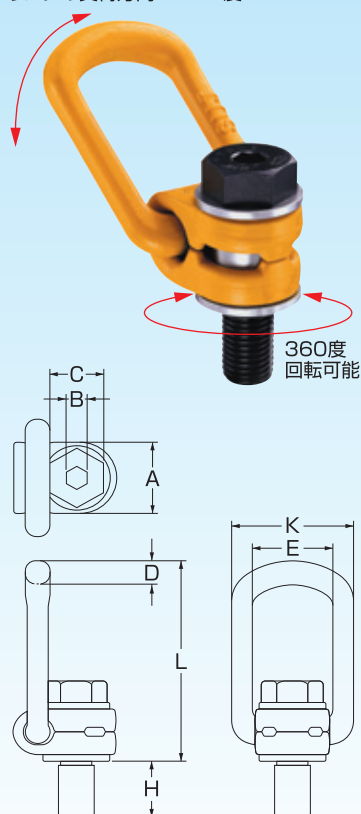


象印チェーンスリングの1・2・4本つり標準セット **ピンタイプ**

象印チェーンスリング1本つり標準セット

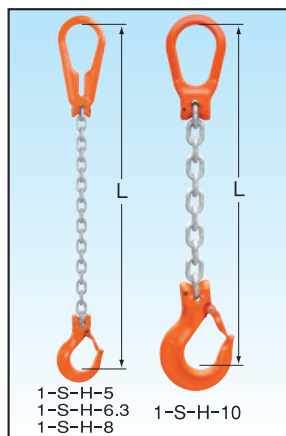


1-S-H スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
1-S-H-5	0.5	5.0	1.5	1.0
1-S-H-6.3	1.0	6.3	1.5	2.5
1-S-H-8	2.0	8.0	1.5	4.0
1-S-H-10	2.5	10.0	1.5	6.0

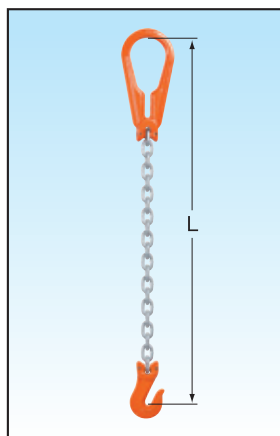


1-S-G グラブフックタイプ

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
1-S-G-6.3	1.0	6.3	2.0	2.7

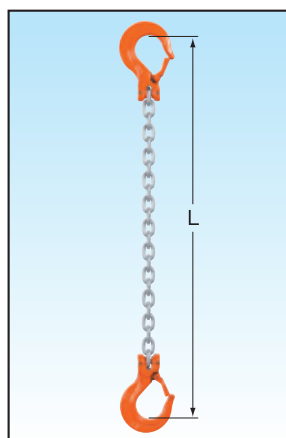

1-H-H 両スリングフックタイプ


型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
1-H-H-5	0.5	5.0	1.5	1.0
1-H-H-6.3	1.0	6.3	1.5	2.4
1-H-H-8	2.0	8.0	1.5	3.9
1-H-H-10	2.5	10.0	1.5	7.0

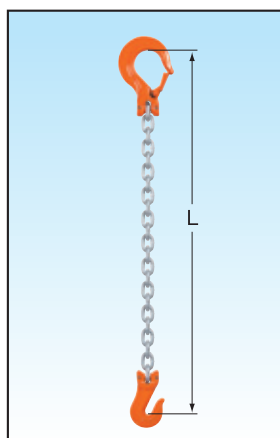

1-H-G スリングフック・グラブフックタイプ


型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
1-H-G-6.3	1.0	6.3	2.0	2.6

象印チェーンスリング2本つり標準セット

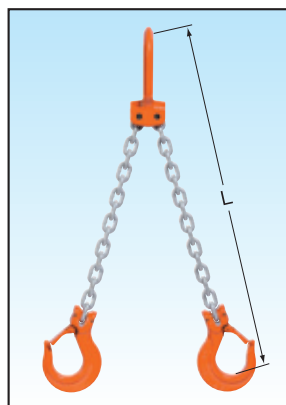

2-W-H スリングフックタイプ


型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
2-W-H-5	0.8	5.0	1.5	1.9
2-W-H-6.3	1.7	6.3	1.5	4.2
2-W-H-8	3.4	8.0	1.5	5.4
2-W-H-10	4.3	10.0	1.5	12.0

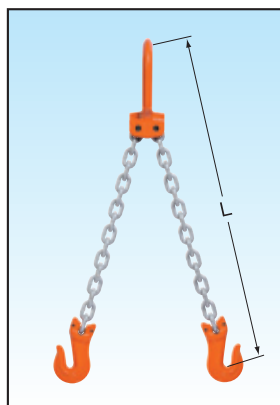

2-W-G グラブフックタイプ


型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
2-W-G-6.3	1.7	6.3	2.0	4.7

象印チェーンスリング4本つり標準セット

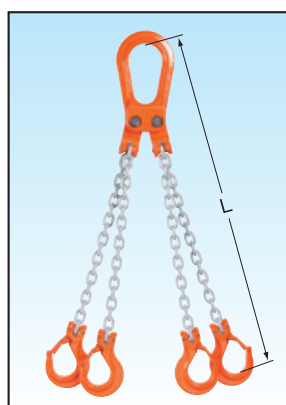

4-T-H スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
4-T-H-5 (3-T-H-5)	1.2	5.0	1.5	5.1 (4.0)
4-T-H-6.3 (3-T-H-6.3)	2.5	6.3	1.5	9.4 (7.6)
4-T-H-8 (3-T-H-8)	5.1	8.0	1.5	15.2 (12.2)
4-T-H-10 (3-T-H-10)	6.4	10.0	1.5	25.0 (20.0)

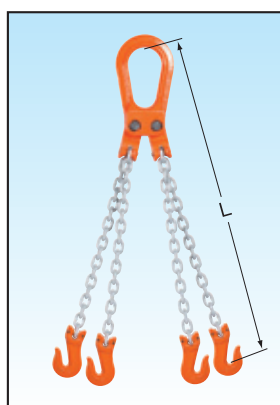

4-T-G グラブフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン線径 (mm)	リーチ寸法 (m)	自重 (kg)
4-T-G-6.3 (3-T-G-6.3)	2.5	6.3	2.0	10.3 (8.3)


※3本つりも製作できます。

※3本つりも製作できます。

象印チェーンスリングの構成金具


ピンタイプ

チェーン (C10)

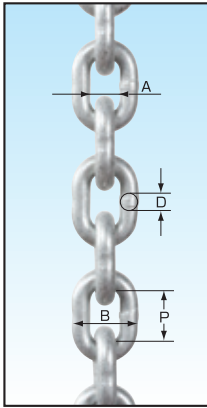

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				自重 (kg)
		D	P	A	B	
C10-5	0.5	5	15.0	6.3	17.0	0.45
C10-6.3	1.0	6.3	19.0	7.9	22.0	0.85
C10-8	2.0	8	24.0	10.0	26.5	1.4
C10-10	3.2	10.0	30.0	12.9	34.2	2.2


スリングフック (H)

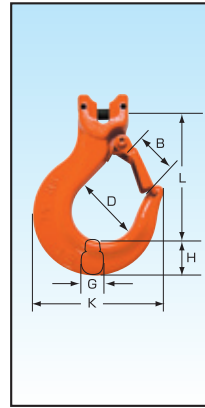

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)						自重 (kg)
		L	B	D	G	H	K	
H-5A	0.5	75	23.5	36	13	16	72.5	0.3
H-6A	1.0	85.5	29.5	43	16	22	88	0.5
H-8A	2.0	104.5	37.5	53	22	29	114.5	1.0
H-10A	2.5	132.5	43	58	27	37	136	2.0


マスターリンク (S)

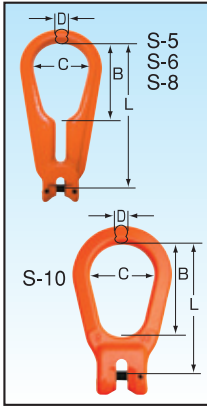

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				自重 (kg)
		L	B	C	D	
S-5	0.5	115.5	70	45	11	0.3
S-6	1.0	156	90	60	15	0.8
S-8	2.0	172	89	58	16	1.0
S-10	2.5	143.5	105	70	17	1.3


グラブフック (PG)

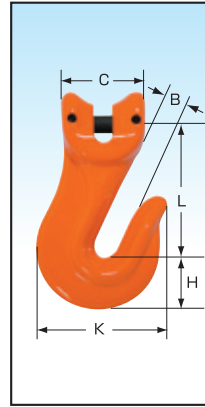

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)					自重 (kg)
		L	B	C	H	K	
PG-6	1.0	55.5	9	36	22.5	58	0.3


マスターリンク (W)

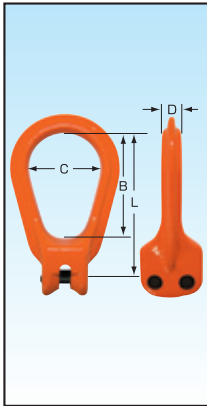

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				自重 (kg)
		L	B	C	D	
W-5	1.0	97	80	45	13	0.4
W-6	2.0	114	90	60	15	0.8
W-8	4.0	137	110	70	18	1.25
W-10	5.0	153.5	125	80	21	2.2


つなぎ金具 (A)

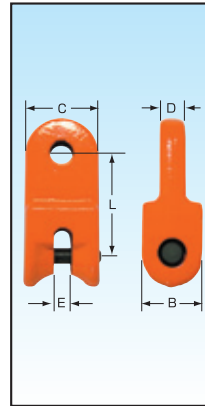

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)					自重 (kg)
			L	B	C	D	E	
A-5	0.5	5.0	41	21	28	6.5	6.3	0.15
A-6	1.0	6.3	49.5	26	36	11	7.5	0.3
A-8	2.0	8.0	65	33	44	14	9.0	0.55
A-10	2.5	10.0	51	35	54	13	11	0.7


マスターリンク (T)

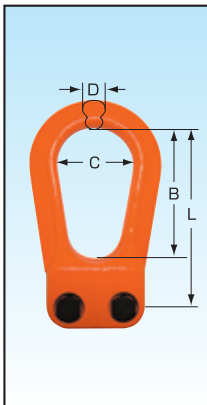

つなぎ金具用ボルトナット BN
つなぎ金具用ボルトナット BN が必要です。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)				自重 (kg)
		L	B	C	D	
T-5	2.0	111	83	50	14	0.7
T-6	4.0	141	110	64	20	1.7
T-8	8.0	168	125	80	22	2.8
T-10	10.0	194	150	100	26	4.1


つなぎ金具 (B)

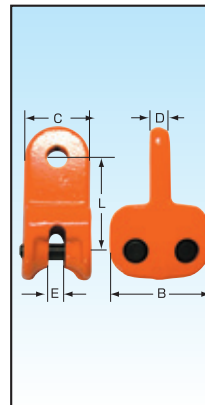

つなぎピン
つなぎピンを用いて、直接チェーンを取り付けます。


型式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸法 (mm)					自重 (kg)
			L	B	C	D	E	
B-5	0.5	5.0	37.5	41	28	6.5	6.5	0.2
B-6	1.0	6.3	41	50	36	11	8.0	0.5
B-8	2.0	8.0	56	64	44	13	9.0	0.8
B-10	2.5	10.0	51	73	54	13	11	1.1

象印SUS製チェーンリングの構成部品

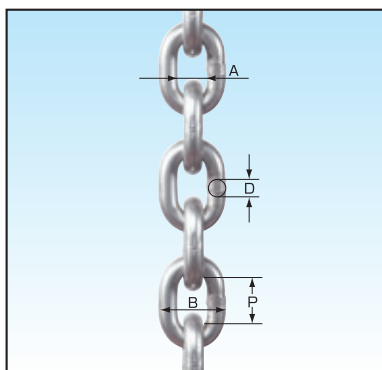アイタイプ


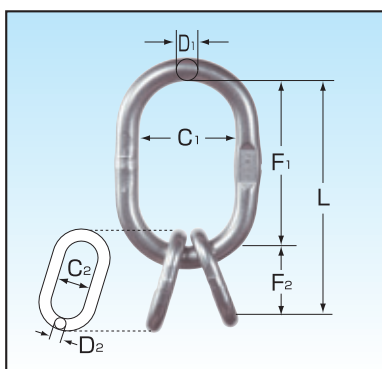
WOX ステンレスチェーン

型 式	使用荷重 (t)	寸 法 (mm)				1m当たり自重 (kg/m)
		D	P	A	B	
WOX-5	0.4	5.0	15.1	7.5	18.5	0.61
WOX-7	0.8	7.0	21.0	9.5	25.2	1.19
WOX-10	1.6	10.0	30.0	13.5	36.0	2.4
WOX-13	2.5	13.0	39.0	17.5	46.8	4.05
WOX-16	4.0	16.0	48.0	21.5	57.6	6.0

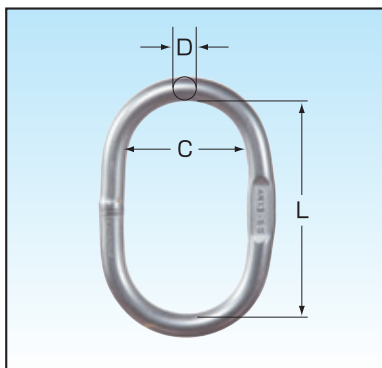


AWI マスターリンク

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)		寸 法 (mm)			自重 (kg)
		1本つり	2本つり	L	C	D	
AWI-10	0.6	5.0	5.0	80	50	10	0.16
AWI-13	1.0	7.0	—	110	60	13	0.34
AWI-16	1.6	10.0	7.0	110	60	16	0.53
AWI-18	2.8	—	10.0	135	75	18	0.83
AWI-22	5.0	13.0 / 16.0	13.0	160	90	23	1.55
AWI-26	7.0	—	16.0	180	100	27	2.46
AWI-32	10.0	—	—	200	110	32	3.86




VWI マスターリンク (中間リンク付)

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm) 3/4本つり	寸 法 (mm)							自重 (kg)
			L	C1	D1	F1	C2	D2	F2	
VWI-5	1.0	5.0	154	60	13	110	20	10	44	0.52
VWI-7	2.0	7.0	164	60	16	110	25	13	54	0.91
VWI-10	4.2	10.0	245	90	23	160	40	20	85	3.02
VWI-13	7.0	13.0	295	100	27	180	50	23	115	4.78
VWI-16	10.0	16.0	340	110	32	200	65	27	140	7.98

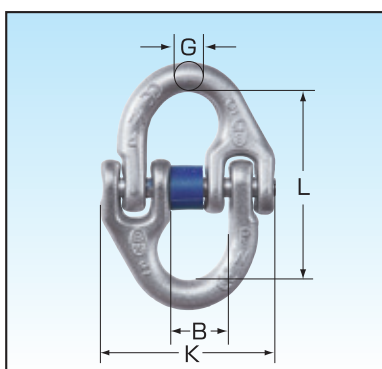

CWI カップリング

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸 法 (mm)				自重 (kg)
			L	B	G	K	
CWI-5	0.4	5.0	36	13	7	34	0.06
CWI-7	0.8	7.0	54	17	9	51	0.14
CWI-10	1.6	10.0	73	25	13	70	0.37
CWI-13	2.5	13.0	92	29	17	86	0.76
CWI-16	4.0	16.0	104	37	20	105	1.41

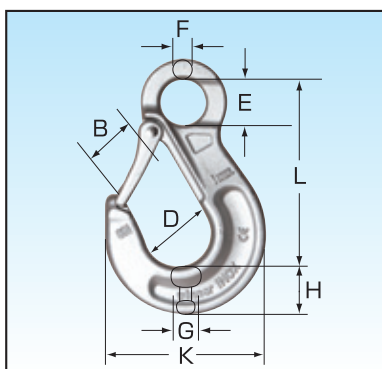


HSWI スリングフック

型 式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	寸 法 (mm)								自重 (kg)
			L	B	D	E	F	G	H	K	
HSWI-5	0.4	5.0	84	22	30	21	8	14	20	67	0.25
HSWI-7	0.8	7.0	112	32	40	27	13	20	29	98	0.70
HSWI-10	1.4	10.0	133	39	46	37	15	28	33	115	1.35
HSWI-13	2.0	13.0	172	51	60	48	18	35	43	147	2.60
HSWI-16	4.0	16.0	213	66	77	55	24	44	51	182	4.85

象印SUS製チェーンスリングの1・2・4本つり標準セット

アイタイプ


象印SUS製チェーンスリング1本つり標準セット

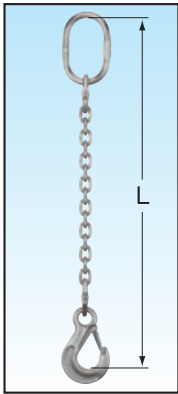

1-AWI-HSWI スリングフックタイプ


型 式	使用 荷重 (t)	チェーン 線径 (mm)	リーチ 寸法 (m)	自重 (kg)
1-AWI-HSWI-5	0.4	5.0	1.5	1.45
1-AWI-HSWI-7	0.8	7.0	1.5	3.11
1-AWI-HSWI-10	1.4	10.0	1.5	6.22
1-AWI-HSWI-13	2.0	13.0	2.0	13.8
1-AWI-HSWI-16	4.0	16.0	2.0	21.3

象印SUS製チェーンスリング2本つり標準セット

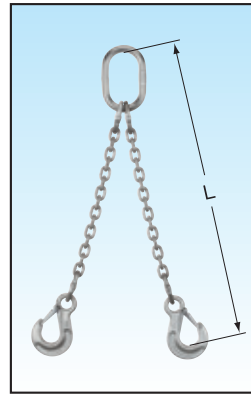

2-AWI-HSWI スリングフックタイプ


型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン 線径 (mm)	リーチ 寸法 (m)	自重 (kg)
2-AWI-HSWI-5	0.6	5.0	1.5	2.73
2-AWI-HSWI-7	1.3	7.0	1.5	6.78
2-AWI-HSWI-10	2.4	10.0	1.5	13.9
2-AWI-HSWI-13	3.4	13.0	2.0	26.0
2-AWI-HSWI-16	6.9	16.0	2.0	41.8

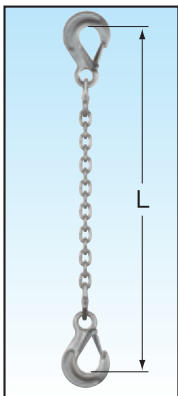

1-HSWI-HSWI 両スリングフックタイプ

型 式	使用 荷重 (t)	チェーン 線径 (mm)	リーチ 寸法 (m)	自重 (kg)
1-HSWI-HSWI-5	0.4	5.0	1.5	1.54
1-HSWI-HSWI-7	0.8	7.0	1.5	3.47
1-HSWI-HSWI-10	1.4	10.0	1.5	7.04
1-HSWI-HSWI-13	2.0	13.0	2.0	14.9
1-HSWI-HSWI-16	4.0	16.0	2.0	24.6


象印SUS製チェーンスリング4本つり標準セット

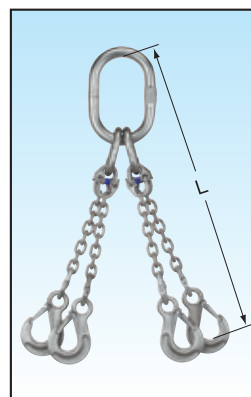

4-VWI-HSWI スリングフックタイプ

型 式	使用荷重 (t) ($\alpha \leq 60^\circ$)	チェーン 線径 (mm)	リーチ 寸法 (m)	自重 (kg)
4-VWI-HSWI-5	1.0	5.0	1.5	5.66
4-VWI-HSWI-7	2.0	7.0	1.5	11.97
4-VWI-HSWI-10	3.6	10.0	1.5	25.78
4-VWI-HSWI-13	5.1	13.0	2.0	53.66
4-VWI-HSWI-16	10.0	16.0	2.0	83.02

ドラムリフター

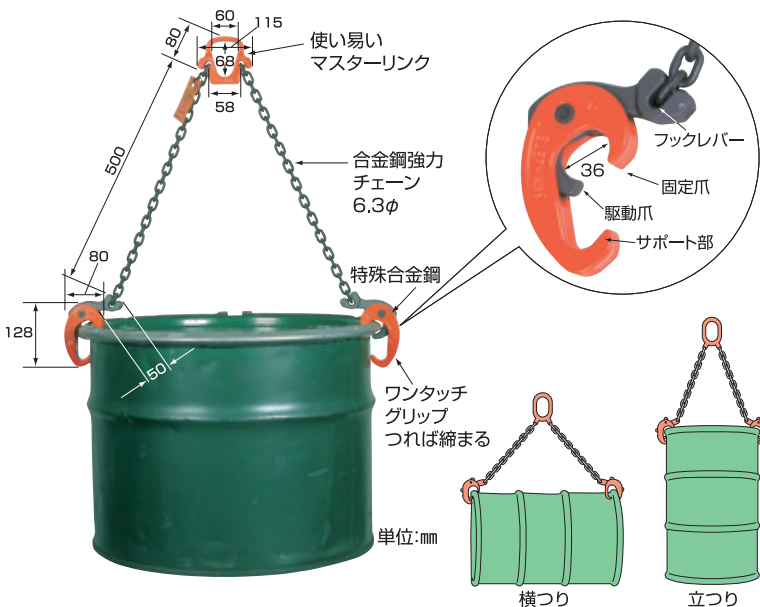

仕様

型式	基本使用荷重		使用チェーン	自重kg
DL-1	1本掛つり	2本掛つり	6.3mm	セット
	500kg	1t	(破断荷重1本で) 3t以上	3.6


注) ドラムリフターに使用しているチェーンは白いチェーンの処理はしてありませんが防錆処理はしてあります。

特長


- 1. 小型で軽量**………
小型でしかも軽量・ドラム缶専用つり具です。蓋付ドラム缶・蓋無ドラム缶、いずれのドラム缶にも使用できます。
- 2. 操作が簡単**………
操作は簡単・ドラム缶縁にドラムリフターを挿入するだけでつかむ事ができます。はずす時はドラムリフターのフックレバーを下に押すだけです。
- 3. 確実な保持**………
ドラムリフターは安全確実で無負荷時は、フックレバーに付いているスプリングがドラム缶のつかみを安定保持します。

危険

●ドラム缶の中腹部をガス等で切断し、容器として利用される場合、耳部がないとすべることがあり大変危険ですから使用しないでください。
※使用する場合は、図のように補強すればつり下げることができます。



厚さ 巾 長さ
2~5×20×80mm
ボルト止め又は溶接



巾 長さ
20mm×80~任意
折曲げ
(内:外いづれでもよい)

使用上の注意

- オーバーロードにならない様、適正なサイズのチェンスリングをご使用下さい。

玉掛けに用いるチェーン・フック・シャックルについて必要な安全係数が5以上（一部チェーンで4以上）と定められています。（クレーン等安全規則第213～214条）

つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表の使用荷重以内でご使用頂くことで、この安全係数が確保できます。

つり方・チェーン線径別使用荷重一覧表は、つり本数が2以上の場合、各チェーンに均等に負荷が分散される条件での使用荷重をつり角度別に記載しています。各チェーンの負荷が不均等な場合は、最も不利なチェーンにおいて5以上の安全係数が得られるよう（1本つりの使用荷重に収まるよう）、チェーンの負荷を計算して線径を大きくしていく必要があります。

- 作業前に点検して下さい。

チェンスリング等の玉掛け具は、その日の作業を開始する前の作業開始前点検を必ず行ってご使用下さい。（右図①）

また、点検で異常のみつかった玉掛け具は放置せず直ちに補修するように定められています。（クレーン等安全規則第220条）

お願い：修理不能で廃棄と決定されたパーツは、カッターグラインダーで切断する等して、再利用が出来ない形として廃棄するようにして下さい。

- チェーンの使用限度を守って下さい。

伸びて、長さが製造された時の105%をこえるチェーン・リンク断面の直径が製造された時の90%未満になっている部分があるチェーン・き裂のあるチェーンは玉掛けに用いてはならないと定められています。（クレーン等安全規則第216条）

- 金具の使用限度を守って下さい。

フック、シャックル、リング等の金具で、変形又はき裂が認められるものは玉掛けに用いてはならないと定められています。（クレーン等安全規則第217条）

- 外れ止めを備えるフックは、外れ止めが正しく作動することを確認してご使用下さい。

- ショックロードを掛けてはいけません。

また、チェーンやフックをハンマーでたたくこともおやめ下さい。（右図②）

- つり荷のシャープなエッジには当て物をして、チェンスリングを保護してお使い下さい。（右図③）


- チェーンのねじれは、負荷を掛ける前に直して下さい。

- フックの正しい位置に荷がかかるようにしてご使用下さい。フック先端に荷を掛ける使い方・フックをねじ曲げる力が働くような使い方はしないで下さい。

- 荷をつり下げたままで長時間放置しないで下さい。

- 持ち運びの際、引きずらないこと。また、高所から投げ落とさないで下さい。

- 使用後は汚れ・水滴を拭い、屋内のサビにくい環境で保管して下さい。（右図④）



高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーン株式会社
URL: <https://www.elephant.co.jp>

■ 本社・工場	〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地 TEL (072) 365-7771 FAX (072) 367-2053
■ 札幌営業所	TEL (011) 824-2821 FAX (011) 824-3115
■ 仙台営業所	TEL (022) 284-5610 FAX (022) 284-5603
■ 北関東営業所	TEL (048) 527-3086 FAX (048) 527-3058
■ 東京営業所	TEL (03) 3633-0176 FAX (03) 3633-1583
■ 名古屋営業所	TEL (052) 916-1801 FAX (052) 915-6720
■ 大阪営業所	TEL (072) 365-7771 FAX (072) 367-2053
■ 広島営業所	TEL (082) 292-6775 FAX (082) 291-9309
■ 福岡営業所	TEL (092) 595-8880 FAX (092) 595-8882



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。



危険

電気チェンブロック、チェンブロック、チェーンレバー
ホイスト、及びチェンスリング等の吊具を、風雨や波浪
の影響を絶えず受ける場所、及び塩害や酸・アルカリ等
の影響を受ける場所で使用すると、機器及びロードチェ
ーンが突然破損する可能性がありますので、絶対に使用
しないで下さい。

テクニカル相談室

☎ ☎ 【技術のご質問】 0120-911-232 【営業のご質問】 0120-984-204（平日9～12時 13～16時45分）
FAX ☎ 0120-911-832 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2023.2. 5,000 (SY)