

象印ベルト荷締機

しっかり締めんかい!!

荷締機の
横綱

BNシリーズ(ラチェットバックル式)

SBNシリーズ(ステンレス製)




象印 **チェンボック** 株式会社

PDFBNISHIME-1

ベルト荷締機

ラチェットバックル式・カムバックル式

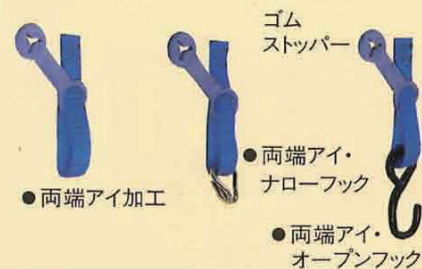

ばっちり。

■いろんな積み荷をばっちりガード

バリエーションがグーンと広がった末端の金具形状で用途も自由自在。これなら重量、荷姿、レイアウトなど、さまざまな積み荷の状態に確実にフィットする方法が、ばっちり見つかります。

がっちり。

■シンプル操作でがっちり締まる

バックル操作は、シンプルそのもの。スピーディーで、そのうえがっちりと締めつけが行えます。また『てこの原理』でぐいぐい締まるラチェットバックル式なら、大荷重の荷物でも一人で十分な締めつけが可能です。

しっかり。

■適材適重のしっかり素材


高強力ポリエステルからナイロン、P.P.にいたるまで、使用荷重に最も適したベルト素材を厳選。所定の破断荷重値をクリアーしながら、コスト性がよく、耐久性にもすぐれたしっかり素材を採用しています。

ぴったり。

■緩急自在でぴったり幅広サイズ

幅広ベルトの採用で、荷物の損傷を抑えながらぴったりとホールド。ソフトタッチが必要な荷扱いでも、崩れやすい荷物の強力なラッシングでも、さらりとこなせる緩急自在のベルト荷締機です。

ラチェットバックル式(締めつけ方)と(ゆるめ方)

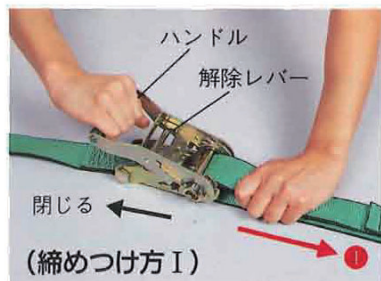


ハンドルを閉じる方向に倒した状態で、調整側のベルトを矢印 ① の方向へ手で引っ張ってタルミを取ります。




荷が固定されたのを確認して、最後にバックルが閉じた状態でロックします。

ハンドルが半開きの状態では使用しないでください。

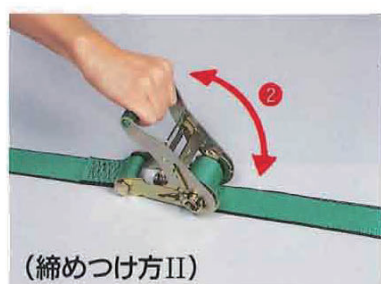

次にハンドルを写真の矢印 ② のように前後に往復させるとベルトが巻き取られ、荷が締まってきます。

(ベルトは巻き取り軸に必ず2周以上巻き取られるように締めてください。またあまりに多く巻き過ぎると、ハンドルが動かさないほどの厚みになりますので注意してください。)

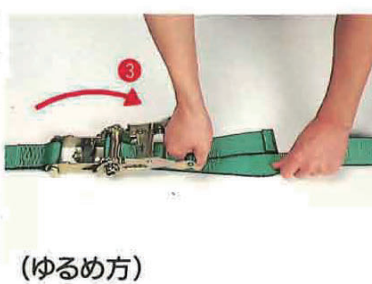

解除レバーを握りながら、ハンドルを矢印 ③ のように180°開くとハンドルが固定され、巻き取り軸が開放された状態になりベルトがゆるみます。

(解除レバーが凹部にはまり、ハンドル尻が安全ストッパーを押上げるような位置で固定されています)


これは便利だ!! ゴムストッパーが標準装備

トラックなどのフックなどにアイ部や金具を引っかけるとき、ゴムストッパーを上からかけておくと外れ止めになり、アイ部などがずり落ちることがなくて便利。片方が固定されるので、いったん手を離しても大丈夫。反対側にまわってバックルを締めに行くことができるから、一人での荷締めもラクラク行えます。②参照




用途に合わせて
「技あり」
のこれ一本。

カムバックル式(締めつけ方)と(ゆるめ方)

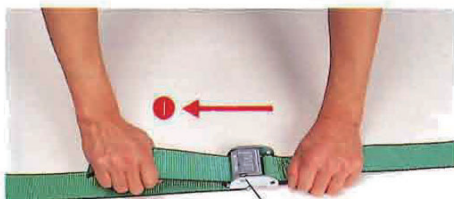

(締めつけ方)


調整側のベルトを矢印①の方向へ手で強く引っ張り、荷物を十分に締めて固定します。

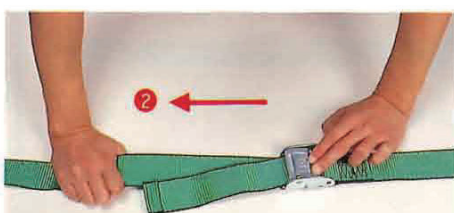

(ゆるめ方)


カムの〈PRESS〉位置を押すとベルトがゆるみます。カムを押したまま調整側の荷のかかっている方のベルトを矢印②の方向に引くとさらにゆるめることができます。

■荷締めのことならおまかせ / 広範囲に適用する端末金具仕様




ラウンドタイプ

● 荷物をぐるっと回し締めするラッシング用。使用荷重により、標準品で4m・5m・6mと通常の使用には十分な長さを用意しています。




両端アイ加工

● ベルトの両端をアイ型に加工ゴムストッパー付きですので、一人でのベルト掛けもスムーズに行えます。




両端アイ・ナローフック付き

● 両端アイ加工部に大荷重に強いナローフックを取付け。フック掛け、アイ掛けのどちらでも使用できます。




両端アイ・オープンフック付き

● 両端アイ加工部に比較的軽荷重向きのオープンフックを取付け。フック掛け、アイ掛けのどちらでも使用できます。



ワンピース

● バンの中でのラッシング用。角穴トラックレールとの連結金具(ワンピース)をベルトに直結したタイプです。



スナップフック

● ワンタッチでフック掛けが行え、はずれ止めになる便利なスナップフックをベルトに直結したタイプです。



象印

ステンレス・ラチェットバックル式

SBN-200


ベルト幅 35mm

使用荷重 200kg

- 破断荷重：2000kg
- ベルト材質：ナイロン
- ベルト色：ブルー

サビ対策の強い味方


サビをよびやすい作業環境やサビをきらい作業現場に威力を発揮するステンレス製高耐久品。食品工業や海上輸送などに最適です。

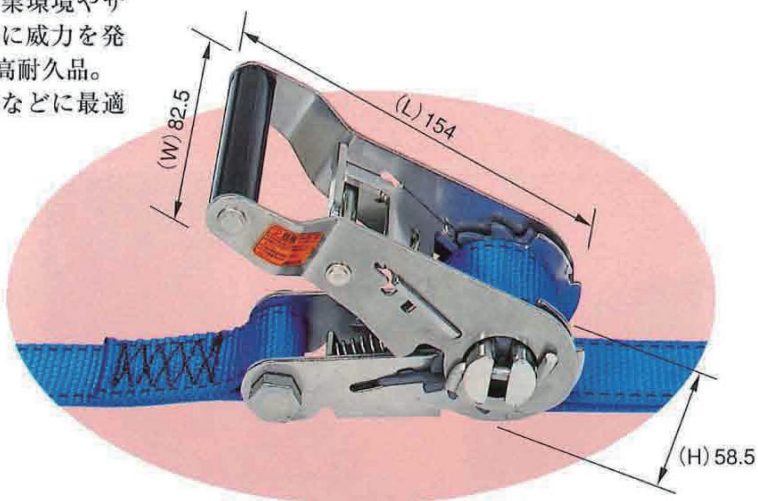

標準端末仕様


ラウンドタイプ

型 式	SBN-200R
商 品 コード	SBNR-K2050

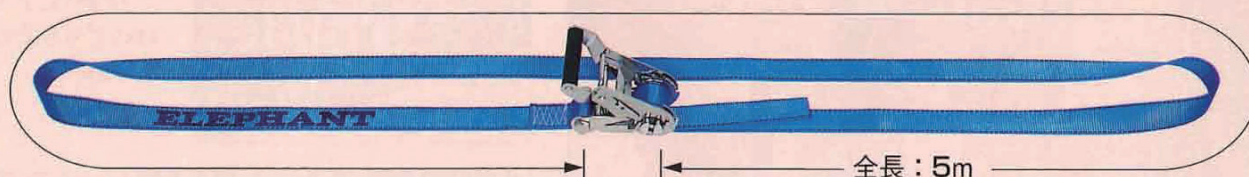


両端アイ加工

型 式	SBN-200E-E
商 品 コード	SBNE-K2030

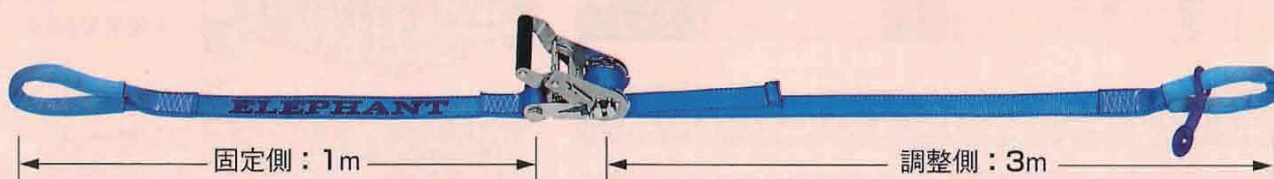

両端ワンピース

型 式	SBN-200P-P
商 品 コード	SBNP-K2030

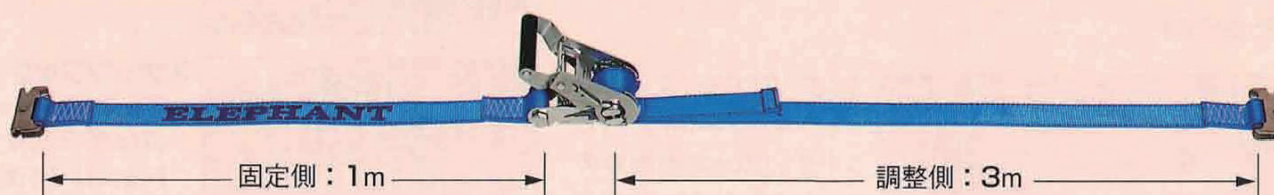

● コーナーバンド（プロテクター）、バックルシートは裏表紙をご参照ください。


● 標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さをご指定ください。（例 固定側：0m・調整側：0m）

※ オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。

ステンレス・ラチェットバックル式

SBN-300


ベルト幅	50mm
使用荷重	300kg
● 破断荷重：3000kg ● ベルト材質：ポリエステル ● ベルト色：グリーン	

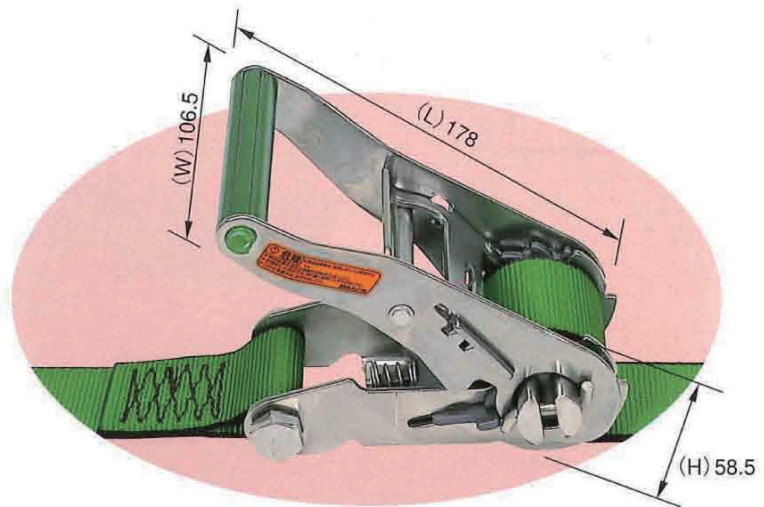

標準端末仕様


ラウンドタイプ

型 式	SBN-300R
商 品 コード	SBNR-K3060

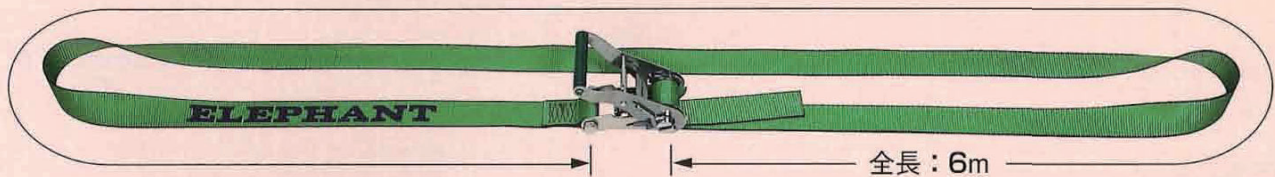


両端アイ加工

型 式	SBN-300E-E
商 品 コード	SBNE-K3050

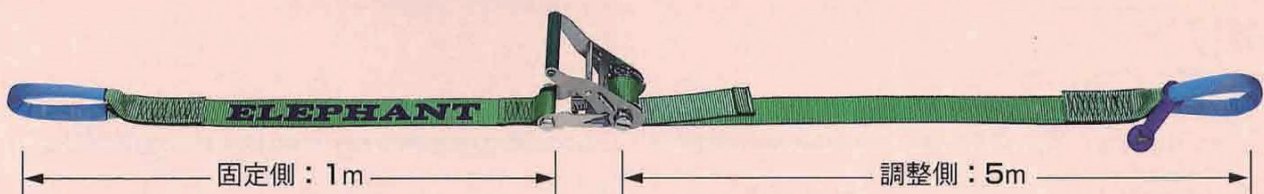

両端ワンピース

型 式	SBN-300P-P
商 品 コード	SBNP-K3050

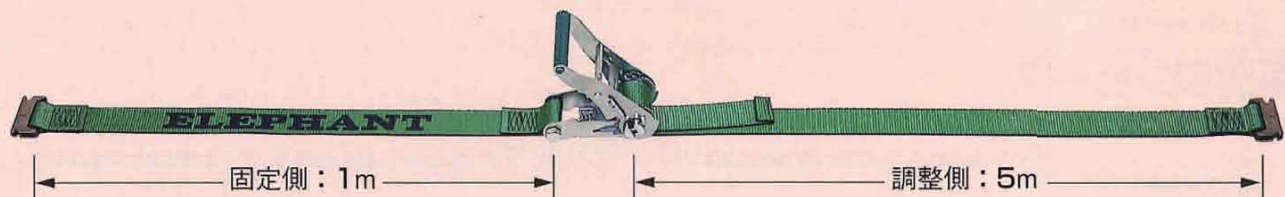


- コーナーバンド(プロテクター)、バックルシートは裏表紙をご参照ください。
 - 標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さをご指定ください。(例 固定側：〇m・調整側：〇m)
- ※オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。

ラチェットバックル式

BN-150

ベルト幅	25mm
使用荷重	150kg


- 破断荷重：1500kg
- ベルト材質：ナイロン
- ベルト色：ブルー

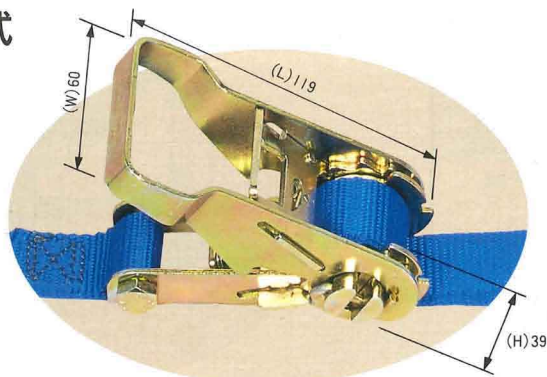

■標準端末仕様

ラウンドタイプ

型 式	BN-150R
商 品 コード	BNR-K1540




両端アイ加工

型 式	BN-150E-E
商 品 コード	BNE-K1530

両端アイ・
ナローフック

型 式	BN-150EH-EH
商 品 コード	BNEH-K1530


両端アイ・
オープンフック

型 式	BN-150EO-EO
商 品 コード	BNEO-K1530



両端スナップフック

型 式	BN-150SH-SH
商 品 コード	BNSH-K1530



両端ワンピース

型 式	BN-150P-P
商 品 コード	BNP-K1530



●コーナerband(プロテクター)、バックルシートは裏表紙をご参照ください。

●標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さを指定してください。(例 固定側：○m・調整側：○m)

※オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。



象印


ラチェットバックル式

BN-200

ベルト幅 35mm

使用荷重 200kg


- 破断荷重：2000kg
- ベルト材質：ナイロン
- ベルト色：ブルー

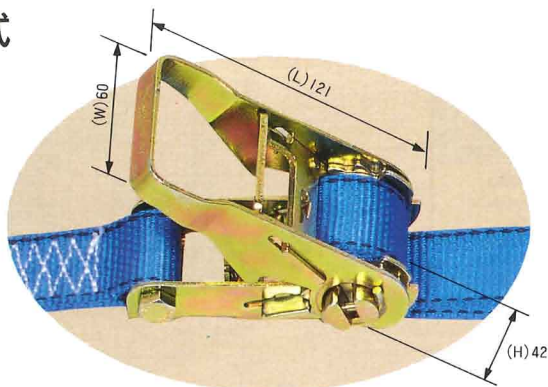

■標準端末仕様

ラウンドタイプ


型 式 BN-200R

商 品
コード BNR-K2050

全長 5 m

両端アイ加工

型 式 BN-200E-E


商 品
コード BNE-K2030

固定側：1 m

調整側：3 m

両端アイ・
ナローフック

型 式 BN-200EH-EH


商 品
コード BNEH-K2030

固定側：1 m

調整側：3 m

両端スナップフック

型 式 BN-200SH-SH

商 品
コード BNSH-K2030

固定側：1 m

調整側：3 m

両端ワンピース

型 式 BN-200P-P

商 品
コード BNP-K2030

固定側：1 m

調整側：3 m

● コーナerbンド(プロテクター)、バックルシートは裏表紙をご参照ください。

● 標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さを指定してください。(例 固定側：○m・調整側：○m)

※ オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。


ラチェットバックル式

BN-300

ベルト幅 50mm

使用荷重 300kg


- 破断荷重：3000kg
- ベルト材質：ポリエステル
- ベルト色：グリーン

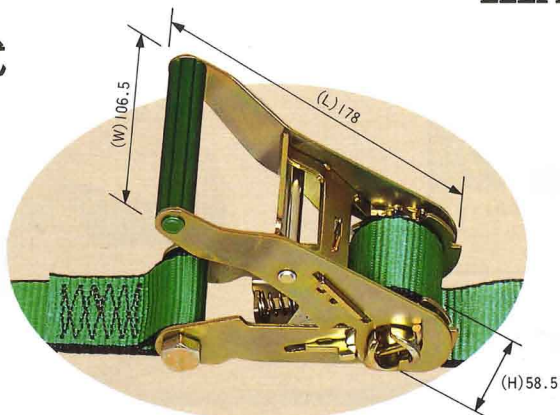

■標準端末仕様


ラウンドタイプ

型 式 BN-300R

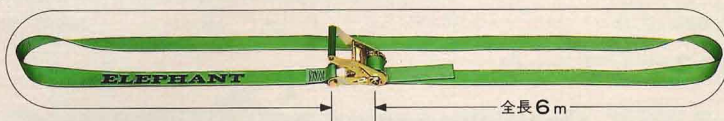
商 品
コード BNR-K3060

両端アイ加工

型 式 BN-300E-E


商 品
コード BNE-K3040両端アイ・
ナローフック

型 式 BN-300EH-EH

商 品
コード BNEH-K3040


両端スナップフック

型 式 BN-300SH-SH

商 品
コード BNSH-K3040

両端ワンピース

型 式 BN-300P-P

商 品
コード BNP-K3040

● コーナーバンド(プロテクター)、バックルシートは裏表紙をご参照ください。

● 標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さを指定してください。(例 固定側：〇m・調整側：〇m)

※ オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。


ラチェットバックル式

BN-500

ベルト幅 50mm

使用荷重 500kg

- 破断荷重：5000kg
- ベルト材質：ポリエステル
- ベルト色：グリーン

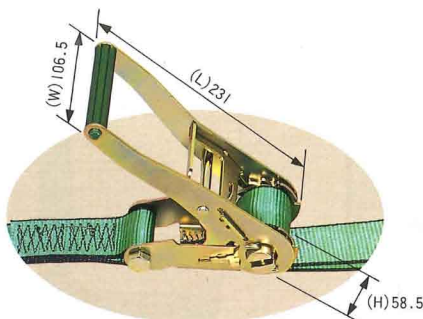


■標準端末仕様

両端アイ加工

型 式 BN-500E-E


商 品 コード BNE-00550



両端アイ・ナローフック

型 式 BN-500EH-EH


商 品 コード BNEH-00550



両端スナップフック

型 式 BN-500SH-SH


商 品 コード BNSH-00550



両端ワンピース

型 式 BN-500P-P

商 品 コード BNP-00550




BN-1000

ベルト幅 75mm

使用荷重 1000kg

- 破断荷重：10000kg
- ベルト材質：ポリエステル
- ベルト色：レモンイエロー

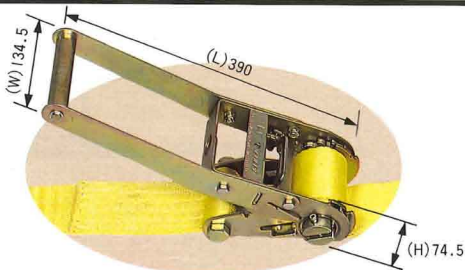

■標準端末仕様

両端アイ加工

型 式 BN-1000E-E


商 品 コード BNE-01070



両端アイ・ナローフック

型 式 BN-1000EH-EH

商 品 コード BNEH-01070



● コーナーバンド(プロテクター)、バックルシートは裏表紙をご参照ください。


● 標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さを指定してください。(例 固定側：○m・調整側：○m)

※ オプションおよびベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。

カムバックル式

CA-40	
破断荷重: 230kg	●
ベルト材質: ポリプロピレン	●
ベルト色: ブルー	●
ベルト幅: 25mm	
使用荷重: 40kg	

■標準端末仕様

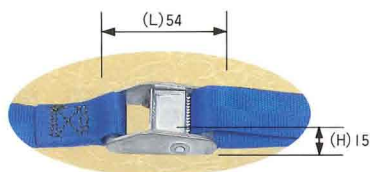

ラウンドタイプ	
型 式	CA-40R
商 品	CAR-K0440
全長 4m	
両端アイ加工	
型 式	CA-40E-E
商 品	CAE-K0430
固定側: 0.5m 調整側: 3m	
両端アイ・オープンフック	
型 式	CA-40EO-EO
商 品	CAEO-K0430
固定側: 0.5m 調整側: 3m	

CA-80	
破断荷重: 670kg	●
ベルト材質: ナイロン	●
ベルト色: ブルー	●
ベルト幅: 25mm	
使用荷重: 80kg	


■標準端末仕様



ラウンドタイプ	
型 式	CA-80R
商 品	CAR-K0840
全長 4m	
両端アイ加工	
型 式	CA-80E-E
商 品	CAE-K0830
固定側: 0.5m 調整側: 3m	
両端アイ・オープンフック	
型 式	CA-80EO-EO
商 品	CAEO-K0830
固定側: 0.5m 調整側: 3m	

CA-160	
破断荷重: 1100kg	●
ベルト材質: ポリエステル	●
ベルト色: グリーン	●
ベルト幅: 50mm	
使用荷重: 160kg	

■標準端末仕様

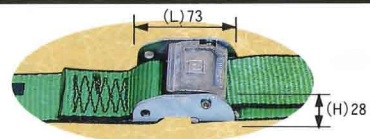

ラウンドタイプ	
型 式	CA-160R
商 品	CAR-K1650
全長 5m	
両端アイ加工	
型 式	CA-160E-E
商 品	CAE-K1640
固定側: 1m 調整側: 4m	
両端アイ・オープンフック	
型 式	CA-160EO-EO
商 品	CAEO-K1640
固定側: 1m 調整側: 4m	
両端ワンピース	
型 式	CA-160P-P
商 品	CAP-K1640
固定側: 1m 調整側: 4m	

●標準以外のベルト長さが必要な場合は、ご希望の長さを指定してください。(例 固定側: ○m・調整側: ○m)

※ベルト長さの変更については、後からの取付け・調整ができませんので、ご注文時にご指定ください。

■オプション製品

●コーナーバンド(CC)



荷物のエッジによる損傷・摩耗からベルトを保護します。鋭利な角の荷には必ずご使用ください。

●バックルシート(BS)



ラチェットバックルの底部で大事な荷物を傷つけないよう、プラスチックシートで保護します。

●コーナープロテクター(CP)



金属製のコーナーあてでもて荷物のエッジによる損傷・摩耗からベルトを保護。(50mm幅用アルミ製・75mm幅用スチール製)

使用する 本体の 型式記号	コーナーバンド		バックルシート		コーナープロテクター	
	型 式	商品コード	型 式	商品コード	型 式	商品コード
BN-150	CC-25	CC-M25	BS-25	BS-M25	—	—
BN-200	CC-35	CC-M35	BS-25	BS-M25	—	—
BN-300	CC-50	CC-M50	BS-50	BS-M50	CP-50	CP-M50
BN-500	CC-50	CC-M50	BS-50	BS-M50	CP-50	CP-M50
BN-1000	—	—	—	—	CP-75	CP-M75
SBN-200	CC-35	CC-M35	BS-25	BS-M25	—	—
SBN-300	CC-50	CC-M50	BS-50	BS-M50	CP-50	CP-M50
BBN-500	CC-50	CC-M50	BS-50	BS-M50	CP-50	CP-M50

(注) オプションは後からの取付けができませんので、ご発注時に決定のうえ、事前にご指定ください。

■ご使用上の注意

- 本体を放り投げたり、引きずったりしないでください。乱暴に扱うとバックルや金具類を損傷させる恐れがあります。
- 角がシャープな荷物は、必ずコーナープロテクターまたは金属製コーナーあてを使用してください。
- 端末金具とベルトの引っ張り方向は直線になるようにしてください。斜め方向にかけると強度を著しく低下します。
- ベルトスリングとしての使用は絶対にしないでください。玉掛け作業には象印チェーンスリング、象印ナイロンスリングなど、スリング専用品を必ずご使用ください。
- ベルトを結んで使用しないでください。

■廃棄基準

以下の状態が認められる場合は、廃棄してください。

- ベルトの全幅にわたって織目がわからないほどに毛羽だち、たて糸の損傷が認められるもの。
- ベルトに著しい切りきず、すりきず、引っかけきずなどが認められるもの。
- 縫い糸にホツレ、切断のあるもの。
- 金具が変形したり、亀裂やキズのあるもの。
- 部品が脱落したり、動作不良のあるもの。



象印チェーンボックス株式会社
URL : <http://www.elephant.co.jp>



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

- システムで省力化に奉仕する象印特約店

本 社 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
営業フリーダイヤル TEL. (0120) 984-204
札幌営業所 TEL. (011) 824-2821 FAX. (011) 824-3115
仙台営業所 TEL. (022) 284-5610 FAX. (022) 284-5603
北関東営業所 TEL. (048) 527-3086 FAX. (048) 527-3058
東京営業所 TEL. (03) 3633-0176 FAX. (03) 3633-1583
名古屋営業所 TEL. (052) 916-1801 FAX. (052) 915-6720
大阪営業所 TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
広島営業所 TEL. (082) 292-6775 FAX. (082) 291-9309
福岡営業所 TEL. (092) 595-8880 FAX. (092) 595-8882

テクニカル相談室 TEL. 0120-911-232 FAX. 0120-911-832
(土日祝を除く、8:00~18:00) (電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp)