

象印 C-21型 チェーンブロック



特殊防錆処理チェーンを標準装備



新発売

CGN 1t

高強度熱処理
チェーンメーカーが
開発した
世界最小最軽量
チェーンブロック!

高強度熱処理チェーン専門メーカー



JQA-1547



39


象印チェーンブロック 株式会社

C-21型 手動式 チェンブロック

250kg～5tまでラインナップ

特長

- 超小型・軽量化（0.5t は当社製品比で自重21%減）

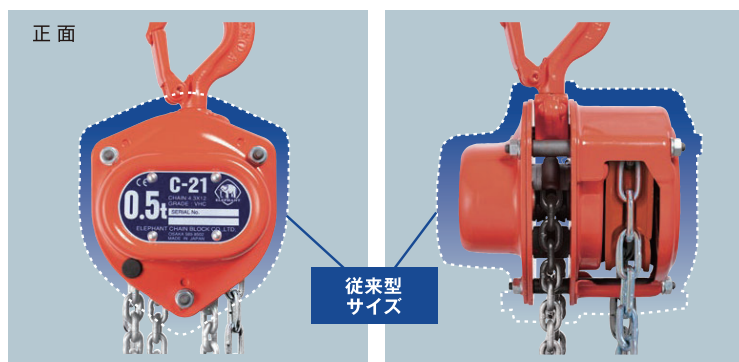

- 巻下げ時のカミコミがない最高の操作感
- 表面硬化強力チェーンは最小破断応力1000N/mm²。耐摩耗性に優れたロングライフチェーン。
- 先端部が短い、最新型上下安全フックには、横ずれ防止の外れ止めを装備。
- 本体とフックには、耐衝撃性、耐蝕性、密着性に優れた粉体塗装。
- ヨーロッパの安全基準に合致することを保証するCEマークを表示。
- ロードチェーン、ハンドチェーンは耐食性に優れた特殊防錆処理チェーンを採用。




仕様

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小 距離 (mm)	手巻力量 N (kgf)	ロードチェーン		手鎖	自重 (kg)
						線径×ピッチ (mm)	掛数		
C21-0.25	C21-K2525	250kg	2.5	275	128 (13)	4.3×12	1	4.5×23.0	6.1
C21-0.5	C21-00525	0.5	2.5	275	255 (26)	4.3×12	1	4.5×23.0	6.1
C21-1	C21-01025	1	2.5	310	314 (32)	5.6×17	1	4.5×23.0	9.2
C21-1.5	C21-01525	1.5	2.5	340	324 (33)	6.5×19	1	4.5×23.0	11.7
C21-2	C21-02030	2	3	384	324 (33)	7.5×21	1	4.5×23.0	16.7
C21-3	C21-03030	3	3	480	373 (38)	6.5×19	2	4.5×23.0	19.4
C21-5	C21-05030	5	3	555	334 (34)	7.5×21	3	4.5×23.0	33.9

ドイツ安全審査機関が認めた最小破断応力1000N/mm²のロードチェーンを採用。
また、チェーン表面を硬化したことで耐摩耗性も飛躍的に向上し、
長寿命・安全設計を実現。



■ 寸法図

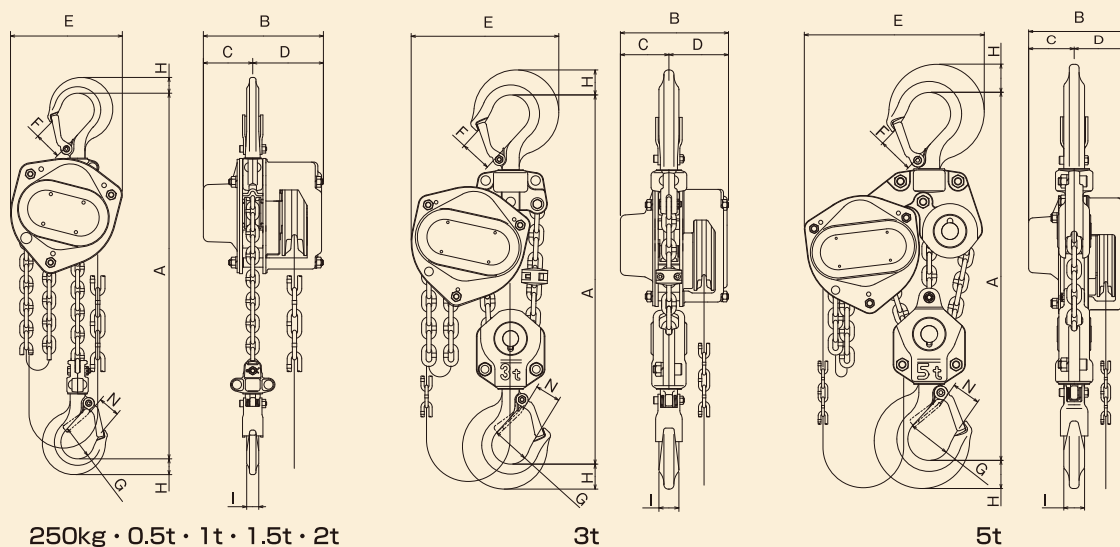

250kg・0.5t・1t・1.5t・2t

3t

5t

■ 寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	N
C21-0.25	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24
C21-0.5	275	131	54	77	121	30	36	17	13	24
C21-1	310	143	61	82	148	34	43	22	16	29
C21-1.5	340	152	68	84	168	36	43	26	21	29
C21-2	384	164	75	89	193	42	53	29	22	34
C21-3	480	152	68	84	209	44	53	35	28	36
C21-5	555	164	75	89	297	58	70	46	34	47



● CGN 1t



● CG 3t



● CPN 1t



● CP 3t

■ CGN型(ギヤードトオリ結合式)・CPN型(プレントオリ結合式)仕様

型 式		定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間 最小距離 (mm)	ギヤードトオリ 横平均手動力 N (kgf)	適用横行レール			自重 (kg)	
CGN型	CPN型					幅 (mm)	最小の高さ (mm)	最小回転 半径 (mm)	CGN型	CPN型
CGN-0.25	CPN-0.25	250kg	2.5	279	14.7 (1.5)	50・75・100・125	100	※ 900	13	10.5
CGN-0.5	CPN-0.5	0.5	2.5	279	29.4 (3)	50・75・100・125	100	※ 900	13	10.5
CGN-1	CPN-1	1	2.5	326	49 (5)	75・100・125・150	100	1100	19	16
CGN-1.5	CPN-1.5	1.5	2.5	367	49 (5)	100・125・150	150	1200	29	26
CGN-2	CPN-2	2	3	399	58.8 (6)	100・125・150	150	1200	34.5	31
CG-3	CP-3	3	3	485	78.4 (8)	100・125・150	180	1700	52	46
CG-5	CP-5	5	3	569	112.7 (11.5)	125・150・175	250 [200]	2300	89	82

注1 ※横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。

注2 【 】内数値はプレントオリ結合式の場合の数値です。

注3 3t, 5tのトオリは従来型のG型、P型トオリを使用しています。


新発売

● PN



新発売

● GN



■ GN型(ギヤードトオリ)・PN型(プレントオリ)仕様

型 式		定格荷重 (t)	ギヤードトオリ標準揚程 (m)	適用横行レール幅 (mm)	最小回転半径 (mm)	自重 (kg)	
GN/G	PN/P					GN/G	PN/P
GN-0.5	PN-0.5	0.5	2.5	50・75・100・125	※ 900	7	4.5
GN-1	PN-1	1	2.5	75・100・125・150	1100	10	7
GN-1.5	PN-1.5	1.5	2.5	100・125・150	1200	17.5	14.5
GN-2	PN-2	2	3	100・125・150	1200	18	14.5
G-3.1	P-3.1	3.1	3	100・125・150	1700	33.5	27
G-5	P-5	5	3	125・150・175	2300	55.8	48.5

注1 ※横行レール幅50mmのレールは、直線レールのみ適用となります。

注2 3t, 5tのトオリは従来型のG型、P型トオリを使用しています。

危険

電気チェーンブロック、チェーンブロック、チェーンレバーホイスト、及びチェーンスリング等の吊具を、風雨や波浪の影響を絶えず受ける場所、及び塩害や酸・アルカリ等の影響を受ける場所で使用すると、機器及びロードチェーンが突然破損する可能性がありますので、絶対に使用しないでください。

注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店