
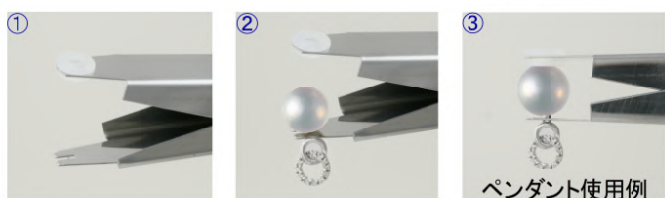


真珠を枠に接着する際の  
「隙間防止・真珠のズレ」  
解消お助けアイテム

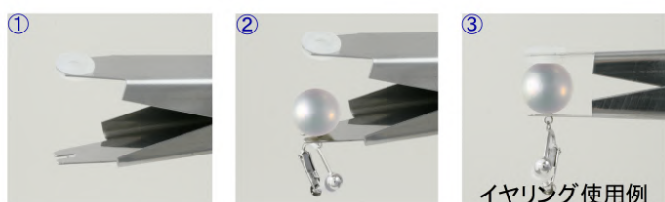

**NEW** H100 のり助くん ¥3,000  
 ★ロット価格 10個 ¥27,000 (1本/¥2,700)  
 サイズ : 90×21×24mm  
 材質 : ステンレス  
 使用適応サイズ 3.5mm~17mm

－ 使用方法(ピアス直結) －

- ①固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ②シリコン側に真珠、切込み側にピアス芯を合わせる。
- ③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。  
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

－ 使用方法(ツキサシプラ) －

- ①固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ②切込み側にツキサシの丸カンを差し込んで真珠の向きを確認する。
- ③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。  
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

**NEW** H101 のり助くんⅡ ¥3,000  
 ★ロット価格 10個 ¥27,000 (1本/¥2,700)  
 サイズ : 90×21×24mm  
 材質 : ステンレス  
 使用適応サイズ 3.5mm~17mm

－ 使用方法(ツキサシ両穴) －

- ①固定の準備ができたなら、のり助くんを開く。
- ②両方の切込みにツキサシの丸カンを差し込んで丸カンの向きを合す。
- ③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。  
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

画像の真珠は11mmを使用しています。