真珠を枠に接着する際の
「隙間防止・真珠のズレ」
解消お助けアイテム



NEW H100　のり助くん　¥3,000


★ロット価格　10個 ¥27,000（1本/¥2,700）

サイズ ： 90×21×24mm
材　質 ： ステンレス
使用適応サイズ　3.5mm～17mm




－ 使用方法(ピアス直結) －

①固定の準備ができたら、のり助くんを開く。
②シリコン側に真珠、切込み側にピアス芯を合わす。
③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから
外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

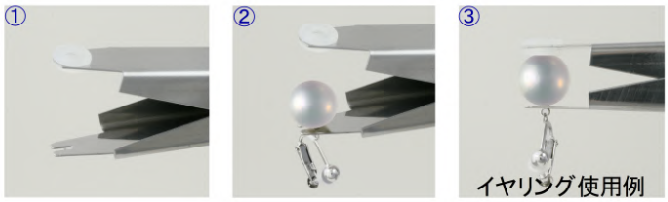

－ 使用方法(ツキサシブラ) －

①固定の準備ができたら、のり助くんを開く。
②切込み側にツキサシの丸カンを差し込んで
真珠の向きを確認する。
③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから
外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

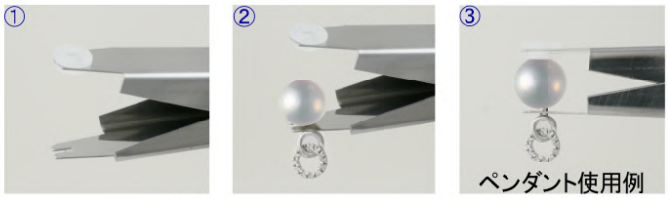




NEW H101　のり助くんⅡ　¥3,000

★ ロット価格　10個 ¥27,000（1本/¥2,700）

サイズ ： 90×21×24mm
材　質 ： ステンレス
使用適応サイズ　3.5mm～17mm

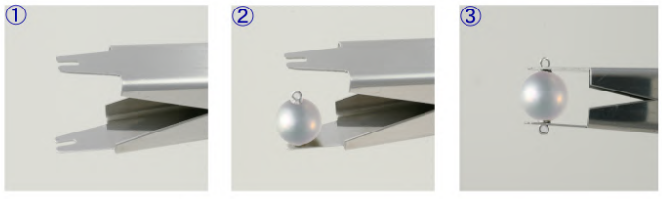

－ 使用方法(ツキサシ両穴) －

①固定の準備ができたら、のり助くんを開く。
②両方の切込みにツキサシの丸カンを差し込んで
丸カンの向きを合す。
③のり助くんを閉じて、接着剤の硬化を待つ。
接着剤の硬化時間が過ぎたら、のり助くんから
外し、はみ出した接着剤を取り除いて作業完了。

画像の真珠は11mmを使用しています。