

8・12インチウェハ対応

## 単槽式 真空 / 窒素リフロー装置



型式 NRY - 703WSZ / VA

\*真空仕様は、オプション扱いです。

### 概略仕様

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 1. 温度調節範囲 | ホットプレート MAX. 390<br>上部遠赤外線 MAX. 400 |
| 2. 加熱ゾーン数 | 1ゾーン および外部冷却ゾーン 1                   |
| 3. 加熱方式   | ホットプレート加熱<br>加熱窒素ガス<br>上部遠赤外線ヒーター   |
| 4. 冷却方式   | 炉内冷却ノズルによる窒素ガス冷却<br>炉外水冷プレートによる冷却   |

**YAMATO WORKS CO., LTD.**

5. 炉内酸素濃度 50ppm以下(窒素リフロー時)

6. 真空仕様(オプション)

炉内到達圧力 10Kpa以下

真空ポンプ(別置き)及びブルドン管真空計付き

7. ユティリティ

1) 電気 3相 200v 16kw 60AF


2) 圧縮エア 使用圧力0.4Mpa, 供給圧力0.6Mpa<

3) 窒素ガス 使用圧力0.1~0.3Mpa, 供給圧力0.5Mpa<

4) 排気ダクト 75×2 排気量1.5~2m<sup>3</sup>/min.(1ヶ所)

5) 冷却水 供給圧力:0.1~0.2Mpa 供給水量:8~10L/min

8. 重量 本体:700kg 真空ポンプ:50kg

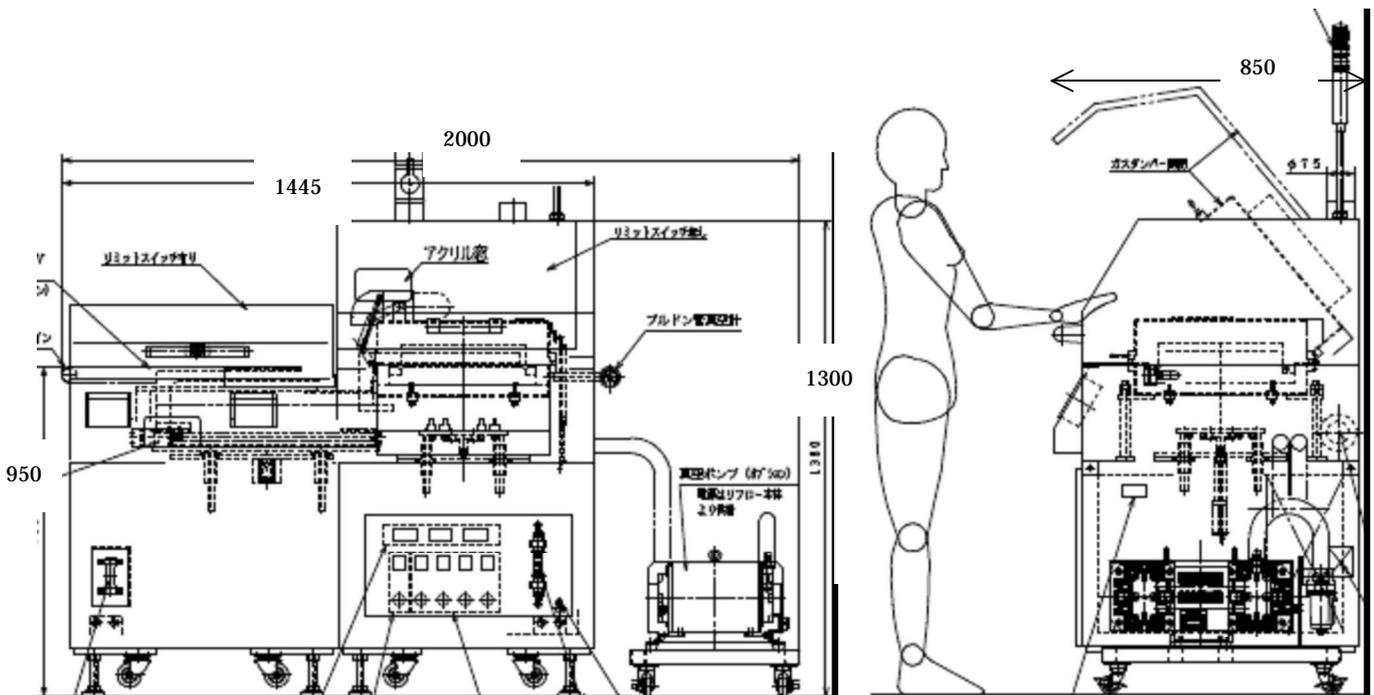

◎本仕様は、予告なく変更することがあります。General specifications may vary.

●製造元 Manufacturer



株式会社 大和製作所

電子装置部

営業所・工場 / 〒340-0053 埼玉県草加市旭町3-1-9  
TEL.0489-31-3341(代表) FAX.0489-31-5000  
E-mail: reflow@yamatoworks.co.jp  
URL http://www.yamatoworks.co.jp

**YAMATO WORKS CO.,LTD.**

Electronic Equipment Division

Asahi-cho 3-1-9, Soka-shi, Saitama 340-0053, Japan  
Phone:81-489-31-3341 Facsimile:81-489-31-5000  
E-mail: reflow@yamatoworks.co.jp  
URL http://www.yamatoworks.co.jp

●代理店 Agency