

5. 炉内酸素濃度 50ppm以下(窒素リフロー時)

6. 真空仕様(オプション)

炉内到達圧力 10Kpa以下

真空ポンプ(別置き)及びブルドン管真空計付き

7. ユティリティ

1) 電気 3相 200v 16kw 60AF


2) 圧縮エア 使用圧力0.4Mpa, 供給圧力0.6Mpa<

3) 窒素ガス 使用圧力0.1~0.3Mpa, 供給圧力0.5Mpa<

4) 排気ダクト 75×2 排気量1.5~2m³/min.(1ヶ所)

5) 冷却水 供給圧力:0.1~0.2Mpa 供給水量:8~10L/min

8. 重量 本体:700kg 真空ポンプ:50kg

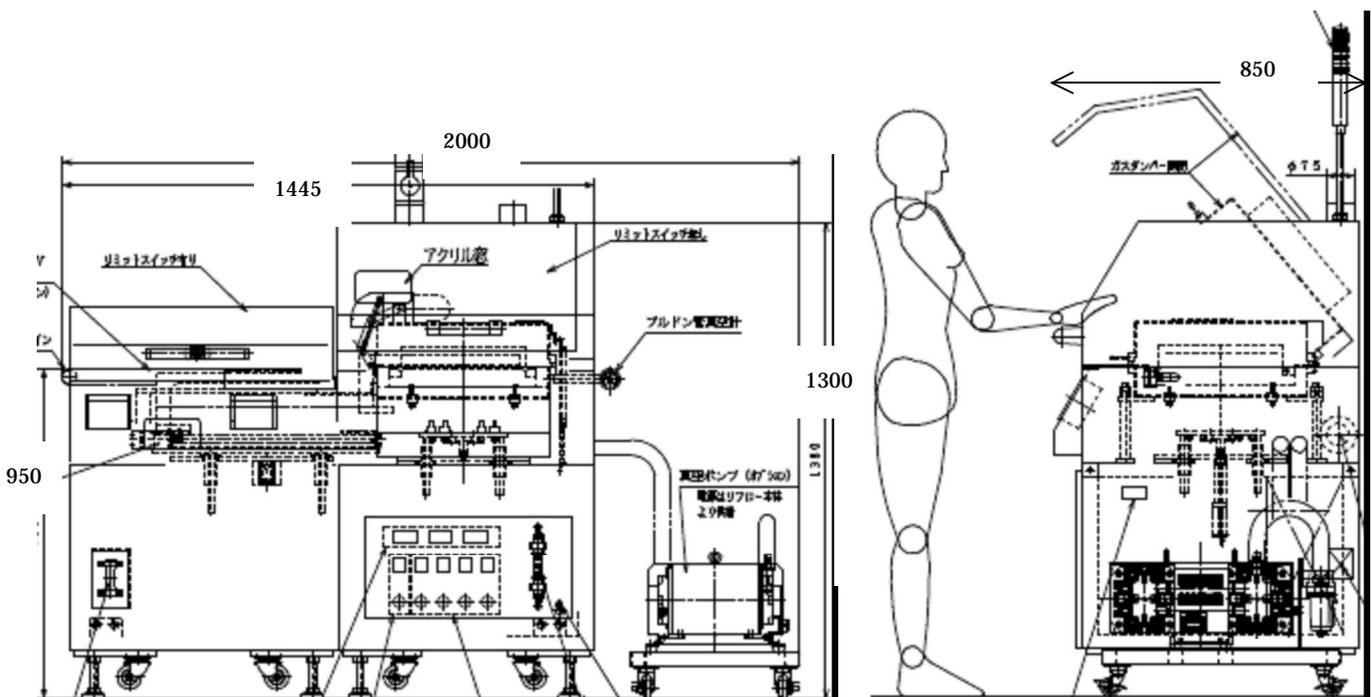

◎本仕様は、予告なく変更することがあります。General specifications may vary.

●製造元 Manufacturer



株式会社 大和製作所

電子装置部

営業所・工場 / 〒340-0053 埼玉県草加市旭町3-1-9
TEL.0489-31-3341(代表) FAX.0489-31-5000
E-mail: reflow@yamatoworks.co.jp
URL http://www.yamatoworks.co.jp

YAMATO WORKS CO.,LTD.

Electronic Equipment Division

Asahi-cho 3-1-9, Soka-shi, Saitama 340-0053, Japan
Phone:81-489-31-3341 Facsimile:81-489-31-5000
E-mail: reflow@yamatoworks.co.jp
URL http://www.yamatoworks.co.jp

●代理店 Agency