

■ ユウティリティ

電源 3相 200v 10kw 30A 50/60HZ

※電源ケーブル (3PE付) 2m付

吐出ダクト (設備側) 口径φ100×1、設備側排気量 2~3m<sup>3</sup>/min

吸引ダクト (炉側) 口径φ100×1 リフロー排気量 約2m<sup>3</sup>/min

圧縮エアー 用途冷却用、圧力0.3~4Mpa、ホース径φ12、約100L/min

■ 主な仕様

フラックス燃焼温度 200-220℃ (温度設定は変更が出来ません)

冷却方式 水冷 (チラーユニット内蔵) および 空冷


回収処理能力 2.0m<sup>3</sup>/min

■ 異状出力

燃焼ヒータ過昇温、循環ファン過負荷、チラー温度過昇温

■ 外観寸法図

L750\*W650\*H1310mm 約100kg

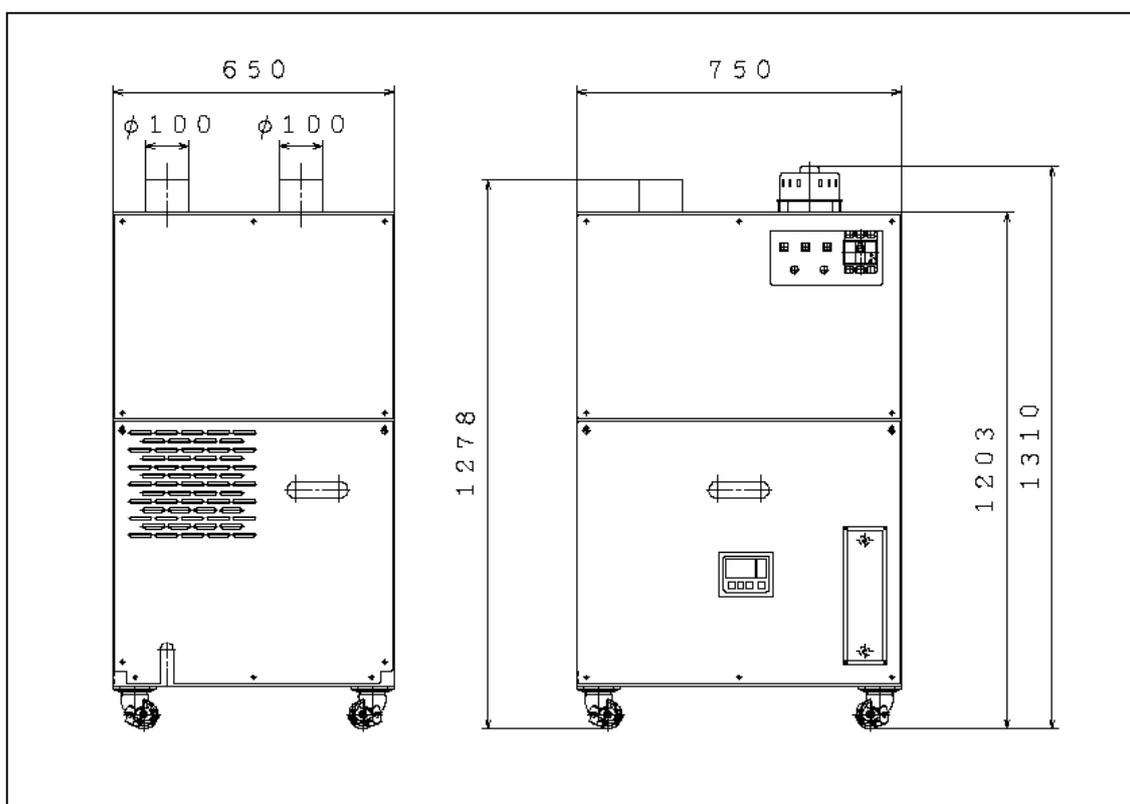

◎本仕様は、予告なく変更することがあります。 General specifications may vary.

●製造元 Manufacturer



株式会社 大和製作所  
電子装置部

営業所・工場 / 〒340-0053 埼玉県草加市旭町3-1-9  
TEL.0489-31-3341(代表) FAX.0489-31-5000  
E-mail: reflow@yamato-works.co.jp  
URL http://www.yamato-works.co.jp

**YAMATO WORKS CO.,LTD.**

Electronic Equipment Division

Asahi-cho 3-1-9, Soka-shi, Saitama 340-0053, Japan  
Phone:81-489-31-3341 Facsimile:81-489-31-5000  
E-mail: reflow@yamato-works.co.jp  
URL http://www.yamato-works.co.jp

●代理店 Agency