




レンタル・アルヨ

～新品・中古品の販売も承ります～

保安用品

イレクターフェンス

いろいろなイベントで大活躍のイレクターフェンス！
導線や各種仕切りとしても利用可能です。

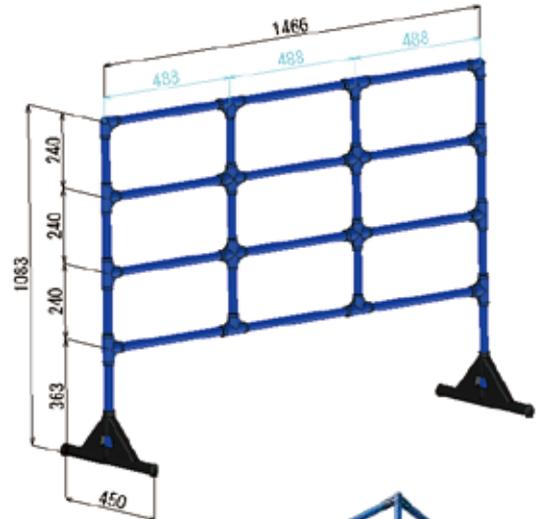

寸法：幅約1,500×奥行約450×高さ約1,100 (mm)
パイプ：φ28 通常イレクターパイプ
重量：5.7kg
パイプ色：ブルー/ジョイント色：ブラック/脚部：ブラック

専用収納ラックもございます。
(50枚収納可能)

専用ラック収納時寸法：

寸法：幅約1,950×奥行約1,150×高さ約2,015 (mm)

◎軽くて設置、撤去が楽!! ◎倒れにくいスタンド

従来品に比べ約20%の軽量化を
実現しました。

角度は「90°固定」と「フリー」を
任意で設定できます。



ジョイント取り付けで連結可能で
取り付けはとても簡単です。

ディックフェンス



ジョイント



ウエイト

寸法：幅約 1,500 × 高さ約 1,200 (mm)

イベント会場をガードするプラスチックフェンス！
逆で使用することで、足元の間隙を減らすこともできます。

AKフェンス



ジョイント



コンクリートウエイト



注水式ウエイト

寸法：幅約 1,000 × 高さ約 1,200 (mm)

カラーコーン



寸法：幅約 390 × 高さ約 700 (mm)
重量：約 0.7kg

軽量で柔らかいコーン。
イベントや工事現場で大活躍。

※ソーラークリスタルを使用するには
「コーンキャップミニII」が必要です。



ウエイト

重量コーン



寸法：幅約 370 × 高さ約 710 (mm)
重量：約 3.5kg

運動会・陸上大会・イベントなど、
ウエイトと一体型のカラーコーン。

コーンバー



寸法：長さ約 2,000mm・約 1,000mm (黄黒のみ)

カラーコーンに取り付けられる、
スタンダードなバー。

ソーラークリスタル



ソーラー充電式の LED ライト。
夜間の安全確保に。

コーンキャップミニII



ソーラークリスタルをカラーコーンに
取り付けるための専用アダプターです。

標識各種



車両通行止



歩行者専用

折畳式矢印板



寸法：幅約 900 × 高さ約 550 (mm)

本体がブロー成型なので軽くて丈夫。
耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。
風穴がついており、風の影響を受けにくい。

<その他>ジャンボコーン / 単管バリケード

敷板・養生

タフマットII (4×8)



寸法：幅約1,230×長さ約2,500×厚み約13 (mm)
重量：40kg
耐荷重：80t ※最大車両重量
材質：ポリエチレン

タフマットIII (3×6)




寸法：幅約915×長さ約1,830×厚み約13 (mm)
重量：22kg
耐荷重：80t ※最大車両重量
材質：ポリエチレン


重量 **22kg!**
一人で持てる
軽量タイプ



プラネットシード

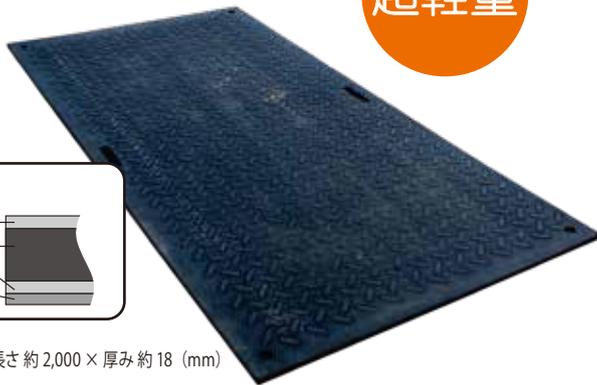


超軽量



寸法：幅約1,000×長さ約2,000×厚み約18 (mm)
重量：8kg
耐荷重：40t ※1m辺りの面荷重
材質：高密度ポリエチレン

ゴムマット

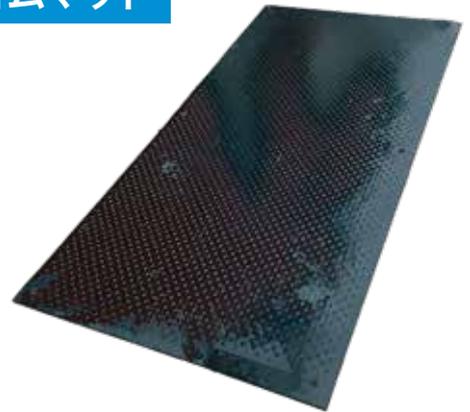

寸法：幅約1,000×長さ約2,000×厚み約10 (mm)
重量：25kg
耐荷重：36t
材質：ナイロン繊維入り特殊合成ゴム

フィットくん (FT36 薄型)

柔らかい!



寸法：幅約930×長さ約1,860×厚み約6 (mm)
重量：11kg
材質：合成ゴム (再生エラストマーコンパウンド)
持ち手無し・連結用穴φ22mm(四隅)

歩行者マット



寸法：幅約 600 × 長さ約 3,600 × 厚み約 36 (mm)
重量：11kg
材質：ゴム

B山ゴムマット



寸法：幅約 1,000 × 長さ約 10,000 × 厚み約 36 (mm)
重量：45kg
材質：ゴム (横筋)

コードプロテクター




寸法：直径約 40 × 長さ約 4 (m)

ケーブルプロテクター (イエロージャケット)



オプション追加可能!

両サイドに重ねるだけ
バリアフリー・スロープ

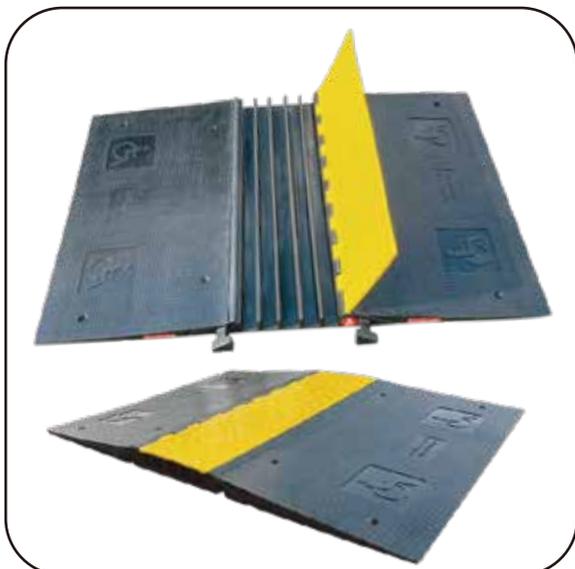

型式：PW-3PRO
寸法：幅約 900 × 奥行約 500 × 高さ約 50 (mm)
収納ケーブル径：直径 36mm (φ36) まで
重量：9.8kg
材質：高密度ポリウレタンバージン材 (蓋 PVC)
対応車輛：50 トン車
対応温度：マイナス 40 度～プラス 65 度

バリアフリー・スロープ (外付け)
寸法：幅約 1,290 × 奥行約 900 × 高さ約 50 (mm)
収納ケーブル径：直径 36mm (φ36) まで
重量：1 枚あたり 9kg
材質：ラバー
対応車輛：車イス・カート

発電機・照明機

1600W 発電機 (インバーター)



型式：IEG1600M-Y
 寸法：幅約 490 × 奥行約 280 × 高さ約 445 (mm)
 乾燥質量：20kg 電圧：100V 出力：1.6kVA
 燃料：ガソリン 燃料タンク：4.2L 連続運転時間 (h)：約 4.2[10.5]
 バッテリー充電専用出力 (DC12V) / 超低騒音・オイルセンサー付

2.8kVA 発電機 (インバーター)



型式：GE-2800SS-IV2
 IEG-2800M
 寸法：幅約 680 × 奥行約 445 × 高さ約 555 (mm)
 乾燥質量：68kg 電圧：100V 出力：2.8kVA
 燃料：ガソリン 燃料タンク：12L 連続運転時間 (h)：約 7.6[18.1]

20kVA 発電機



型式：DCA-25LSK 連続運転時間 (h)：約 23 (50%負荷)
 寸法：幅約 1,540 × 奥行約 700 × 高さ約 950 (mm)
 乾燥質量：615kg 電圧：200/220V 出力：20/25kVA
 燃料：軽油 燃料タンク：70L 燃料消費量：L/h 3.9

ポータブルバッテリー



型式：BN-RB62-C
 寸法：幅約 300 × 高さ約 192 × 奥行約 193 (mm) 質量：6.5kg
 AC出力：2口 100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大 1,000W)
 USB出力：最大 36W (Type-A×3) 5V DC 2.4A
 DC出力：最大 120W DC12V/10A / カット×1 DC12V/7A Φ6.5mm DC端子×2
 充電電池タイプ：リチウムイオン充電電池 充電電池容量：174,000mAh/626Wh
 充電時間：ACアダプター使用時：約 8.5時間 / ガenerator使用時：約 11時間

100V LED パイプライト



型式：LPL-40H
 定格電流：0.24A 消費電力：23W
 照射角 (1/10 ビーム角)：(左右)160度 (上下)260度
 質量：1.8kg

充電式 LED パイプライト



型式：LPL-CH40-14W
 電源：リチウムイオンバッテリー 11.1V 7800mAh
 ACアダプター：IN / AC100-240V (50/60Hz) OUT / DC15V/4A
 質量：1.4kg 充電時間：6時間 連続点灯時間：6.5時間

100V LEDバルーンライト (420W)



三脚無しでも使用可

型式：LBA-420L04-60K
 コード長さ：5m
 昇降式三脚付 / 伸寸法：2162 ~ 3013mm

ミニバルーンライト (400W)



伸寸法：2010 ~ 2730mm

LED4 灯式ライト



<その他> 900W 発電機 (インバーター) / 10kVA 発電機 / 1000W バルーンライト

リフト

スーパーリフト (SLA-25)

イベント会場の設営にも最適
機体も丈夫で使いやすい!

機体重量：204kg
積載荷重：295kg
最高揚程：7.94m



テーブルリフト

狭い空間でもラクラク作業
静かで屋内外に使用可能!

機体重量：1,226kg
積載荷重：227kg
最高揚程：5.79m

型式：GS-1930
型式：ENTL061S-4



スーパーリフト (SLC-24)

機体重量：170kg
積載荷重：295kg
最高揚程：7.32m



スーパーリフト (GL-12)

機体重量：70kg
積載荷重：159kg
最高揚程：4.2m



フォークリフト



<その他> アルミローリングタワー / アルミ作業台

車両

高所作業車

12m・22m



ユニック車

2t・3t・4t



ゲート車

2t



アルミ箱車

2t



平車

3t



季節商品

スポットクーラー



屋外イベントに最適！熱中症対策にも◎

サーマルプロテクター（復帰式過熱保護装置）内蔵で、
モーターを過負荷や異常電流から保護します。
冷風ダクトは手動で200度回転し、狙った場所をピンポイントで冷却可能。


置き場所を選ばないコンパクトな設計

- 排熱ダクト付
- 首振り機能
- 単相 100V
- ラクラク移動
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45°C 使用環境 温度範囲
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要

排熱を上方へ排出用面に
斜熱が溜まるのを抑制。

お好みの角度にダクトの
移動範囲内にて変更可能。

ドレンホースの温度検知も
可能。



型式：N407-R 寸法：幅約400×奥行約430×高さ約820（mm）
重量：約40kg 排水タンク：約5L
スイッチ：ロータリー式（切・弱・強） 電源コード：約2m
※排熱用延長ダクト（3m）あります（オプション）

100V 気化式冷風機



国内生産の安全性。 周囲の温度よりマイナス5°Cの涼風

- 涼風到達 8m
- 水切れ検知
- 上下 オートスイング
- 左右 オートスイング
- 無段階 風量可変
- 過負荷 保護
- モーター 加熱保護
- オフタイマー 搭載
- 高い 安全性

- タンクのフタが給水トレイに!
- タンク給水口からの給水

タンク上フタをスライドさせれば、給水トレイに早変わり

水道ホースやポリタンクホースを給水口に差し込み給水。


■涼風到達範囲
入口空気温度
平均湿度75%
風速0m/s

型式：RK406
寸法：幅約550×奥行約563×高さ約1,367（mm）
電源：単相 100V 50/60Hz
冷房能力：3.9/4.4kW
消費電力：178/245W
風量：105/116 m³/min
水蒸発量：5.0L/h・5.6L/h

有効貯水量：50L 連続使用時間：10.0h/8.9h
オフタイマー付：1・4・8時間
給水方式：タンク貯水式
運転音：59dB（A）/63dB（A）
ファン径：400mm 質量：51kg

ブルーヒーター

わずか 80秒のスピード着火! パワフル暖房で暖かい!
 スピード着火! 放射効率もよくハイパワーな暖かさを実現。
 消火時の二オキスを抑え、耐久性も向上。さらに快適にお使いいただけます。

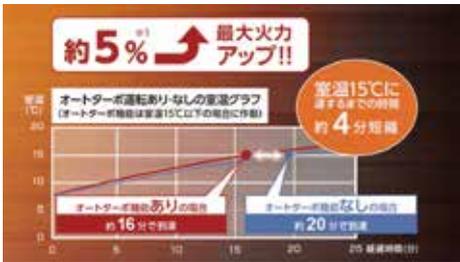

暖房のめやす		暖房出力	
木造(戸建)	47畳まで (77.5㎡)	18.50~5.60kw	
コンクリート(集合)	65畳まで (107.5㎡)	19.0L タンク	80秒 着火



<100V仕様> 型式: FM-19F2
 暖房の目安:
 木造(戸建)...47畳(77.5㎡)まで
 コンクリート(集合)...65畳(107.5㎡)まで
 暖房出力...18.50~5.60kw
 着火時間...80秒
 タンク容量: 19L
 寸法: 幅約507×奥行約581×高さ約724(mm)
 質量: 19.1kg



見やすく使いやすいデジタル表示


バルシックス

タフに使えて、省エネ&コンパクト!
ハードな現場でも安心! 堅牢ボディ

- 選べる2段階燃焼 [強/弱 (省エネ)]
- 弱燃焼で最長19時間! 大容量タンク搭載
- 3段階積みOK! スッキリ収納で省スペース



寸法図 (mm)

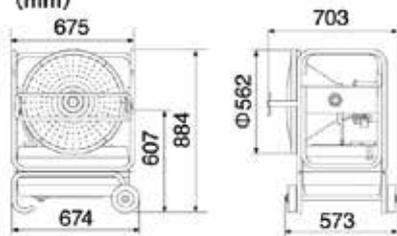

電源コード長さ/4.5m



型式: VAL6-KBS <100V仕様>
 寸法: 幅約675×奥行約703×高さ約884(mm) 放熱ディスクφ562
 質量(タンク空時): 40kg タンク容量: 57L
 燃焼持続時間: 強15h、弱19h 使用環境温度: -20~40℃
 暖房適応面積 (m²) 木造: 127~152 暖房適応面積 (m²) コンクリート: 176~211

対流型石油ストーブ (ダルマストーブ)



型式: RB-G25M 電池レス/手回し点火
 寸法: 幅約388×奥行約388×高さ約474.5×(mm) 重量: 約6.2kg
 使用燃料: 灯油 (JIS1号) 油タンク容量: 4.9L 燃焼持続時間: 約20時間

加湿器



型式: SFH-12 タンク容量: 約4.6L×2
 寸法: 幅約326×奥行約290×高さ約415(mm) 重量: 約6kg
 電源: 単相交流100V 50/60Hz 消費電力: 強: 1,000W 弱: 500W
 加湿能力: 強: 1,200mL/h 弱: 600mL/h 連続加湿時間: 約7.5時間

工場扇




型式: YSEF-455B-P 風量 (m³/min): 135/155
 寸法: 幅約770×奥行約630×高さ約1,150~1,350(mm) 重量: 約7kg
 電圧: 100V 材質: 樹脂・スチール

その他商品

ダストカート (大型ゴミ箱)

フタを上げたままでも使用可能

大容量 520リットル

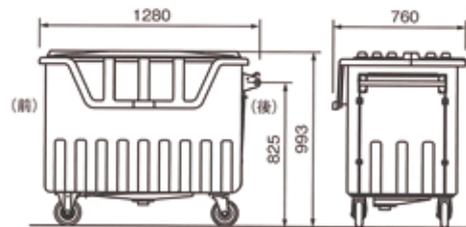

寸法：幅約 1,280 × 奥行約 760 × 高さ約 993 (mm)
 キャスター：直径約 150 (mm)
 前輪：固定輪／後輪：自在輪 (ストッパー付)
 重量：(ブレーキ付) 42.5kg
 容量：約 520ℓ
 材質：(本体・フタ) ポリエチレン／(ブレーキ部品) SUS、SS材他
 カラー：フタの色／グレー、ブルー、イエロー



フタも簡単に取外可能



手元ブレーキ付

イベント会場・工場内・建設、建築現場まで。
 大容量「ダストカート」タイヤ付きで移動も楽々♪
 ※ランドリーパックあります (別売り)

リサイクルカート



寸法：幅約 480 × 奥行約 572 × 高さ約 980 (mm)
 容量：約 110ℓ
 重量：13kg

ロールボックスパレット



寸法：幅約 1,100 × 奥行約 1,100 × 高さ約 1,700 (mm)
 有効内寸：幅約 1,045 × 奥行約 1,036 × 高さ約 1,470 (mm)
 重量：60kg 積載荷重：500 kg

メッシュパレット



寸法：幅約 1,000 × 奥行約 800 × 高さ約 850 (mm)
 重量：51kg

アルミリヤカー



とにかく軽い！コンパクトで持ち運び◎

アルミ製の軽量ボディで、力いらずのカンタン出し入れ！
 ノーバンクタイヤだから安心＆スムーズに移動OK！
 車にもサッと積めて、使いたいときにすぐ使える！



<収納時寸法>



型式：HC-1208N
 重量：23.6kg 積載量：約 180kg
 寸法：幅約 1,200 × 奥行約 800 × 高さ約 420 (mm)
 牽引アーム長さ：約 730 (mm)

アクロス台車 (クローラタイプ)



「どこでも運べる、新常識。」

悪路搬送の常識を変える台車ユニット。

雪・砂・土・草地・段差など、キャスター台車では進めなかった場所もスムーズに搬送。
クローラタイプと軽量キャスタータイプの2仕様、ハンドルは3モード切替可能。



搬送負荷を抑えられるので、軽力で運ぶことができます。サビに強い素材を使用しているため、丸洗いすることができます。



用途に応じて「POWER」「FLEXIBLE」「CLASSIC」に切替可能。



型式：SC-9060AX

寸法：幅約928~1,225 × 奥行約617 × 高さ約835~940 (mm)

重量：17.5kg

積載量：150kg

男女兼用トイレ



小用トイレ



多目的トイレ



手洗器



消火器

10型



携行缶

20L



合図灯

単二電池2本使用



ローリータンク

300・500・1,000L



アルコールスタンド



社 名 株式会社木下商会

住 所 <本社>

東京都武蔵村山市残堀 4-31-1
Tel 042-560-4311 Fax 042-560-8935

<武蔵村山営業所>

東京都武蔵村山市残堀 4-31-1
Tel 042-569-7118 Fax 042-560-8935

<相模原営業所>

神奈川県相模原市緑区葉山島 26-4
Tel 042-851-2960 Fax 042-851-2921

創 立 昭和 46 年 2 月 1 日

設 立 昭和 56 年 5 月 26 日

資 本 金 2,200 万円

決 算 期 9 月

取引銀行 西武信用金庫 村山支店
商工組合中央金庫 本店
三井住友銀行 立川支店
群馬銀行 立川支店
多摩信用金庫 残堀支店

代表取締役 松田 滋

従 業 員 30 名

所属団体 立川法人会
立川商工会議所
武蔵村山市商工会
一般社団法人 日本建設機械レンタル協会
東京建設機械レンタル協会
公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

資 格 建設機械器具レンタル業登録業者
建設機械レンタル管理士
特定自主検査・検査業者登録 東第 258 号
日立建機日本(株)販売店・サービス指定店
自家用自動車有償貸渡し許可 東運輸第 795 号
古物商許可番号 第 308790507241 号

レンタル・アルヨ営業所 案内図



<武蔵村山営業所> Tel. 042-569-7118



<相模原営業所> Tel. 042-851-2960



レンタル・アルヨ



木下商会HP



Instagram



X



Facebook

レンタルアルヨ

検索

お気軽にお問い合わせ下さい♪

<https://rental-aruyo.com/>