電光標示盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンバー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くずかご
ベンチ
景観用品

LEDソフトネオン

PR-E340



青 | 青

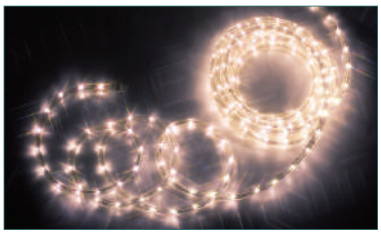

電球色 | 電球色

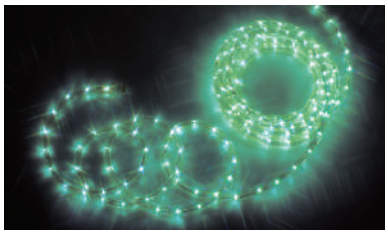

緑 | 緑



白 | 白



赤 | 赤

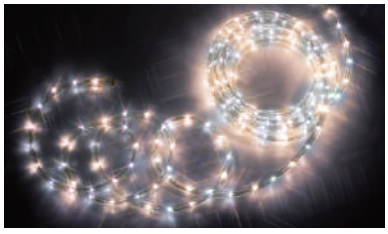

白 | 電球色



青 | 白



ホワイトゴールド | ホワイトゴールド



黄 | 黄

組立式 PRシリーズ　屋外用　ローボルト 24V　交互点滅　全点灯

おすすめポイント

- 長さ・カラーともに豊富なLEDイルミネーションです。
- 別売のコントローラーで交互点滅・全点灯などパターン切り替えが可能。

	仕様
定格電圧	AC100V (50/60Hz)
定格入力容量	60VA
2次出力電圧	24V
制御パターン数	8パターン (全点灯含む)
LED発光間隔	40mm交互配列
使用環境条件	-10～40℃ 常温　屋外仕様 IP44
最大連接長	最大50m
最大連接容量	60VA
ロッド直径	φ13mm
ロッド材質	PVC塩化ビニール樹脂
ロッド曲げ半径	最小半径φ20mmまで
ロッド (LED) 寿命	10,000時間 (使用条件、環境により変わります)

型番	PR-E340
カラー	9種 (単色7種・2色2種)
LED間隔	40mmピッチ
LED数	24球/m
最大使用長	50m

型番	長さ	定格消費電力	入力電力	入力電流	質量
PR-E340-02□□	2m	2.6W	2.8VA	0.12A	0.5kg
PR-E340-04□□	4m	5.2W	5.6VA	0.24A	0.8kg
PR-E340-08□□	8m	10W	11VA	0.45A	1.4kg
PR-E340-16□□	16m	19W	20VA	0.86A	3.2kg(※1)
PR-E340-32□□	32m	34W	36VA	1.5A	5.9kg(※1)

□□は色品番
RR(赤・赤)、BB(青・青)、WW(白・白)、GG(緑・緑)、YY(黄・黄)、
LL(電球色・電球色)、HH(ホワイトゴールド・ホワイトゴールド)、
BW(青・白)、WL(白・電球色)
(※1)リール0.2kg含む