




フラッグポール(ロープ型)

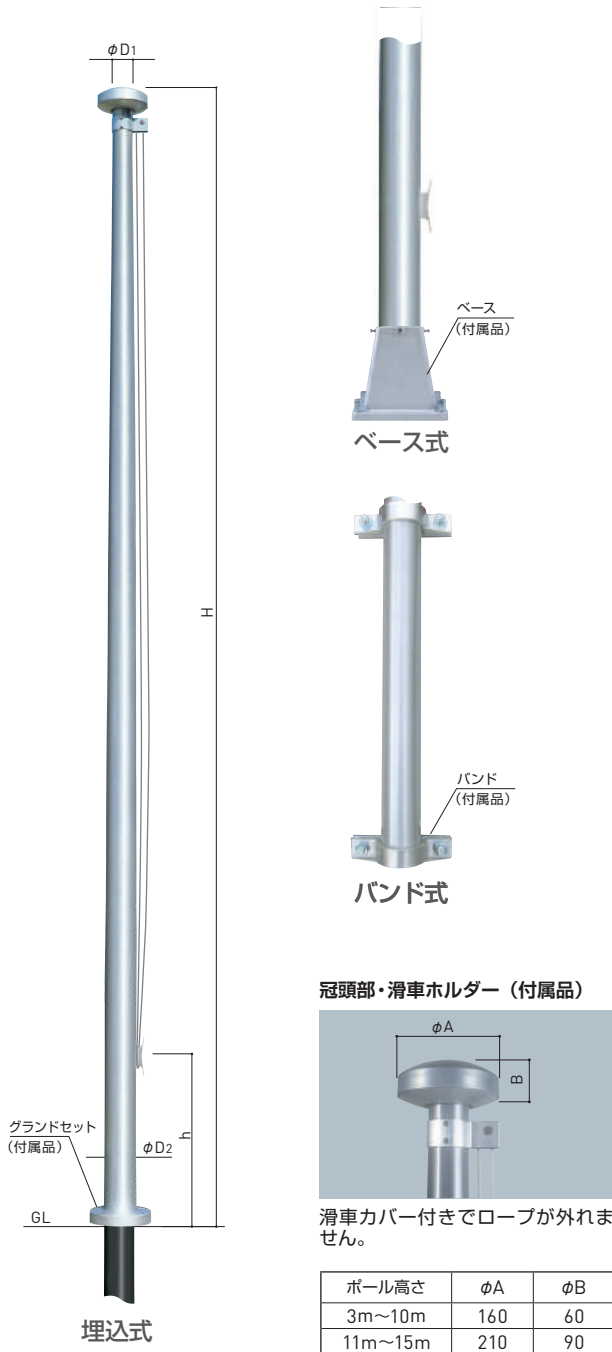

冠頭部・滑車ホルダー (付属品)



滑車カバー付きでロープが外れません。

ポール高さ	φA	φB
3m~10m	160	60
11m~15m	210	90


おすすめポイント

- ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えています。
- 200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テロン)のロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現。
- ポール(テーバーパイプ)にはスウェーピング加工を行い、ヘアライン加工の後に、アルマイト・クリア電着塗装の複合皮膜処理を施しています。

型番			ポール高さ (m)	ポール重量 約(kg)	ポール径	
埋込式	ベース式	バンド式			先端φD1	先端φD2
FP-3U	FP-3BS	FP-3BA	3	6	55	85
FP-4U	FP-4BS	FP-4BA	4	8		
FP-5U	FP-5BS	FP-5BA	5	9		
FP-6U	FP-6BS	FP-6BA	6	14		
FP-7U	FP-7BS	FP-7BA	7	16		
FP-8U	FP-8BS	FP-8BA	8	21	60	100
FP-9U	FP-9BS	FP-9BA	9	28		
FP-10U	FP-10BS	FP-10BA	10	35		
FP-11U	FP-11BS	FP-11BA	11	54	85	140
FP-12U	FP-12BS	FP-12BA	12	61		
FP-13U	FP-13BS	FP-13BA	13	76		
FP-14U	FP-14BS	FP-14BA	14	94		
FP-15U	FP-15BS	FP-15BA	15	106		

※地上用(設置高地上15m未満)です。
 ※沖縄県・離島など強風地域については、ロープ型高層用・特別仕様をご使用ください。
 ※最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。

オプション金冠



日本の伝統的冠頭部です。アルミに樹脂塗装をしています。


ポール高さ	φA
3m~10m	170
11m~15m	200

ロープ (付属品)



ロープはポリエステル繊維(テロン)太さφ8金剛打ちです。ロープの長さは(高さ×2-1)mがセットされています。但し、13m以上は(高さ×2+1)mがセットされます。

クリート (付属品)



■アルミダイカスト製
 クリート(ロープかけ)は厚肉のアルミダイカスト製ですからハードな使用に耐えます。

ポール高さ	クリート高H
3m~12m	1ヶ所 1,150
13m~15m	2ヶ所 1,000 1,300

オプショングランドセット D 型



■埋込式用
 ロープ型のφ100、φ140の埋込式に使用できます。

ポール高さ (ロープ型)	φA	B
8m~10m	212	270
11m~15m	300	310

