壊れにくい矢印板

ハイブリッド　無日照 約10日　点滅 流動　夜間自動点滅

意匠登録No. 1587219号

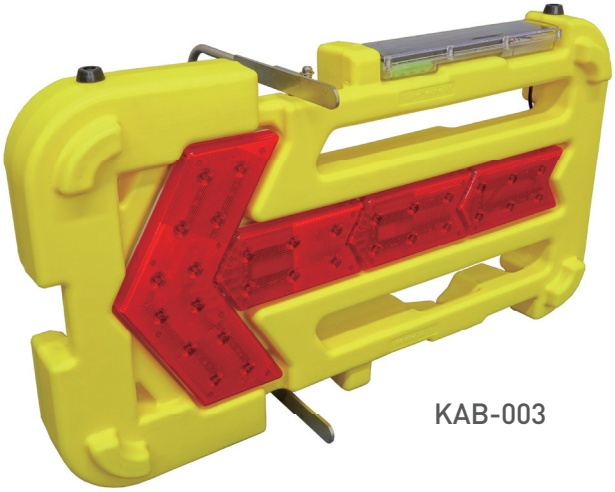

KAB-003





ソーラーユニットは標準で装備。

おすすめポイント

- ブロー成形のフレームにより外部からの衝撃に強いLED矢印板です。
- 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。充電され充分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
- 万が一壊れたとしても、パーツごとの交換が可能です。
- エコモードで使用すると無日照約10日です。
- 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。
- ソーラーユニットは標準で装備しています。

型番		KAB-003
LED		赤30個
ソーラーパネル		1.5W
電源		ニッケル水素電池・単一電池2本（別売）
点灯時間	無日照	標準モード：約5日（満充電時） エコモード：約10日（満充電時）
	乾電池	標準モード：約90時間 エコモード：約180時間
点灯パターン		点滅／流動
本体材質		フレーム ： PE　矢印部 ： ポリカーボネート
サイズ		W779×H464×D105mm
質量		約5.8kg
その他		ON-OFFスイッチ・電源自動切替機能・エコモード 夜間自動点滅機能付

エアロアローⅢ

ハイブリッド　無日照 約20日　点滅 流動　夜間自動点滅



KAC-004





ソーラーユニットは標準で装備。

おすすめポイント

- 電源はソーラーと乾電池の2電源。ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様。充電され充分な容量になると、再度ソーラー側に切り替わります。
- エコモードで使用すると無日照約20日間です。
- 積み重ねができるので、コンパクトに保管できます。
- ソーラーユニットは標準で装備しています。

型番		KAC-004
LED		赤30個
ソーラーパネル		2W
電源		ニッケル水素電池・単一電池2本または3本（別売）
点灯時間	無日照	標準モード：約10日　エコモード：約20日間（満充電時）
	電池2本	標準モード：120時間　エコモード：240時間
	電池3本	標準モード：160時間　エコモード：320時間
点灯パターン		点滅／流動
本体材質		フレーム部：アルミ ベース部 ： 鉄 矢印部：ポリカーボネート
サイズ		W775×H505×D130mm
質量		約7.3kg
その他		乾電池2本使用ダミー電池・ON-OFFスイッチ・ 電源自動切替機能・エコモード・夜間自動点滅機能付

※乾電池2本とダミー電池をお使いいただけますが、ダミー電池の紛失にはご注意ください。