埋設標識シート

埋設標識シート



規格

		150mm×50m	印刷表示	色
高圧電力線	シングル	◎	危険注意（赤文字） この下に高圧電力ケーブルあり	オレンジ
	2倍	◎		
低圧電力線	シングル	◎	危険注意（赤文字） この下に低圧電力ケーブルあり	オレンジ
	2倍	◎		
通信線	シングル	◎	危険注意（黒文字） この下に重要通信ケーブル線あり	ピンク
	2倍	◎		
弱電線	シングル	◎	危険注意（黒文字） この下に重要弱電ケーブル線あり	ピンク
	2倍	◎		
水道管	シングル	◎	水道管注意（白文字） この下に水道管あり注意、 立会を求めてください。	ブルー
	2倍	◎		
水道管 （アルミ）	シングル	◎	水道管注意（黒文字） この下に水道管あり注意、 立会を求めてください。	ブルー
	2倍	◎		
ガス管	シングル	◎	ガス管注意（黒文字） ガス会社の立会を求めてください。	グリーン
	2倍	◎		
下水道	シングル	◎	下水道管注意（白文字） この下に下水道管あり注意、 立会を求めてください。	ブラウン
	2倍	◎		
下水道 （アルミ）	シングル		下水道管注意（黒文字） この下に下水道管あり注意、 立会を求めてください。	ブラウン
	2倍	◎		

おすすめポイント

■埋設管の位置を示し、安全な掘削作業が行えます。
■ポリエチレンを製織したクロス地で 地中での劣化や変色が無く長期に耐え、安心して使用できます。
■20%苛性ソーダ、20%硫酸、20%塩酸、硫化水素飽和溶液、ガソリン、他の浸漬試験に合格しており、腐食に対しても大変に強く地中での変化はありません。
■表示印刷が中層に施されており 文字の脱落もなく、そのままロールを転がすだけで伸ばせ作業がスピーディーに行えます。

物性

項目	規格値
耐硫化性	硫化水素飽和液に浸漬しても変色のないこと
引張強度	30kg/30mm以上
伸び	6%以上
材質	ポリエチレン
サイズ	150mm×50m

梱包（ケース）

	シングル	2倍	3.5倍
150mm×50m巻	12巻入り	6巻入り	4巻入り

構造

右図の様な構造に２倍、3.5 倍に縫製しており、掘削作業時にパワーショベルや ユンボ等にて引掛け時、折りたたみ部が解けて破断することなく２～3.5 倍に伸びます。

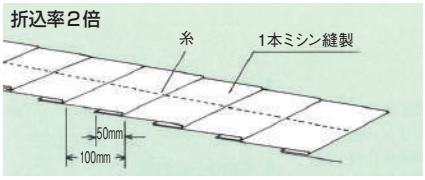

テープ

危険立入禁止テープ



KTK-TP

おすすめポイント

■工事現場･スキー場など立入禁止区域に。
■日本語･英語･中国語･韓国語の4ヶ国語表記。

型番	KTK-TP
サイズ	60mm×50m

※ノリ無し。
※30巻単位発注となります。

トラテープ



T-45N　T-90N



T-45　T-90

おすすめポイント

■作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止に最適な粘着シール。

型番	T-45N	T-90N
サイズ	45mm×10m巻	90mm×10m巻
仕様	45幅斜線	90幅斜線

型番	T-45	T-90
サイズ	45mm×10m巻	90mm×10m巻
仕様	45幅平行	90幅平行