超音波警報センサー パノラマO(オー)

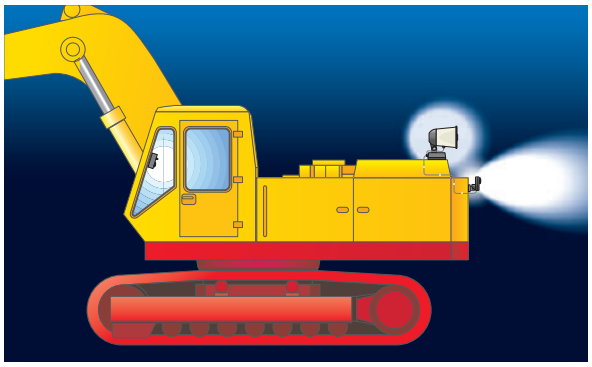

パノラマオーは、重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。超音波センサーが検知エリア内の人や物体を検知して、スピーカーから音声（女性の声）による警告を発します。同時にオペレーターにも電子音で注意を促します。

■センサーの検知エリア(イメージ)

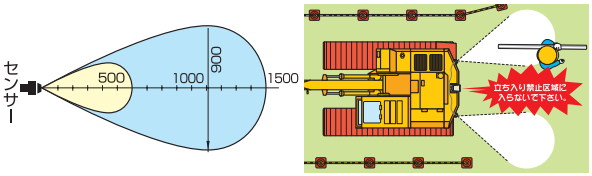

おすすめポイント

■各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱ができます。
■作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
■検知距離は、用途に応じて切り替え可能。(600mm・1500mm)
■防塵・防滴構造。

型番	6503
センサー	反射式超音波センサー
使用電源	DC12V/24V兼用
作動電圧範囲	DC10V - 14V
消費電流	待機時：50mA以下 音声発生時：約1A（音量により変化）
最大音圧	最大95dB（音量調節可）
作動温度範囲	-10～50℃（ただしセンサー部は氷結しないこと）
商品構成	①センサー コード長さ 2m：2個
	②コントロールボックス・スピーカー コード長さ 10m：1個
	③切替ボックス・シガーライタープラグ コード長さ 1m：1個
	④コード固定用クリップ 大6個 小6個

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

重機接触防止装置 パノラマI(アイ)

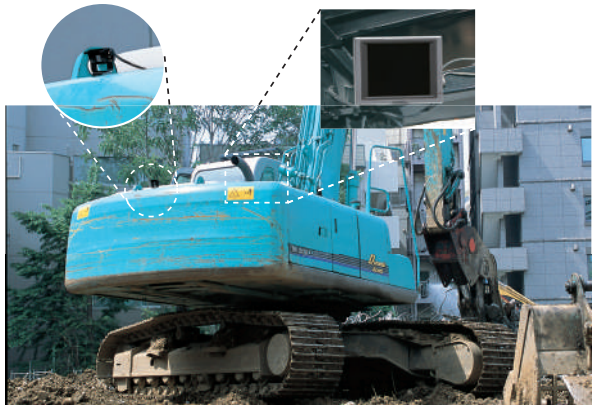

パノラマアイは、CCDカメラを重機（車両）の後部に取り付けることによって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。

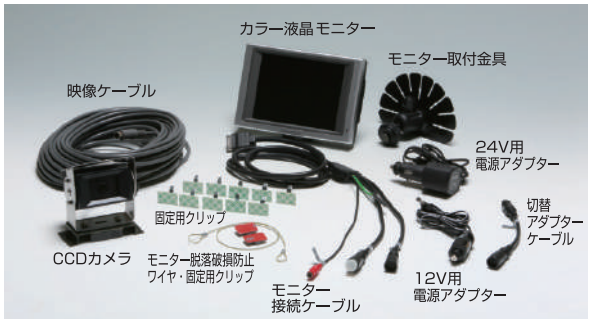

型番		6504
カラーモニター	表示画面	5.6インチ TFT液晶モニター
	入力端子	2（切替スイッチ付）
	サイズ（mm）	W163×H112×D30
	質量（g）	323
	電源	DC12V・DC24V兼用
CCDカメラ（防滴型）	有効視野角	水平120° 垂直70°
	最低照度	0.01LUX
	サイズ（mm）	W70×H88×D57
	質量（g）	460
	電源	DC12V（モニターより給電）
付属品		モニター取付金具（裏面粘着テープ付） 1個
		電源アダプター（シガレットライター挿入式） 2個
		モニター脱落破損防止ワイヤ 1本
		ワイヤ固定用クリップ 2個
		モニター接続ケーブル 1本
		切替アダプターケーブル 1本
		映像ケーブル（18m） 1本
		ケーブル固定用クリップ 10個

6504-3
■別売ケーブル
車載バッテリー接続用(5m)

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任は負いかねます。