

# 超音波警報センサー パノラマRⅡ(アール・ツー)



※写真は、実際の商品と多少異なります。

パノラマアール・ツーは、ロードローラーなど特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し、未然に事故・災害を防ぐための安全補助装置です。

## ○商品構成




※本製品の仕様は改良のため予告なく変更する事があります。

① 回転灯付本体
② センサー (ケーブル5m)
③ 外部回転灯 (接続用ケーブル 5m)
④ 電源ケーブル 5m
⑤ バッテリー接続ケーブル 一式
⑥ ケーブル用金具 10個
⑦ 収納ケース 1個

## おすすめポイント

- 警報(回転灯・ブザー音)はオペレーターおよび作業者に対して同時に行います。
- 4.6m以内に人および障害物が入ると回転灯で警報(注意)を発生し、さらに2.5m以内に入るとブザー音で警告(危険)します。ただし、③外部回転灯からはブザー音は鳴りません。(回転灯のみ)
- 本体は防雨構造です。(但し、左記写真の向きで取り付けた場合)
- センサーの開口部(正面)に直接水圧をかけないでください。
- 取り付けはマグネット式のため、着脱が容易にできます。
- 持ち運びに便利な収納ケース付きのセット品です。

## ■ 検知エリア

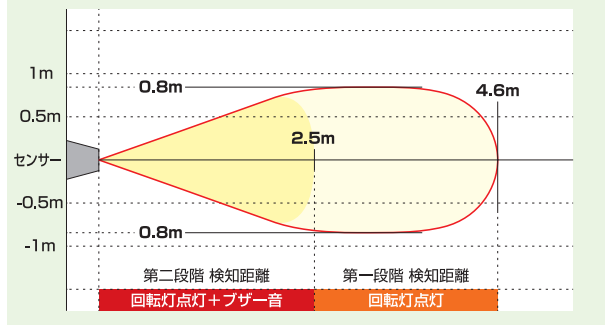

※検知エリア図は代表例です。取り付け位置や環境などにより変わることがあります。地面や小石を検知してしまう可能性がありますので、地面から1m以上、上に設置して角度を調整してください。

型番	6508
電源電圧	DC12V/24V共用 (動作電圧範囲DC9V-26V)
消費電流	ブザー出力動作時: DC24V 約0.5A (外部接続なしの場合)
音量調節	70~90dB (回転灯付本体下部のボリューム操作)
検出対象	検出範囲内の人体・障害物体
検出方式	超音波反射式
検出距離	最大約4.6m
検出範囲	上下方向:最大約1.6m 左右方向:最大約1.6m (周囲の環境により多少変わります。)
出力	第一段階 検知距離 [2.5~4.6m以内] 回転灯のみ (本体・外部) 第二段階 検知距離 [2.5m以内] 回転灯+ブザー音 (本体・外部)
応答速度	0.1秒以下
動作環境	-10~50℃ (ただしセンサー部は氷結しないこと)
保護構造	IP33 (防雨構造 ただし写真の向きで取り付けた場合)
質量 (kg)	回転灯付本体: 約2kg センサー: 約1kg (ケーブルは除く) 外部回転灯: 約1kg (ケーブルは除く)
取付方法	回転灯付本体、センサー、外部回転灯ともにマグネット式



## 6508-B

### ■ 収納ケース

※こちらは収納ケースのみの型番です。本装置は含まれません。

※本製品は安全確認の補助器具であり、万一事故・災害が発生してもその責任を負いかねます。

電光標示盤  
信号機  
満空表示器

LED警告灯  
LED工事灯  
LED矢印板  
LEDチューブ  
回転灯

バルーン投光器  
白熱投光器  
LED照明  
延長コード

フェンス  
キャスターゲート  
看板  
マグネットシート

カラーコーン  
コーンバー  
矢印板  
クッションドラム

ヘルメット  
安全ベスト  
作業服  
安全靴

黒板  
ホワイトボード  
測量器  
スプレーシート

安全掲示板  
安全標識  
道路標識  
腕章・たれ幕

ポストコーン  
デリネーター  
カーブミラー  
バリカー

車両・駐車場用品  
コードプロテクター  
歩行者マット  
ラッシングベルト

区画テープ  
すべり止めテープ  
反射テープ  
クッション

土のう袋  
ブルーシート  
トラロープ  
左官用品

アルミボール  
吹流し  
テント  
アウトドア用品

メガホン  
電池  
ライト  
トランシーバー

防犯用品  
防災用品  
消火用品  
忌避用品

清掃用品  
くすかご  
ベンチ  
景観用品