FFミラー車出口



おすすめポイント

- 駐車場や倉庫の出入口用ミラー。
- 道路の死角から来る人や自転車などを確認できます。

屋外可

型番	F15	F33
タイプ	接着タイプ	
サイズ（mm）	W150×H210	W320×H250
厚み（mm）	5.8	
質量（kg）	0.21	0.43
像のサイズ（曲率半径）	小（280R相当）	中（400R相当）
ミラー材質	特殊プラスチック	
付属品	専用コンクリート用ボンド	

型番	F15B	F33B	F48B	F60B
タイプ	ビス止めタイプ			
サイズ（mm）	W150×H210	W320×H250	W480×H370	W600×H500
厚み（mm）	6.6（外枠を含む）			
質量（kg）	0.3	0.52	1.3	2.2
像のサイズ（曲率半径）	小（280R相当）	中（400R相当）	中（700R相当）	大（1000R相当）
ミラー材質	特殊プラスチック			
付属品	外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個			

※F15・F15Bは縦長の設計です。縦・横を逆にして使うと視野が狭くなりますのでご注意ください。



※ドライバーの目の高さ（目安1～1.4m）に設置してお使いください。

出入口の安全確認に

FFスタンドミラー



おすすめポイント

- ミラーが設置できない場所に。
- 移動も便利なキャスター付き。

屋外可

型番	F48SL	F48SR
サイズ（mm）	スタンド：W510×H1236×D410	
	ミラー：W405×H300	
質量（kg）	6.6（満水時42.5）	
像のサイズ（曲率半径）	中（700R相当）	
材質（色）	ミラー：特殊プラスチック フレーム：アルミ（シルバー） 表示板：アルミ複合板（白） 台座：高密度ポリエチレン（グレー）	
取付方法	左置き（右側を見たい）	右置き（左側を見たい）

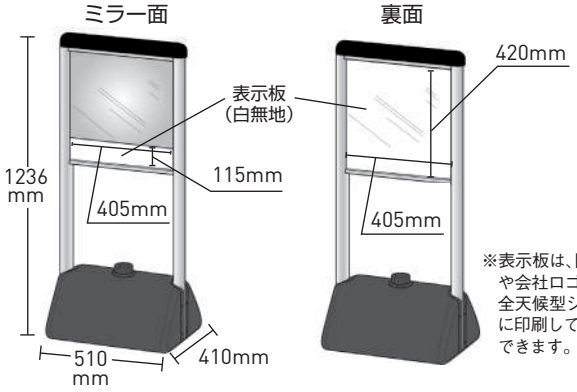

※表示板は、目的表示や会社ロゴなどを、全天候型シール等に印刷してご使用できます。



F48SL（左置き）の映る範囲



F48SR（右置き）の映る範囲