

電光標識盤
信号機
満空表示器

LED警告灯
LED工事灯
LED矢印板
LEDチューブ
回転灯

バルーン投光器
白熱投光器
LED照明
延長コード

フェンス
キャスターゲート
看板
マグネットシート

カラーコーン
コーンパー
矢印板
クッションドラム

ヘルメット
安全ベスト
作業服
安全靴

黒板
ホワイトボード
測量器
スプレーシート

安全掲示板
安全標識
道路標識
腕章・たれ幕

ポストコーン
デリネーター
カーブミラー
バリカー

車両・駐車場用品
コードプロテクター
歩行者マット
ラッシングベルト

区画テープ
すべり止めテープ
反射テープ
クッション

土のう袋
ブルーシート
トラロープ
左官用品

アルミポール
吹流し
テント
アウトドア用品

メガホン
電池
ライト
トランシーバー

防犯用品
防災用品
消火用品
忌避用品

清掃用品
くすかご
ベンチ
景観用品

道路標識

標識各種組み合わせ


●定形寸法参考図

A 標識寸法(倍率表)

種類	倍率					
	2/3倍	1倍	1.3倍	1.5倍	1.6倍	2倍
警戒標識	300	450	585	—	720	900
規制標識○	400	600	780	900	—	1200
規制標識▽	533	800	1040	1200	—	1600
指示標識	400	600	—	900	—	1200
国道標識	—	450	585	—	720	900
県道標識	—	450	585	—	720	900

※注 補助標識 内容により各種寸法があります。

案内標識 基本寸法はありますが、製作内容によりそのつど板寸法を決める事になります。

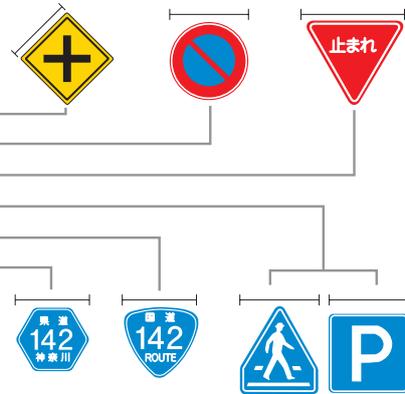

B.C.D 標識の仕様・材質と取付金具

型 式	バンド式		穴 式
	平リブ式	高リブ式	
取付方法の特長	標識板を左右に移動(スライド)させる事により、取付位置を自由に決められます。特に複柱で標識板を取り付ける場合は、柱の設置工事が楽です。		標識板は常に柱の中心に取付られます。但し場所によっては不便を生じます。
B 材質	鉄板		●
	アルミ板	●	●
C 取付部形状			
D 取付金具			
	アルミバンド(シングル) イ、60.5φ、76.3φ、89.1φ用 ロ、101.6φ、114.3φ用もあり。 ※特殊なサイズのバンドの製作も可能です。		スムーサー金具 60.5φ、50.8φ用があります。
			スムーサーNo.2 38φ用

E 表面仕様

- 封入プリズム型 (封入レンズ型)……………反射
- カプセルプリズム型 (カプセルレンズ型)……………高輝度反射
- 広角プリズム型フルキューブ…超高輝度反射
- 無反射

F ポールの仕様

- 粉体支柱 (静電粉体塗装)
- メッキ粉体支柱 (メッキ処理後、静電粉体塗装)
- 垂鉛メッキ支柱 (溶融垂鉛メッキ)
- アルミ支柱 ※60.5φのみ

種類	標準長さ	
	外径	
サイズ	○50角……………	2500、3000
	○31.8φ……………	1800
	○38.1φ……………	1800
	○50.8φ……………	2750
	○60.5φ……………	3000、3500、4000
	○76.3φ……………	3500、4000
	○89.1φ……………	4000

ご注文時の確認事項 以下の項目を確認の上ご注文ください。

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| ①標識寸法…………… A より選択 | ②材質…………… B より選択 | ③取付部形状…………… C より選択 |
| ④取付金具…………… D より選択 | ⑤表面仕様…………… E より選択 | ⑥ポール仕様…………… F より選択 |