LED満空表示器 パーキングサイン

AC 100V　赤・緑 LED　昼夜輝度自動調節



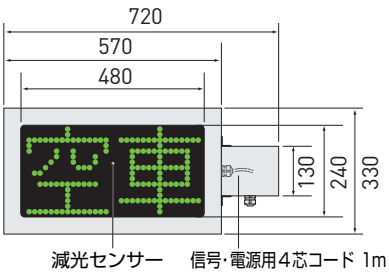



減光センサー　信号・電源用4芯コード 1m　6-φ10 取付穴

おすすめポイント

- ドライバーに駐車場の満車・空車状況をLEDで伝えます。
- 既存の駐車場システムにも追加で設置可能です。
- 昼夜を問わず明るく鮮明に表示し、走行車両からも良く見えます。
- 横付きだしタイプでポールや壁などに取り付け可能です。

無電圧接点入力
スイッチなどの ON-OFF で「満車」・「空車」の切り替えができます。



型番	KM-240W
表示	両面 横型2文字
表示文字	満車（赤）/ 空車（緑）
文字サイズ（1文字）	W240×H240mm
表示パターン	点灯
質量	約10.5kg
電源電圧	AC100V
消費電力	約50W（減光時約12W）
表示切替	無電圧接点入力（ONで満車・OFFで空車）
輝度切替	自動（100・25%）
本体材質	鉄（ベージュ焼付塗装）
コード	信号・電源用4芯 1m
本体サイズ	W720×H330×D121.6mm

GPSソーラー式信号機

国土交通省 NETIS 登録番号：CB-100003-VE

ソーラー　無日照 約11日　赤・青・黄 LED　昼夜輝度自動調節　CUD COLOR UNIVERSAL DESIGN



CGS125CS3　CGS225CS3

おすすめポイント

- GPS衛星の電波受信で、信号機間の正確な同期運転を実現。
- 基本操作はパターン番号設定で簡単設定。4差路にも対応。
- 『赤』『青』の判別を形で判断できる様、赤（×）青（↑）抜きを採用。
- バッテリーのみで連続約11日間動作可能。（満充電時）
- AC電源による充電回路装備で充電しながらの動作も可能。
- 専用キャスターやリモコンのオプションもあります。



CS用無線リモコン送信機・受信機セット
型式／CGS-RCTR（オプション）
★ガードマン1名で各信号機「赤」「青」切替を無線リモコンで操作できます。



手元リモコンスイッチ
型式 CGS-RC3（オプション）
★手動切替が手元で行えます。

型番	CGS125CS3	CGS225CS3
サイズ	W600×H1864×D600mm	W600×H2070×D600mm
質量	約47kg	約50kg
消費電力	約2W以下	
信号灯	発光部径250φ×1灯	発光部径250φ×2灯
	赤点灯時『×』抜き・青点灯時『↑』抜き 超高輝度LED　赤:630nm以下　青:470nm前後　黄:591nm前後	
制御方法	●自動同期運転 ・GPS衛星電波による同期方式　ランダム設定スタート可能 ・トンネルモード　同時スタートによる内部時計同期方式 ●手動操作運転　外部接点入力による信号灯手動切替	
機能	●青時間調整　最大40%まで増減・時間帯入替 ●任意設定時間入力 ●3差路、4差路対応　●リセット（初期化）機能搭載	
輝度調節	●昼夜2段階自動切り替え	