回転灯

RWM/KY 型



おすすめポイント

- プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。
- 底面の吸着盤により簡単・確実に車体に取り付け可能。(KY型)
- マグネットで脱着できます。(RWM型)

型番	RWM-12	RWM-24	KY-12
定格電圧	DC12V	DC24V	DC12V
電流	1.8A	0.9A	0.9A
閃光数	120回／分		180回／分
電球	12V23W	24V25W	12V10W
質量	1kg		0.5kg

○グローブ:アクリル樹脂　○カラー:赤、黄、青、紫(KY型は黄のみ)
※KY型は防滴タイプではありません。　※RWM-12、KY-12は外突規制対応です。

KW 型



おすすめポイント

- 停車中の車への突入を防止、ドライバーを守る紫色停止表示灯。
- 自動車用停止板(三角表示板)と同等に使える、国家公安委員会認定品。

型番	KW-12	KW-24
定格電圧	DC12V	DC24V
電流	1.8A	0.9A
閃光数	120回／分	
電球	12V23W	24V 25W
質量	0.8kg	

○グローブ:アクリル樹脂　○カラー:紫
※車両に取り付け、回転点灯させて走行しないでください。

車載用LED警告灯 シングル・ビーコン

LED



おすすめポイント

- 車両搭載用のフラッシュライトです。
- パワーLED使用により球切れがなく、モーターレスで長寿命です。
- シガープラグに点滅・回転のパターン切替えボタンがあり20の動作モードが選べます。
- 塗装面にキズが付かないマグネットラバー付もあります。

型番	NY9256-3	NY9256-2	NY9256-1
定格電圧	DC12V～24V		
消費電力	9.6W	17W	25W
閃光数	回転モード:50～250回／分　点灯パターン:20種類		
質量	0.97kg		

○グローブ:ポリカーボネート樹脂　○カラー:赤、黄、青
※外突規制対応です。

HZT-H 型

430mm

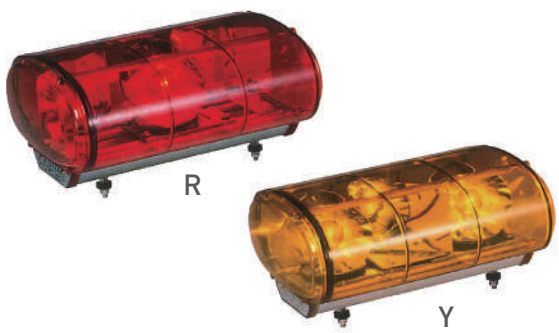

型番	HZT-12HB	HZT-24HB	HZT-12HDB	HZT-24HDB
定格電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
電流	2.8A	1.9A	5.5A	3.8A
閃光数	160回／分			
ハロゲン電球	12V35W×1	24V55W×1	12V35W×2	24V55W×2
質量	約3.9kg		約4.5kg	

型番	HZT-12-B	HZT-24-B	HZT-12-DB	HZT-24-DB	HZT-100-DB
定格電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	AC100V
電流	2.6A	2.3A	5.2A	4.6A	0.7A
閃光数	160回／分				140回／分
白熱電球	12V35W×1	24V60W×1	12V35W×2	24V60W×2	120V40W×2
質量	約3.9kg		約4.5kg		約5kg

○カラー:赤、黄、緑、青、赤黄青(HZT-100-DBのみ)
※HZT-12HB、12HDB、12-B、12-DBは外突規制対応です。
○取付方法:M8ボルト取付