回転灯

HZF-H 型

550mm

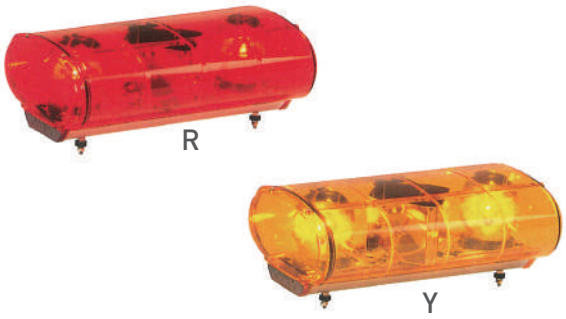

型番	HZF-12HB	HZF-24HB
定格電圧	DC12V	DC24V
電流	5.5A	3.8A
閃光数	約160回／分	
ハロゲン電球	12V35W×2	24V55W×2
質量	5.4kg	

型番	HZF-12-B	HZF-24-B
定格電圧	DC12V	DC24V
電流	5.2A	4.6A
閃光数	約160回／分	
白熱電球	12V35W×2	24V60W×2
質量	5.4kg	

○カラー：赤、黄、緑、青　○取付方法：M8ボルト取付
※HZF-12HB、12-Bは外突規制対応です。

HWY-H 型

1368mm



型番	HWY-12HM	HWY-24HM
定格電圧	DC12V	DC24V
電流	11.3A	7.8A
閃光数	160回／分	
ハロゲン電球	12V35W×4	24V55W×4
質量	9.7kg	

○カラー：赤、黄、青　○取付方法：(T)金具取付

散光式LED警告灯ライト・バー



おすすめポイント

- 夜間減光させることができます。（NY9356-1Yは除く）
- 電源やパターン変更の操作ボックスがついています。
- 風の抵抗を受けにくい薄型タイプです。

型番		NY9356-1Y	NY9356-2NY	NY9356-3NY	NY9356-55NY
定格電圧		DC12～24V			
消費電力		43W	66W	108W	139W
機能	減光機能	—	●	●	●
	点滅	●	●	●	●
	点滅の種類	26	12		
サイズ		400mm	800mm	1100mm	1400mm
質量		5.1kg	8.5kg	13.5kg	14.3kg

※すべて金具取付のみとなり、別途スイッチボックスが付属されます。
※NY9356-1Yは2台までパターンを同期させることができます。

ニコハザード

国土交通省 NETIS 登録番号：KK-150051-A



おすすめポイント

- パワーLEDを使用した電子発炎筒で昼間約1kmの視認距離があります。
- 道路、鉄道、重機、トンネル内、防災などで広く使用できます。
- シリコンゴムラバーが装着されており、落下などの衝撃に強いです。

型番		VK16H-004H1	VK16H-004H3
電池		単三電池3本（別売）	
発光面		1面	3面
動作性能	点滅回数	変則	
	動作時間※1	16時間	8時間
	視認距離	約1km	
光度		300cd　青（160cd）	
質量		0.36kg	0.39kg

○カラー：赤、黄、緑、青　○固定方法：磁石　○簡易盗難防止金具付属
○保護特性IP54　※外突規制対応です。
※1 アルカリ電池を使用した場合です。