LED蛍棒ライト

KTA-05S1



おすすめポイント

- 蛍光灯などに比べ発熱量が少なく、本体が熱くならないので安全です。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 屋内・屋外問わずどこでも使える、防雨構造です。



トンネル・地下道などでの使用。



工事現場での使用。



機材が持ち込めない所での使用。

型番	KTA-05S1
蛍光灯タイプ	ソフト（乳白）
電源電圧	100V
周波数	50/60Hz
消費電力	23W
全光束	1600Lm
色温度	6500K
照射角度	140°
LED寿命	約40000時間
電源コード	1m
プラグ	 (2P・接地2P兼用)
質量	約1.9kg
サイズ	全長1510×φ60.5（パイプ径）mm

	ソフト（乳白）
蛍光灯タイプ	

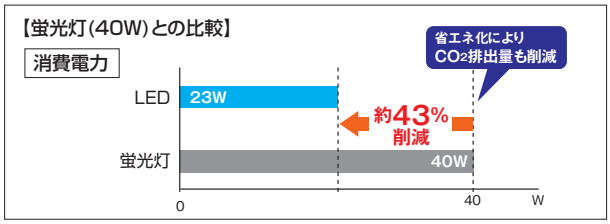

蛍棒ライト



YF-40E　YF-40　YF-20

おすすめポイント

- さまざまな工事現場に最適です。
- 本体は衝撃に強いポリカーボネート製なので壊れにくく安心です。
- 取り付けや移動も簡単。
- 吊り下げは、用途に応じて縦・横・斜めと自由自在。
- 防水・漏電防止構造。反射板付きで明るさアップ。
- 注文時に電圧と周波数をご指定ください。





型番	YF-20	YF-20E	YF-40	YF-40E
定格電圧	100V・200V			
定格周波数	50・60Hz			
使用ランプ	FL20SSW/18 直管・白色	FL20SSW/18 直管・白色 非常時FL20W 50%・30分	FL40SSW/37 直管・白色	FL40SSW/37 直管・白色 非常時FL40W 50%・30分
全光束	1230Lm		3100Lm	
消費電力	23W		43.5W	46W
サイズ	840×φ60.5mm	910×φ89mm	1510×φ60.5mm	1560×φ89mm
質量	1.3～1.6kg	2.5～2.8kg	2.3～2.4kg	4.6～4.7kg

	100V	200V
プラグ		 又は

※200Vの時はプラグ形状をご指定ください。