


プラグ型漏電遮断器

ビリビリガード

屋内型 漏電保護



おすすめポイント

- 漏電防止に役立ちます。
- ふだんお使いのコンセントに差し込むだけです。
- コンセントの口は2つあります。

型番	GRXB1515
サイズ	W43×H99×D43mm
定格感度電流	15mA
定格電圧	AC100V
定格電流	15A
動作時間	0.1秒以内
使用温度範囲	-10℃～+40℃
コンセント口数	2 (合計1500W)
使用条件	屋内
質量	0.11kg

ビリビリガード Plus

屋内型 漏電保護



おすすめポイント


- 2P接地極付コンセント/2Pコンセントの両方に対応。
- 合計1500Wまで使用可能です。
- 複数の電機機器の接続が可能です。
- コンセントの口は2つあります。

型番	GTXC1515
サイズ	W50×H112×D50mm
定格感度電流	15mA
定格電圧	AC100V
定格電流	15A (OC無し)
動作時間	0.1秒以内
コンセント口数	2 (合計1500W)
使用条件	屋内
質量	0.17kg



プラグインポッキンブレーカ

屋内型 過負荷・漏電保護

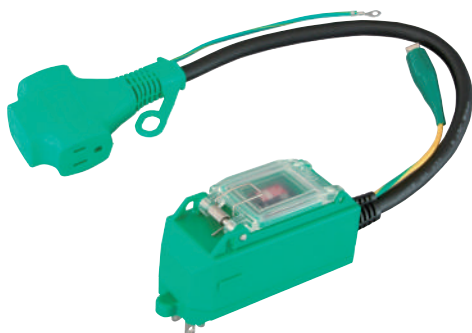

電線長
0.45m
アース付

おすすめポイント

- ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。

型番	PIPB-EK-T
定格感度電流	15mA
定格	100V/15A/1500W
漏電時動作時間	0.1秒以内
電線種	SVCT2mm×3芯×450mm
過負荷	15A
使用条件	屋内
質量	0.42kg