


< 流量特性 >

| 流量 L/min | 型式 \ 圧力 | 0.05 MPa | 0.1 MPa | 0.15 MPa | 0.2 MPa | 0.25 MPa | 0.3 MPa |
|-------------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| | NRC-20-20A | 15 | 20 | 28 | 37 | 43 | 48 |
| NRC-40-25A | 25 | 40 | 48 | 55 | 60 | 75 | |
| NRC-60-32A | 43 | 60 | 75 | 98 | 115 | 130 | |
| NRC-100-40A | 66 | 100 | 130 | 150 | 200 | 235 | |

※水道水使用時

取付・使用方法

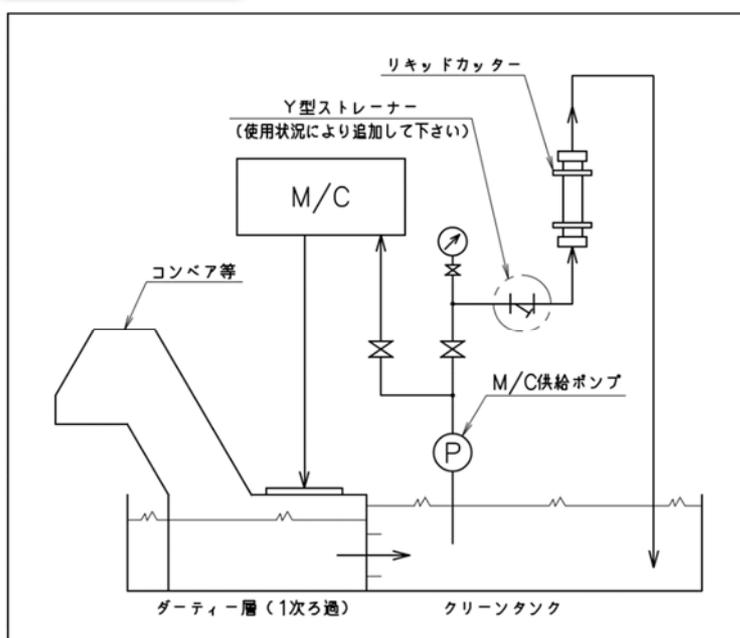

※M/C 供給ポンプよりバイパスして、タンク内循環を行って下さい。

※既設ポンプに追加が可能です。装置に付いているポンプで常時運転しているポンプよりバイパスして下さい。

(タンク内循環となりますので、M/C 供給量が減少する可能性があります。流量の調整を行って使用して下さい。)

※掲載内容は予告なく変更することがあります。

製造元

 株式会社 シーシーエス

加須営業所 / 〒347-0121 埼玉県加須市道地 1300-16

TEL:0480-31-8072 FAX:0480-31-8092

本 社 / 〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野 823-8

TEL:0480-36-3161 FAX:0480-36-3160

[URL] <https://kk-ccs.com> [e-mail] coolant@kk-ccs.com

販売元