


形状及び寸法


標準施工図

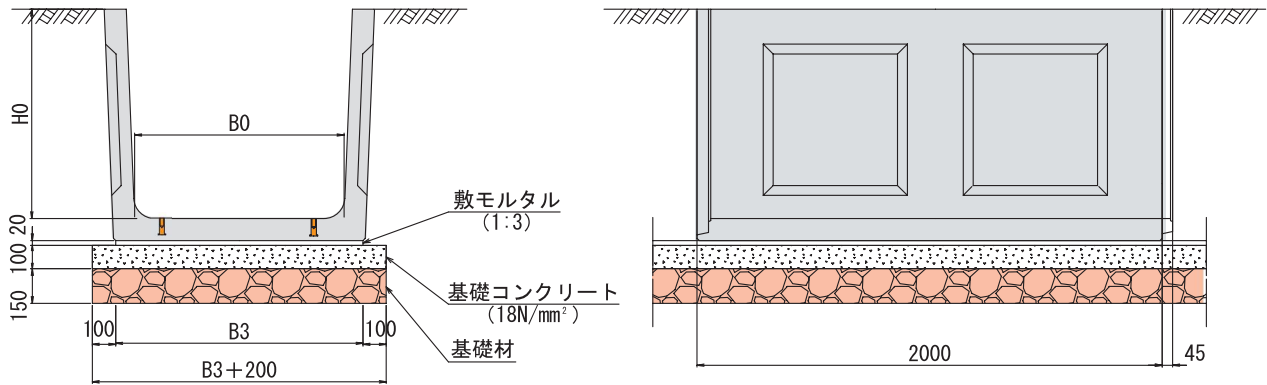

(10m当たり)

呼び名 (B0×H0)	製品本数 (本)	B 3	敷モルタル (m ²)	基礎コン クリート (m ²)	基礎材 (m ²)	据え付け工			
						世話役 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	クレーン (4.8~4.9 t吊) (日)
600×700	5	744	0.15	0.94	9.44	0.20	0.20	0.80	0.20
700×700		844	0.17	1.04	10.44				
800×700		944	0.19	1.14	11.44				
900×700		1044	0.21	1.24	12.44				
1000×700		1144	0.23	1.34	13.44				
1100×700		1244	0.25	1.44	14.44				
1200×700		1344	0.27	1.54	15.44				
800×800	5	954	0.19	1.15	11.54	0.30	0.30	0.80	0.30
600×900	5	763	0.15	0.96	9.63	0.30	0.30	0.80	0.30
700×900		863	0.17	1.06	10.63				
800×900		963	0.19	1.16	11.63				
900×900		1063	0.21	1.26	12.63				
1000×900		1163	0.23	1.36	13.63				
1100×900		1263	0.25	1.46	14.63				
1200×900		1363	0.27	1.56	15.63				
1000×1000	5	1173	0.23	1.37	13.73	0.30	0.30	0.80	0.30

設計条件

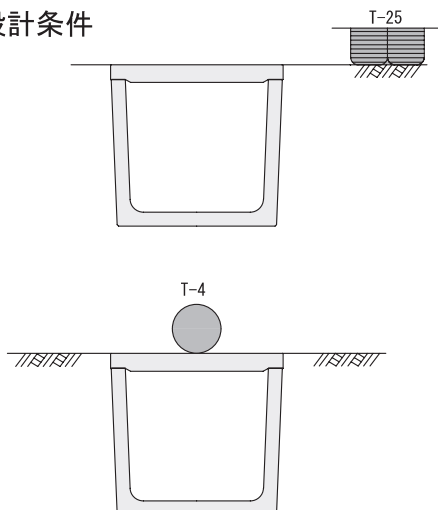

施工状況



※T-4荷重は、乗用車やワゴン車および
1tトラックなどが通常走行する場合です。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品