


## L型擁壁曲線配置図

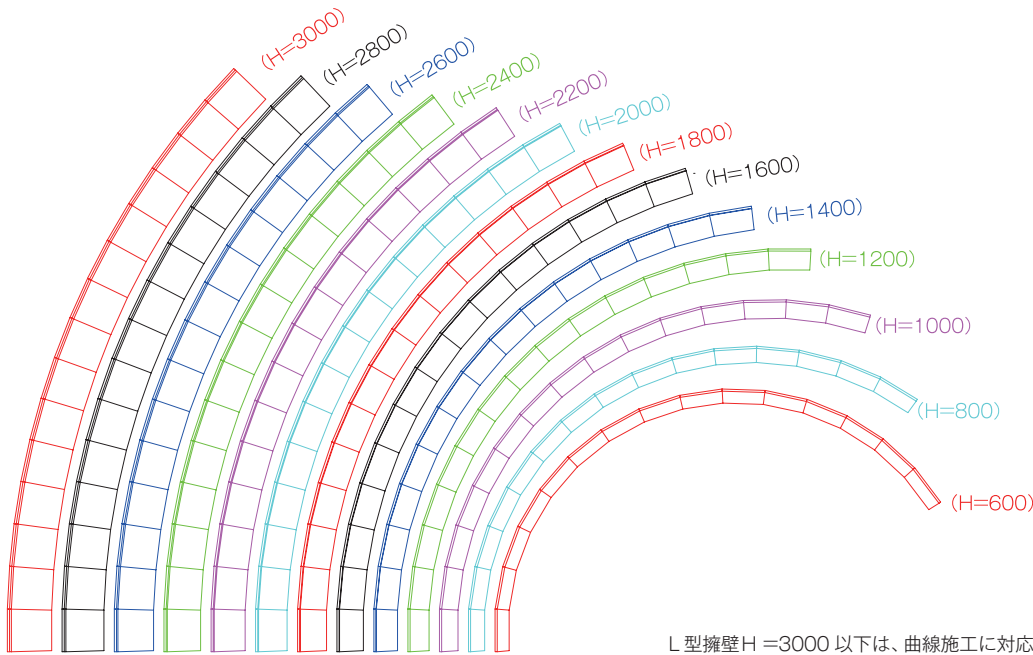

製品高さH (mm)	最小曲線半径R (m)
600	11.344
800	13.337
1000	15.532
1200	17.927
1400	20.040
1600	22.542
1800	24.750
2000	26.958
2200	29.167
2400	31.375
2600	33.584
2800	35.793
3000	38.003

L型擁壁H=3000以下は、曲線施工に対応しています。

## L型擁壁施工状況



側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枡類

その他の製品

NEP工業会製品