



## 曲線部への対応

道路の曲線部に対しては、タイプ毎に下表の曲線半径まで対応できます。  
対応可能な曲線半径は製品タイプ毎に異なるので注意してください。

BC 種用		(m)				
種 別	BC-1200	BC-1100	BC-1000	BC-900	BC-800	
内カーブ	8	8	8	8	8	
外カーブ	17	16	15	14	12	

内カーブ

外カーブ

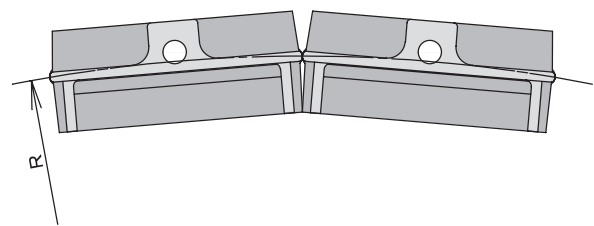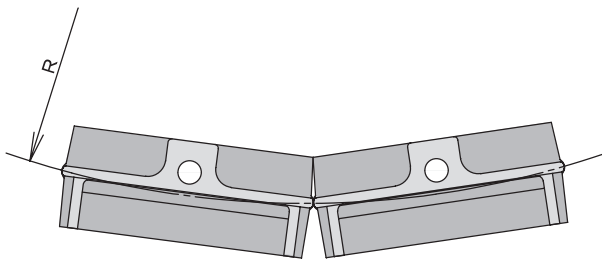

## 縦断勾配への対応

ガードレール支柱を垂直に立てることができる勾配は12%までとなります。  
12%を超える急勾配の場合は、製品は道路勾配に合わせて設置し、支柱は製品に対して12%傾けて設置しガードレール間（2m間隔）で調整してください。

$$i \leq 12\%$$

$$i > 12\%$$

