


Wジョイント推進管

J-4N (JSWAS A-6登録管) 継手性能SJB 耐震レベル2対応


標準管

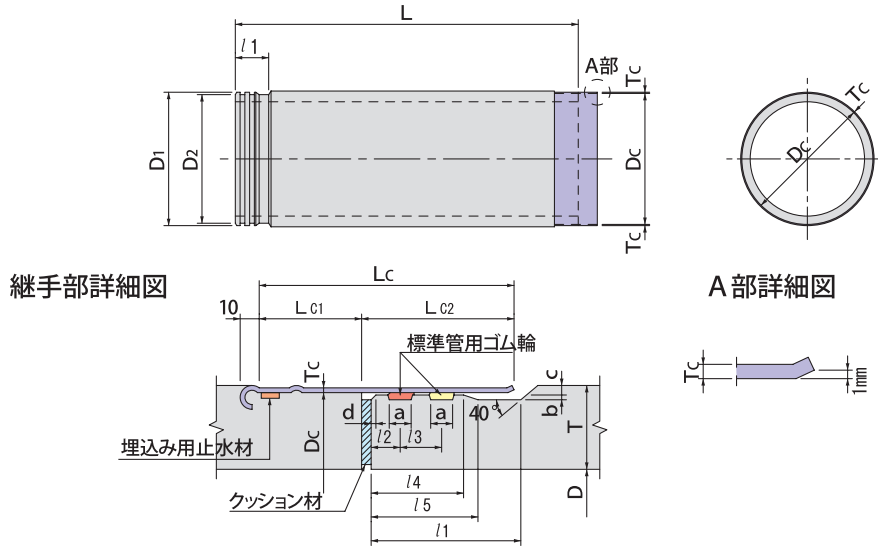

単位：mm

呼び径	管の寸法													埋込カラー部の寸法				参考質量 (kg)					
	内径 D	D1	$\pi \cdot D2$	厚さ T	有効長 L	l1	l2	l3	l4	l5	a	b	c	d	Dc	$\pi \cdot Dc$	Tc		Lc	Lc1	Lc2		
250	250	348	1068	55	2000	105									354	1125						258	
300	300	402	1238	57												408	1294			55	105		313
350	350	458	1414	60												464	1470						460
400	400	514	1590	63	2430		25				20	4	6	2	520	1646	2.0	160				546	
450	450	572	1772	67		115		37	85	100						578	1828			45	115		648
500	500	628	1948	70												634	2004						747
600	600	746	2306	80	2335										753	2381						1019	
700	700	866	2683	90		125	31	39	90	110	22	6	7	3	873	2758	2.5	185	60	125		1331	


先頭管

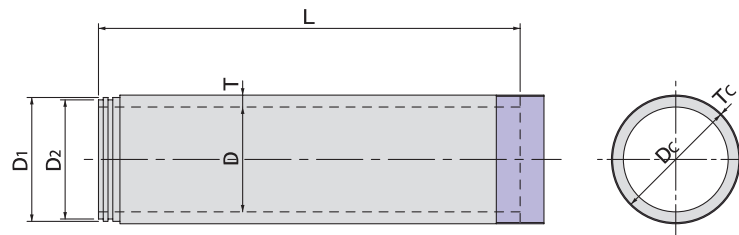


単位：mm

呼び径	内径 D	D1	$\pi \cdot D2$	厚さ T	有効長 L	l1	l2	l3	a	b	c	参考質量 (kg)
250	250	342	1037	55	1915							246
300	300	396	1206	57								298
350	350	452	1382	60	2345							442
400	400	508	1558	63		105	65	13				524
450	450	566	1740	67					26	6	9	623
500	500	622	1916	70							717	
600	600	742	2293	80	2335							974
700	700	862	2670	90		150	100	40				1274

呼び径 250~500



呼び径 600, 700



注1. 図に無い寸法は記号は、標準管に準じます。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水柵類

その他の製品

NEP工業会製品