


2号

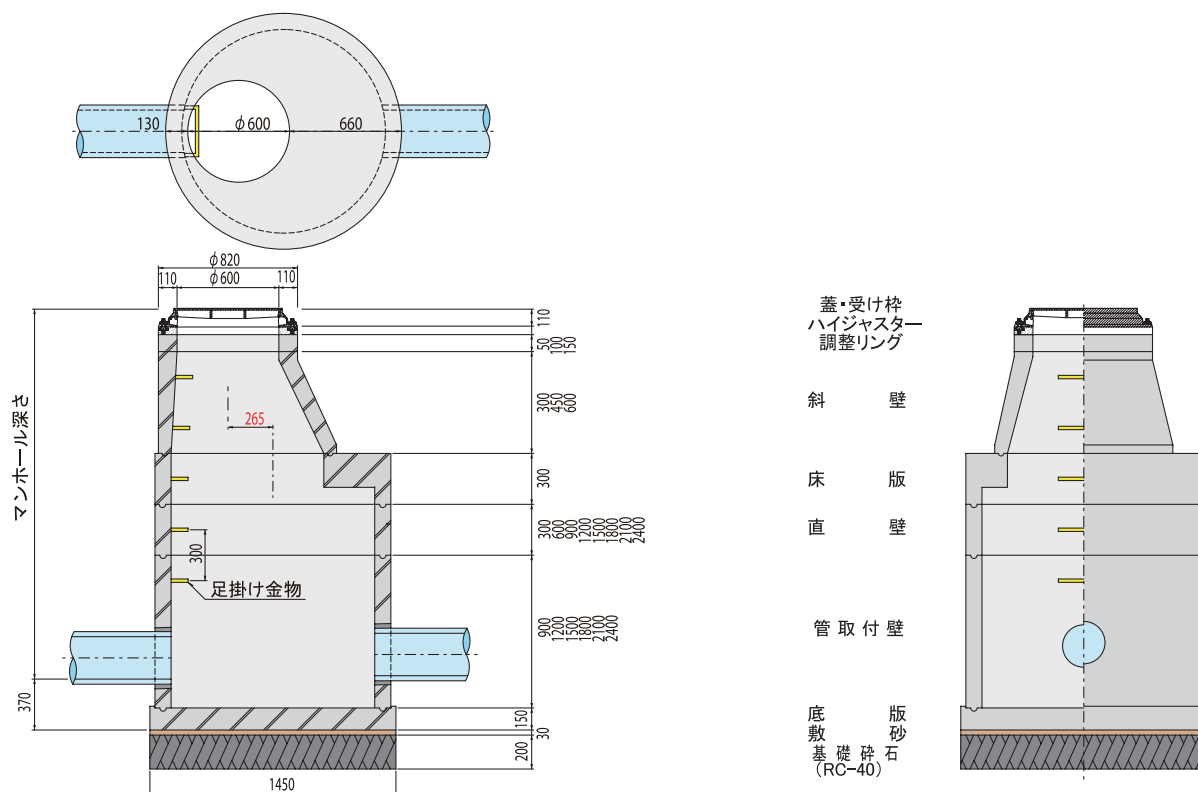

種 類	呼び名	寸 法 (mm)												参考質量 (kg)
		D1	D2	D3	D4	D5	T1	T2	H1	H2	H3	h1	h2	
調整リング	A-R50	600	820	—	—	—	110	—	50	45	—	—	—	30
	A-R100	600	820	—	—	—	110	—	100	95	—	—	—	60
	A-R150	600	820	—	—	—	110	—	150	145	—	—	—	90
	A-R100N	900	1140	—	—	—	120	—	100	92	—	—	—	100
	A-R150N	900	1140	—	—	—	120	—	150	142	—	—	—	140
頂 版	A2-T	600	—	1200	1390	630	110	95	200	195	—	—	—	590
斜 壁	A2-N300N	900	1140	1200	1390	—	120	95	300	295	—	150	—	400
	A2-N450	600	820	1200	1390	—	110	95	450	445	—	70	150	560
	A2-N600	600	820	1200	1390	—	110	95	600	595	—	150	150	570
床 版	A2-C	900	—	1200	1390	—	—	95	300	295	—	—	—	540
直 壁	A2-S300	—	—	1200	1390	—	—	95	300	295	—	—	—	290
	A2-S600	—	—	1200	1390	—	—	95	600	595	—	—	—	580
	A2-S900	—	—	1200	1390	—	—	95	900	895	—	—	—	870
	A2-S1200	—	—	1200	1390	—	—	95	1200	1195	—	—	—	1160
	A2-S1500	—	—	1200	1390	—	—	95	1500	1495	—	—	—	1450
	A2-S1800	—	—	1200	1390	—	—	95	1800	1795	—	—	—	1740
	A2-S2100	—	—	1200	1390	—	—	95	2100	2095	—	—	—	2030
	A2-S2400	—	—	1200	1390	—	—	95	2400	2395	—	—	—	2320
管 取 付 壁	A2-H900	—	—	1200	1390	—	—	95	900	895	—	—	—	870
	A2-H1200	—	—	1200	1390	—	—	95	1200	1195	—	—	—	1160
	A2-H1500	—	—	1200	1390	—	—	95	1500	1495	—	—	—	1450
	A2-H1800	—	—	1200	1390	—	—	95	1800	1795	—	—	—	1740
	A2-H2100	—	—	1200	1390	—	—	95	2100	2095	—	—	—	2030
	A2-H2400	—	—	1200	1390	—	—	95	2400	2395	—	—	—	2320
底 版	A2-B	—	—	—	1390	1450	—	—	150	135	160	—	—	620

注1. 頂版は斜壁を使用しない場合に適用。

注2. 路面から底版上面までの深さが5m以下の場所にはⅠ種を、路面から底版上面までの深さが10.31m以下の場所にはⅡ種を使用します。

Ⅰ種とⅡ種では、部材厚は変わりませんが、主鉄筋量を約1.7倍増やしています。

側溝・水路類

擁壁類

カルバート類

ヒューム管・推進管

マンホール類

道路製品

集水枳類

その他の製品

NEP工業会製品