生産物賠償責任保険加入製品

インサートアンカー

INSERT ANCHOR



●本体打込式雌ネジアンカーです。

●施工性が良く、使用範囲の広いアンカーです。

●IN-3030は特に天井面への施工に最適です。



品番	ねじ径	ドリル径 (mm)	入数 小箱/大箱	全長 L (mm)	胴径 D (mm)	有効ねじ S (mm)	最大引張強度(kN)※
IN-0835	M8	12.5	150/900	35	12.0	12	13.8
IN-2535	W5/16						
IN-3030	W3/8	12.5	100/800	30	12.0	10	13.1
IN-3035	W3/8	12.5	100/800	35	12.0	13	15.2
IN-3040	W3/8	14.5	100/600	40	14.0	15	17.6
IN-1040	M10						
○IN-4050	W1/2	18.0	50/300	50	17.3	20	26.1
IN-5060	W5/8	22.5	30/180	60	21.5	25	38.5
IN-1660	M16						

○ステンレス製あり。

※コンクリート母材強度 $Fc=21N/mm^2$ で行った社内引張試験の平均値

■施工手順

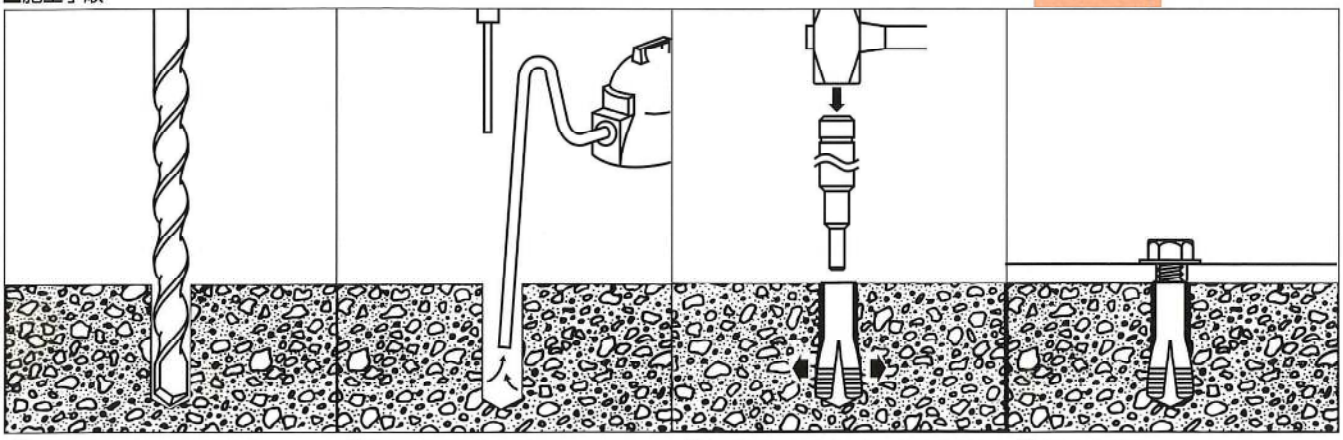

①所定の径・深さで穿孔を行う。 ②孔内の切粉を除去する。 ③専用打込み棒を使用し、手応えが変わるまでハンマーで打込む。 ④ボルト取付け。

⚠
●コンクリート母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ、ジャンカ等の影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。
●アンカーの打込みは、必ず手応えが変わるまで行って下さい。打込みが不足するとアンカーの強度が低下します。
●施工時は、必ずヘルメット・安全メガネ等、保護具を着用して下さい。

エヌパット株式会社 〒552-0022 大阪市港区海岸通4丁目4-10 TEL.06-6576-5101(代) FAX.06-6576-5103
HP http://www.n-pat.co.jp E-mail info@n-pat.co.jp