Smart Quality Control Anchor

確実な施工管理が出来るトルシア形雄ねじアンカー!!

- 締付け方式の金属拡張アンカーでありながら、トルク管理不要！（誘発溝がねじ切れることにより施工完了）
- QCプラグの破断により、施工完了が確認出来る！
- QCプラグが外れないと、ナットが通せない！
- 締め付け作業はQCアンカーと同様、インパクトドライバ・インパクトレンチで締め付けるだけ！

仕様

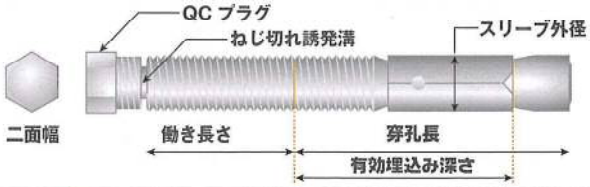

品番	ソケット寸法（二面幅）(mm)	ねじ径	働き長さ (mm)	スリーブ外径 (mm)	有効埋込み深さ (mm)	ドリル径 (mm)	穿孔長 (mm)	引張強度(kN) 最大	引張強度(kN) 短期許容	引張強度(kN) 長期許容	入数
T-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本 (50本×6)
T-1060		W3/8	60								
T-1090			90								
T-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本 (25本×6)
T-1265			65								
T-1255K			55		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	
ST-1030	10	M10	30	10	45	10.5	55	20.1	5.5(5.1)	2.8(2.6)	300本(50本×6)
ST-1240	12	M12	40	12	50	12.5	65	29.3	6.9	3.5	150本 (25本×6)
ST-1265	19		60								
ST-1255K			50		60		75	33.0	9.7(8.9)	4.8(4.5)	

※最大引張強度はコンクリート母材強度Fc=21N/mm²で行った実験値
※許容強度はFc=21N/mm²（　）内数字はFc=18N/mm²の場合

※□が電気メッキ、□がステンレスになります。
※T-12シリーズは末尾にKが付く商品が国交省仕様になります。

施工方法

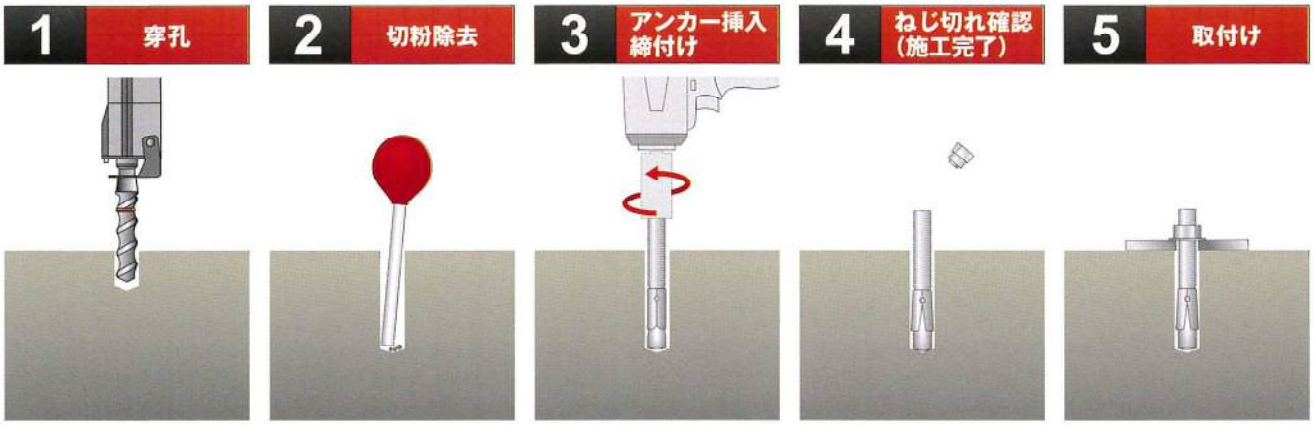

締付け用専用ソケット（別売り）

9.5(3/8")sq アダプタ取付け用



QC プラグを切断し、切断後に QC アンカーとソケットが安全に空転するための専用ソケットです。

品番	適用	二面幅寸法 (mm)
TSK−10	T-10シリーズ	10
TSK−12	T-1240、T-1265、T-1255K、ST-1240	12

※ST-1265、ST-1255Kはソケット寸法（二面幅）に合った一般に市販されているソケットをご使用下さい。

推奨締付け機械

150N・m以上の締付け能力を持ったインパクトレンチまたはインパクトドライバを推奨します。

施工上の注意

- アンカーを打設する母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ等がある場合、その影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。
- 穿孔後の孔内の切粉は必ず除去して下さい。
- 推奨穴開けドリルビットはクロスビット（4枚刃）を推奨します。
- スマートQCアンカーを叩いて入れないで下さい。
- ドリル径、穿孔長は必ず守って下さい。守らない場合、強度及び性能が著しく低下する場合があります。
- 施工時は、必ずヘルメット・安全メガネ等、保護具を着用して下さい。

製造元

エヌパット株式会社

本社　〒552−0022 大阪市港区海岸通 4-4-10
TEL 06−6576−5101 FAX 06−6576−5103
HP　http://www.n-pat.co.jp
E-mail　info@n-pat.co.jp

販売元