耐震天井、国交省告示第771号の特定天井に最適！

斜め部材（ブレス）を強力にサポート！

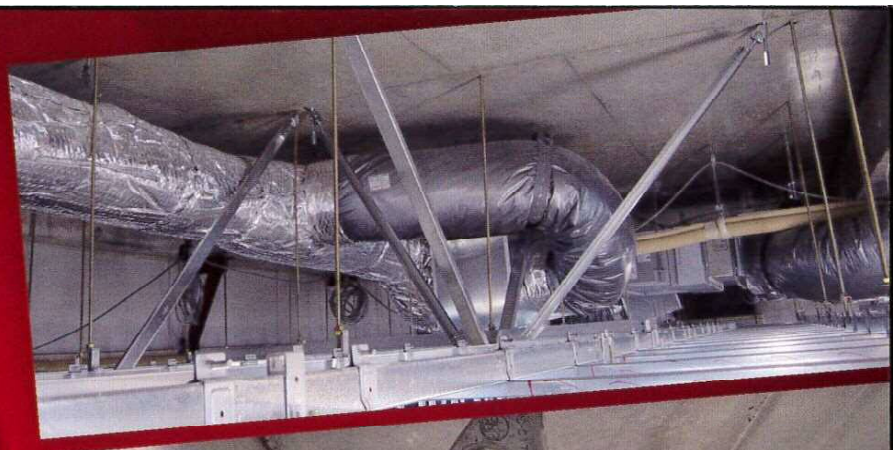





施工管理が容易
施工完了はプラグの破断により目視で確認できる。施工後、第三者がプラグが外れていることで、締付け完了を確認。

工期短縮、施工費の低減！
作業は非常に簡単。アンカーを穴に差し込み、インパクトレンチで回転させるだけ。習熟を要せず、また大幅な時間短縮により施工費の節減が可能。

高所でも対応可能
高所でも、延長ロット（別売）により、簡単に完全施工ができる。

高強度の材質（10.9T相当）を使用
高強度（10.9T相当）を使用することで強度が大幅UP。

重　要

平成25年8月5日に国土交通省より公布された国土交通省告知告示771号において、特定天井※の構造方法が規定されました。
技術基準の解説には、あと施工アンカーを限定的に使用することが認められています。

※：高さが6m超、水平投影面積が200m²超、単位面積質量が2kg/m²超の吊り天井で人が日常利用する場所に設置されているもの。

N-PAT ANCHOR

耐震ブレス取付用
あと施工アンカー

Brace Anchor Series

ブレスアンカーシリーズ

トルシア形高力雄ねじタイプ

エヌパット株式会社

PAT.P