

SKホリコミアンカー SKH

電気亜鉛めっき（有色）処理品は、順次三価クロメート処理品へ移行してまいります。

耐震アンカー SANKO

耐震補強壁打ち増し用

SKH TYPE

コンクリート用 / スチール製 / 電気亜鉛めっき(有色)

本体打込み式/SKホリコミアンカー



SKホリコミアンカー用ハンドホルダー(別売品)



GA-H

■特　長

- 現場作業の合理化を促進。
- 幅広い施工範囲で施工可能。
- ハンドホルダーを使用することにより、確実に施工できる。

■施工上の注意点

- 穿孔深さは正確に。
- 本体にコーンが付いているか確認して、下穴にセットしてください。
- 安全で確実な施工を行うために、当社指定のハンドホルダーを必ず使用してください。
- SKホリコミアンカー施工の際は、グリップアンカー用のハンドホルダーを各サイズ(ねじの呼び)に合わせて使用してください。
- 施工は、手ごたえが変わるまで確実に行ってください。
- アンカー施工基準(各種合成構造設計指針・同解説(社)日本建築学会より)を厳守してください。

アンカー施工基準

- ●埋込み深さは、原則として径の5倍以上で、かぶり厚さ以上とする。
- ●アンカーピッチは、径の7.5倍以上で300mm以下とする。
- ●かぶり部分は、埋込まないこと。へりあきは径の2.5倍以上とする。

■用　途

- 鉄筋コンクリート、鉄骨・鉄筋コンクリート造構造物等の増設壁の補強



■施工方法

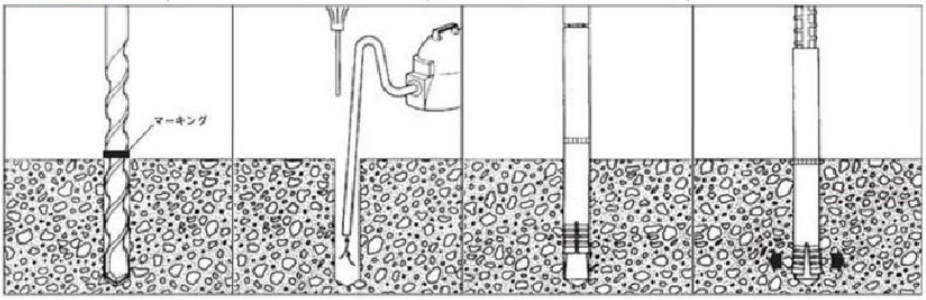

①所定の径・深さに穿孔。

②吸塵機またはダストポンプを用いて孔内の切粉を除去する。

③アンカーを軽く叩いて挿入し、専用ハンドホルダーを使用して手ごたえが変わるまでハンマーで打込む。

④アンカーに異形棒鋼をねじ込みセットする。



■サイズ表



品番	ねじの呼び	外径 D (mm)	全長 L (mm)	ねじ部長さ ℓ (mm)	穿孔深さ (mm)	ドリル径 (mm)	コンクリート圧縮強度Fc18N/mm²(180kgf/cm²) 引張最大荷重 (kN(kgf))	剪断最大荷重 (kN(kgf))	埋込み深さ (ローレットまでの長さ) (mm)
SKH-10X15	M10	13.0	150	14	80	13.5	24.5(2,500)	37.2(3,800)	65.0
12X18	M12	16.0	180	20	98	16.5	41.1(4,200)	55.8(5,700)	80.0
48X21	W½	19.0	210		113	19.5	48.0(4,900)	73.5(7,500)	95.0
16X25	M16	22.0	250	24	133	23.0	53.9(5,500)	106.8(10,900)	110.0

●上記荷重値は、当社製オールドリル等を使用して穿孔した場合の実験値です。