

# ロータリーハンドピース Rotary Handpiece

作業性を追求した汎用性の高いペンシルタイプのハンドピースです。  
回転数やトルク特性が異なる豊富なバリエーションから作業に合わせてお選びいただけます。  
軽くて持ちやすいライトタイプは微細なバリ取り、彫金、ガラスリツェン等の細かい作業に最適です。

## スレンダーロータリー Slender Rotary Handpiece

### ライトタイプ Light Type

■ コレットチャック：φ2.34mm(標準装着)・φ3.0mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：220g(コード含まず) ■ 寸法：φ13(先端)・φ25.8(チャックリング)・φ27.5(モーターキャップ)×163(全長)mm

UM122A ..... ¥52,300



■ 回転数：1,000～20,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：6.4N-cm



ヘッド部 UT02 と モーター部 UM12A の組み合わせです

UM132A ..... ¥56,900



■ 回転数：1,000～35,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：5.4N-cm



ヘッド部 UT02 と モーター部 UM13A の組み合わせです

UM142A ..... ¥61,300



■ 回転数：2,000～45,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：5.0N-cm



ヘッド部 UT02 と モーター部 UM14A の組み合わせです


### ハイスピード・ショートタイプ High-speed Short Type

■ コレットチャック：φ2.34mm(標準装着)・φ3.0mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：190g(コード含まず) ■ 寸法：φ13(先端)・φ25.8(チャックリング)・φ27.5(モーターキャップ)×153(全長)mm

UM052A ..... ¥61,300



■ 回転数：2,000～55,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：3.6N-cm

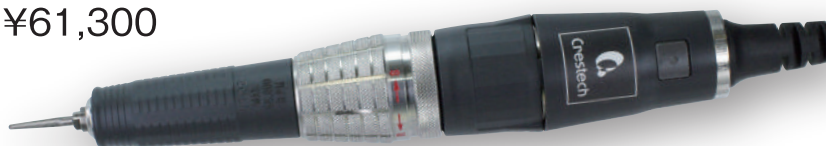

ヘッド部 UT02 と モーター部 UM05A の組み合わせです

## スタンダードロータリー Standard Rotary Handpiece


### ライトタイプ Light Type

■ コレットチャック：φ2.34mm(標準装着)・φ3.0mm(付属) ■ コード長：150cm ■ 重量：235g(コード含まず) ■ 寸法：φ17(先端)・φ27.2(チャックリング)・φ27.5(モーターキャップ)×165(全長)mm

UM121A ..... ¥52,300



■ 回転数：1,000～20,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：6.4N-cm

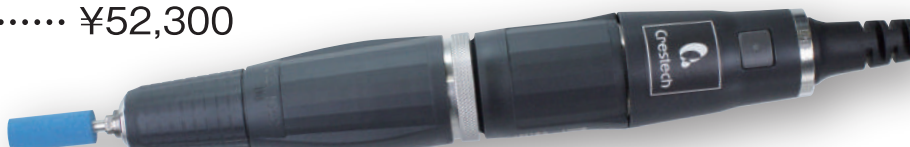


ヘッド部 UT01 と モーター部 UM12A の組み合わせです

UM131A ..... ¥56,900



■ 回転数：1,000～35,000min<sup>-1</sup>  
■ 最大トルク：5.4N-cm

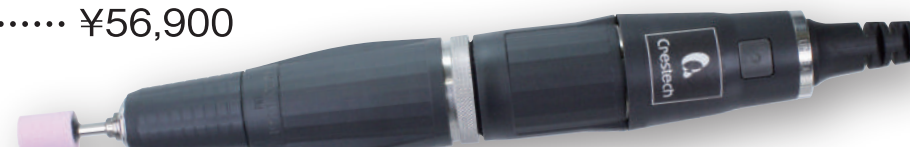

ヘッド部 UT01 と モーター部 UM13A の組み合わせです