

ヘッド & アタッチメント Head & Attachment

● UT01 スタンダードヘッド ¥27,500

■装着コレット:φ2.34mm ■付属コレット:φ3.0mm ■重量:115g




許容回転数 <35,000min⁻¹

■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM12A ●UM13A
●UM20A ●UM21A
●UM23A

● UT07 120°アングルヘッド ¥51,500

■装着コレット:φ3.0mm ■付属コレット:φ2.34mm ■重量:205g

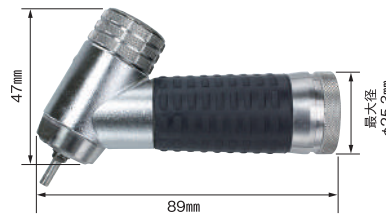

■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM20A ●UM21A

許容回転数 <15,000min⁻¹

● UT02 スレンダーヘッド ¥27,500

■装着コレット:φ2.34mm ■付属コレット:φ3.0mm ■重量:104g




許容回転数 <55,000min⁻¹

■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM12A ●UM13A
●UM14A ●UM05A
●UM20A ●UM21A ●UM23A

● UT08 スイングヘッド ¥60,000

■使用可能軸径:φ2.0~φ4.7mm ■振幅:0~1.6mm (チャック先端部)



■重量:138g

■適応モーター
●UM20A

許容回転数 <8,000min⁻¹

● UT03 ヘビーデューティヘッド ¥44,100

■装着コレット:φ6.0mm ■付属コレット:φ3.0mm ■重量:174g



許容回転数 <30,000min⁻¹

■適応コレットチャック
φ2.34mm K061¥4,600
φ3.0mm K062¥4,600
φ3.175mm K063¥5,000
φ6.0mm K060¥4,600
φ6.35mm K064¥5,000

■適応モーター
●UM20A ●UM21A
●UM23A

● UT11 ロングスレンダーヘッド ¥47,000

■装着コレット:φ3.0mm ■付属コレット:φ2.34mm ■重量:127g




許容回転数 <55,000min⁻¹

■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM12A ●UM13A ●UM14A
●UM05A ●UM20A ●UM21A
●UM23A

● UT05 アングルヘッド ¥39,800

■装着コレット:φ3.0mm ■付属コレット:φ2.34mm ■重量:103g




■適応コレットチャック
φ2.34mm K021¥2,500
φ3.0mm K022¥2,500
φ3.175mm K023¥3,500

■適応モーター
●UM20A ●UM21A

許容回転数 <15,000min⁻¹

● UT12 クランプヘッド ¥39,700

■装着コレット:φ3.0mm ■付属コレット:φ2.34mm ■重量:243g

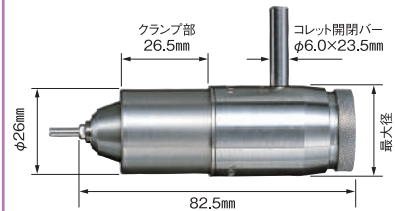


■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM12A ●UM20A
●UM21A ●UM23A

許容回転数 <30,000min⁻¹

● UT06 ヘビーデューティアングルヘッド ¥39,800

■装着コレット:φ3.0mm ■付属コレット:φ2.34mm ■重量:199g

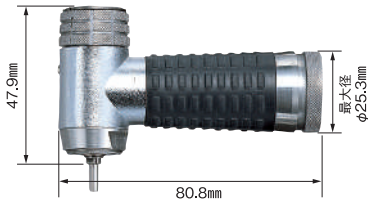


■適応コレットチャック
φ2.34mm K036¥3,950
φ3.0mm K032¥3,950
φ3.175mm K033¥4,500

■適応モーター
●UM20A ●UM21A

許容回転数 <15,000min⁻¹

● KA015 キーレスチャック ¥49,000

小径ストレートドリル(φ0.1~1.5mm)をスパナも無しで簡単に手でチャッキングできます。芯振れを抑えた精密チャックを採用していますので、正確な穴あけ作業が出来ます。またチャックの握力が強いので、ドリルの「抜け」もほとんどありません。



■重量:61g
■把握可能軸径:φ0.1~φ1.5mm

■適応ヘッド

●UT03


■適応モーター

●UM20A ●UM21A

許容回転数 <15,000min⁻¹

● ET52 クランプジョイント(1:1) ¥25,000

モーターとヘッドの間に装着して、ハンドピースをクランプ仕様にする事が可能です。減速ギアは使用していないので、モーターの回転速度は変わりません。

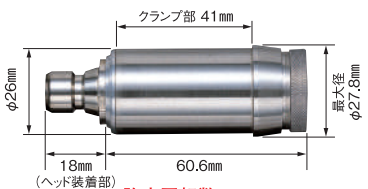

許容回転数 <35,000min⁻¹


■重量:179g

■適応ヘッド
全機種

■適応モーター
●UM12A ●UM13A
●UM20A ●UM21A
●UM23A

● UT15 減速ギアジョイント(1/4) ¥18,000

モーターとヘッドの間に装着して、モーターの回転速度を1/4に減速する事が可能です。減速ギアを使用しているので、モーターのトルクが約4倍にアップします。



許容回転数 <30,000min⁻¹

■重量:95g

■適応ヘッド
全機種

■適応モーター

●UM12A ●UM20A
●UM21A ●UM23A