


ミニベルトサンダー Mini Beltsander 小型砂带磨光机

バリ取りや面取りをスピーディにこなす小型のベルトサンダーです。
ベルトの掛け替えはワンタッチ交換で、作業中のタイムロスがなくスピーディに行えます。

A compact beltsander that deburs and chamfers quickly.
Belt replacement is a one-touch operation that can be done quickly without wasting time during work.
是迅速清除毛刺或倒角的小型砂带磨光机。通过一触式交换方法迅速交换砂带，减少操作时间。

MT2030BT




- ベルトスピード (Belt speed / 砂带速度) : 0~1,000m/min
- コード長 (Cord length / 线长) : 150cm ■ 重量 コード含まず (Weight without cord / 没有电线的重量) : 369g
- 寸法 (Dimensions / 外形尺寸) : 13(h1)・φ22(d1)・φ27.4(d2)×318(全長 AL 全長)mm




ヘッド部 BDT30 と モーター部 DMT20 の組み合わせです
前置器 BDT30 和电机 DMT20 的组合

■ ベルトヘッドは角度調整可能

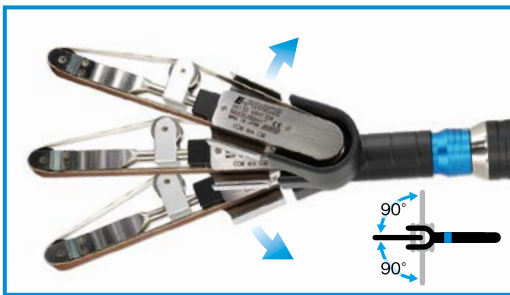

The angle of the belt head can be adjusted 砂带头的角度可以调节

■ ベルト作業面の反転も可能

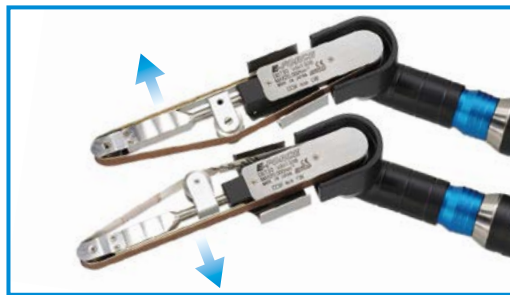

Belt working surface can be reversed 砂带工作面可以颠倒



オプションベルトアーム(MT2030BT専用) Option Belt Arm (exclusive use for MT2030BT) 可选砂带臂(专用于MT2030BT)

ミニベルトサンダー「MT2030BT」/ ベルトヘッド「BDT30」専用の別売りベルトアームです。

Mini beltsander "MT2030BT" and belt head "BDT30" 専用の optional belt arm. 小型砂带磨光机 "MT2030BT" 和砂带前置器 "BDT30" 专用可选砂带臂。


ガイド付き標準ベルトアーム Standard belt arm with guide 标准型砂带臂(有一堵墙可以防止砂带脱落)

出荷単位: 1本

BS3-10G

- 適応ベルト幅: 4/6/8×300mm

Adaptive belt width 自适应砂带宽度



研削・研磨加工時に、ベルトの脱落を防止するガイドをアーム先端部に装着した標準ベルトアームです。
ミニベルトサンダー「MT2030BT」及び、ベルトヘッド「BDT30」に、標準装着されています。

A standard belt arm with a guide attached to the tip of the arm that prevents the belt from falling off during grinding and polishing.

Mini belt sander "MT2030BT" and belt head "BDT30" are installed as standard.
此标准砂带臂，其导向装置连接在臂尖上，可防止砂带在研削和抛光过程中脱落。
此砂带臂作为标准安装在迷你砂带磨光机 "MT2030BT" 和皮带头 "BDT30" 上。


ガイド無し標準ベルトアーム(本体標準装着品) Standard belt arm 标准型砂带臂

出荷単位: 1本

BS3-08

- 適応ベルト幅: 4/6/8×300mm

Adaptive belt width 自适应砂带宽度



ベルトアーム先端部のプーリーが突出しているタイプで、先端部で研削・研磨が可能です。
ベルトの脱落を防止するガイドが無い分、アームが狭い箇所にも入りやすいのが特徴です。

This belt arm has a pulley protruding at the tip of the belt arm. Grinding and polishing is possible at the belt arm tip. Since there is no guide to prevent the belt from falling off, so the arm is easy to enter even in narrow places.

此砂带臂具有在带臂的尖端处突出的滑轮。在带臂尖端可以进行研削和抛光。
由于没有防止皮带脱落的导向装置，即使在狭窄的地方也很容易进入。


薄型ベルトアーム(4mm幅専用) Thin belt arm exclusive use for 4mm belt 砂带臂专用于4毫米宽的砂带

出荷単位: 1本

BS3-04

- 適応ベルト幅: 4×300mm

Adaptive belt width 自适应砂带宽度



狭い箇所の研削・研磨に便利な4mm幅ベルト専用のアームです。

This belt arm is for 4mm wide belts, convenient for grinding and polishing in narrow places.
此砂带臂专用于4mm宽的砂带，便于在狭窄的地方进行研削和抛光。

※ミニベルトサンダー専用工具はP140をご覧ください

Please refer to P140 for exclusive tools for mini beltsander. 小型砂带磨光机的专用工具，请参见P140